

KOBELCO

SK45SRX-6/SK55SRX-6

SK45SRX SK55SRX




We Save You Fuel
Achieving a Low-Carbon Society

Krchtig, wendbaar en stil

COMPACTE MAAR KRACHTIGE MINI

KOBELCO heeft weer een grote stap voorwaarts gezet door de SK45SRX/SK55SRX te voorzien van nog meer graafkracht en praktische, prestatieverhogende functies, terwijl de zwenkradius achter beperkt is gebleven. De nieuwe Energiebesparingsmodus bespaart nog meer brandstof en het door Kobelco zelf ontwikkelde iNDr-koelsysteem zorgt ervoor dat de machine stil, goed beschermd tegen stof en eenvoudig te onderhouden is. De rechthoekige cabine biedt veel ruimte en onbelemmerd zicht, wat het comfort en de veiligheid van de machinist vergroot. Door dit alles is deze machine krchtig, wendbaar en stil. Daarnaast biedt hij uitzonderlijke prestatie verhogende eigenschappen en een reeks waarde toevoegende functies.

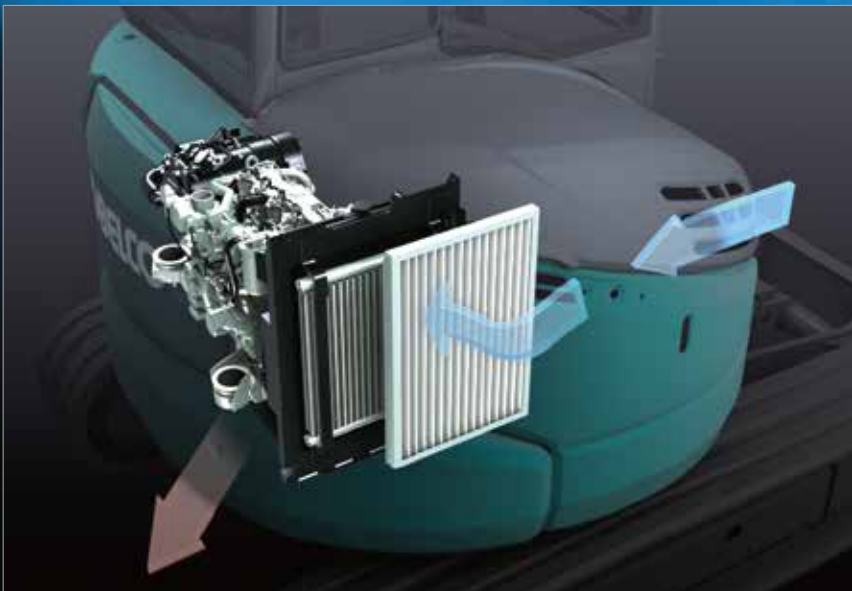




ECOLOGISCH

iNDr-koelsysteem

Het revolutionaire, geïntegreerde geluidverlagende en stofwerende koelsysteem



De luchtdichte motorruimte en het gebogen afvoerkanaal dragen bij aan een lagere geluidsproductie. Het iNDr-filter, dat voor het koelsysteem is geplaatst, vergemakkelijkt het reinigen. Het iNDr-systeem van de SK45SRX/SK55SRX heeft een luchtaanvoer aan de voorkant van de machine en luchtafvoer onder de machine. Het werkt net zo als het iNDr-systeem waarmee de machines uit de SR-serie zijn uitgerust.

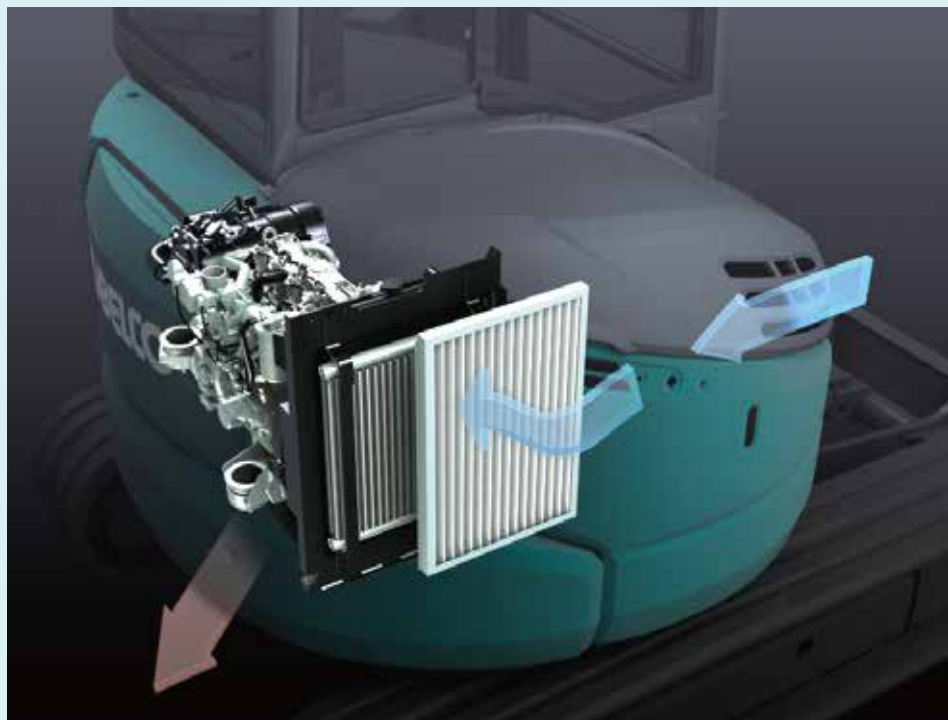


Visuele inspectie en eenvoudige reiniging

Omdat het iNDr-filter de stof uit de aangevoerde lucht haalt, komt er geen vuil in de koelcomponenten. Hierdoor hoeven deze componenten minder vaak te worden gereinigd. Het iNDr-filter zelf is eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen en te reinigen.



iNDr-filter

Het bijzonder effectieve rvs-filter heeft een geplooid 30-mazig scherm dat de kleinste stofdeeltjes uit de aangevoerde lucht haalt.

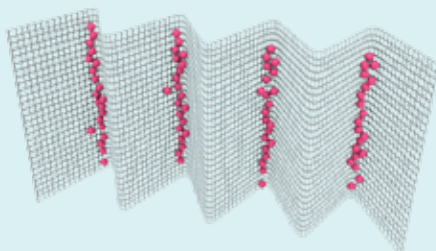

- 30-mazig betekent dat het filter per vierkante inch 30 gaatjes heeft, gevormd door horizontale en verticale staaldraden.

iNDr-filter houdt stof tegen

Aangevoerde lucht gaat rechtstreeks via het aanvoerkanaal door het iNDr-filter om het stof uit de lucht te filteren.



Bijzonder stil

Het exclusieve iNDr-koelsysteem van Kobelco zorgt ervoor dat de machine uitermate stil is. De SK45SRX/SK55SRX is zelfs 9 dB stiller dan de vorige modellen.

Geluidsniveau


93 dB

PRESTATIES

Compact en toch groots

Groot bereik

De machine is standaard uitgerust met een langere giek en graafarm voor een groter graafbereik.

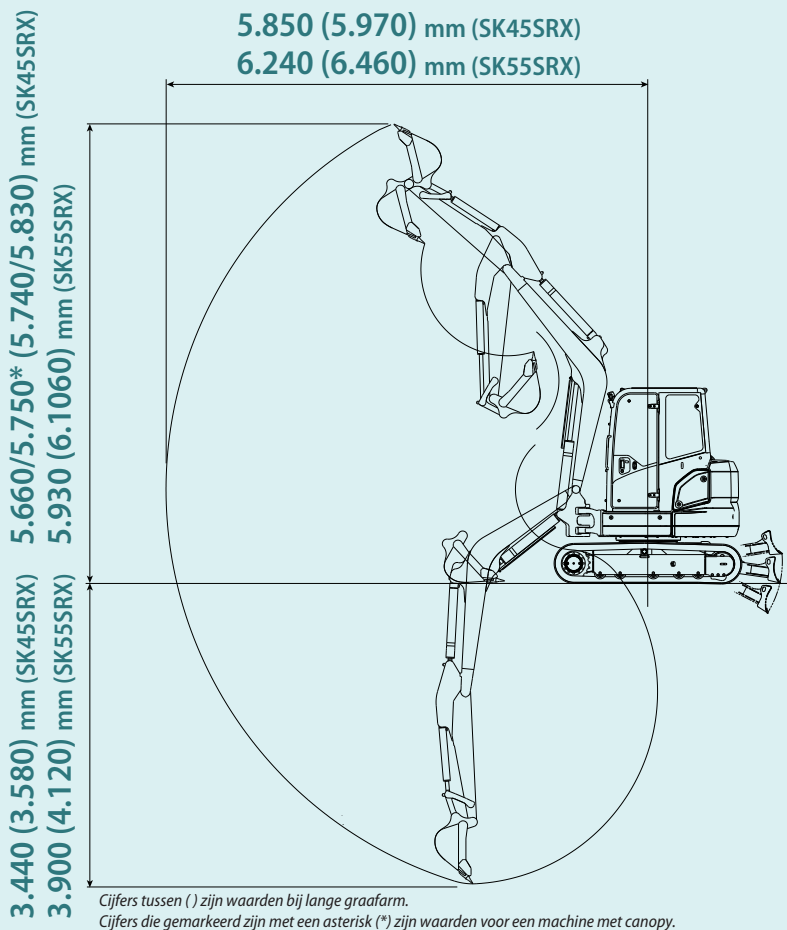

Kleine zwenkradius achter

Door de kleine zwenkradius achter kan er efficiënter worden gewerkt in krappe ruimtes.



*Cijfer is inclusief extra contragewicht

Eco-modus

De SK45SRX/SK55SRX beschikt over de S-modus, waarmee 23% brandstof kan worden bespaard ten opzichte van de H-modus.



Terugschakelen met één druk op de knop

De machine kan met één druk op de knop worden terugschakeld. Dit betekent dat de motor eenvoudig stationair kan worden gezet, zodat er minder brandstof wordt verbruikt. Daarnaast bevindt zich op het bedieningspaneel een deceleratieselectieknop.



Deceleratieknop



Deceleratieselectieknop



Gemakkelijk te vervoeren

De machine heeft een totale hoogte van 2.530 mm en is daardoor gemakkelijk te vervoeren.


Snel en krachtig graven en egaliseren

Krachtige graafprestaties



Pompsysteem met geïntegreerde doorstroom

Zodra de machine begint te graven, voert de derde pomp (die anders het zwenk- en schuifbladcircuit aandrijft) extra olie aan naar het graafarm- en giekcircuit voor meer vermogen. Hierdoor kunnen de graafarm en giek snel en soepel worden bediend, zelfs bij zware belasting.

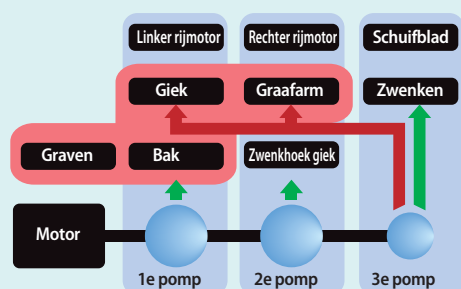

Speciale hydraulische leidingen voor snelwissel

De machine kan optioneel worden uitgerust met een snelwissel. De speciale leidingen voor een snelwissel zijn standaard aanwezig.



Motor met groot vermogen

De motor met groot vermogen is krachtig genoeg voor uitstekende hydraulische prestaties.



Hoger rijvermogen

Krachtige rijkoppel

Dankzij het krachtige rijkoppel kan de machine bij lage snelheid op de plaats draaien, zelfs als het schuifblad een zware lading duwt.

Twee rijssnelheden met automatische schakeling

De automatische schakelfunctie zorgt ervoor dat er soepeler en efficiënter over het werkgebied kan worden gereden. Als de hoge rijssnelheid is geselecteerd, schakelt het rijstelsel automatisch over naar de lage rijssnelheid als de lading of het oprijden van een helling meer vermogen vraagt.

Rijknop


De rijhendel is voorzien van een knop waarmee eenvoudig kan worden overgeschakeld naar de hoge rijssnelheid.



Krachtige en efficiënte schuifbladprestaties

Nieuwe vormgeving schuifblad

Het unieke blad van KOBELCO lost dit probleem op door de grond te verplaatsen in een boog die altijd naar voren valt. Dit voorkomt dat er grond achter het blad valt. Hierdoor is één keer schuiven voldoende.



Hydraulische schuifbladhendel met servobediening



De schuifbladhendel kan door de hydraulische regelleiding heel nauwkeurig worden bediend.

Eenvoudig dagelijks onderhoud

Voor een veilige en betrouwbare werking van de machine moeten er voor het opstarten controles worden uitgevoerd. Alle opstartcontroles kunnen vanaf de grond worden uitgevoerd. Dit is te danken aan de inzichtelijke indeling en de handige beschermkappen die de toegang vergemakkelijken en controletijden verkorten.

Gemakkelijk toegankelijk compartiment in de cabine




De vloermat in twee delen vergemakkelijkt het schoonmaken



Bedrijfsurenteller

Vloermat met opstaande randen

Door de opstaande randen van de vloermat komt er geen modder op de bodem van de cabine, wat het schoonmaken vergemakkelijkt.

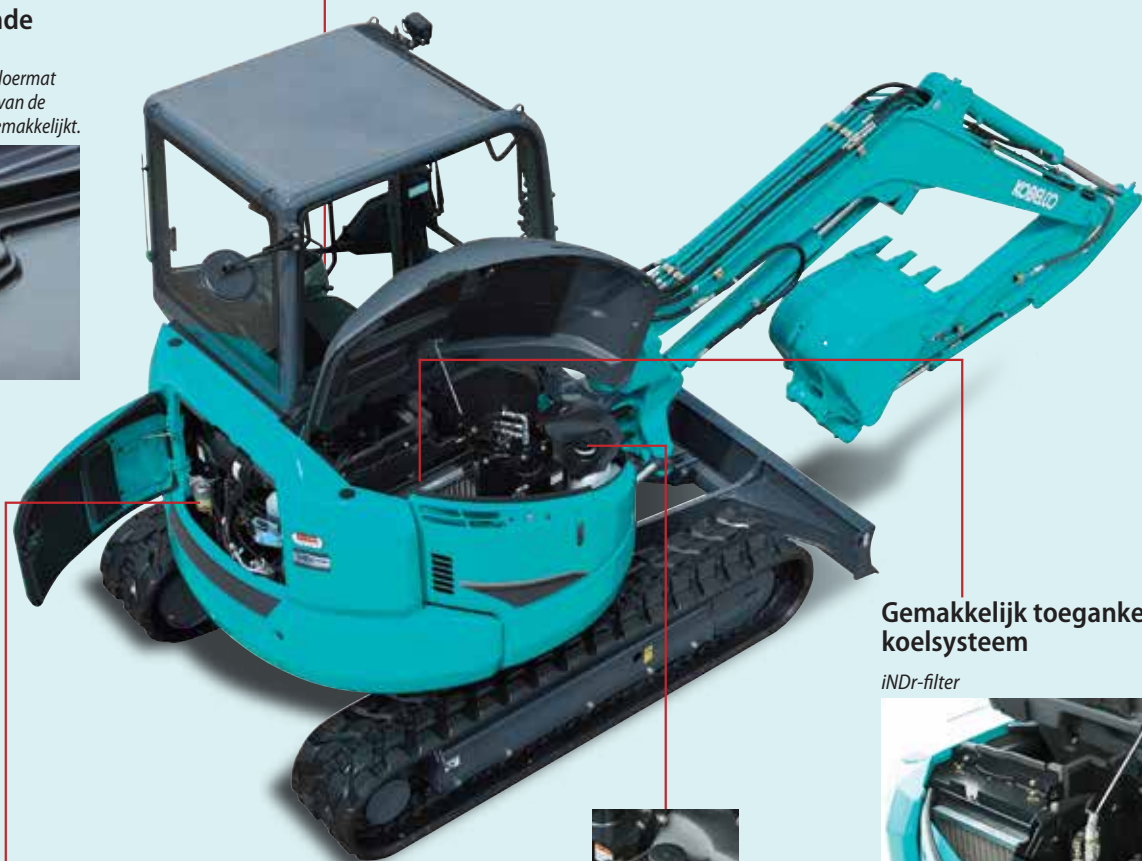

Gemakkelijk toegankelijk koelsysteem

iNDR-filter



Brandstoftank

Gemakkelijk toegankelijke motorruimte



Hoogwaardige brandstoffilter



Voorfilter met ingebouwde waterscheider



Luchtfilter



Comfortabele werkomgeving



Ruime werkomgeving

De rechthoekig cabine naar nieuw ontwerp is 820 mm breed. Daarnaast is de inrichting van de bedieningselementen geoptimaliseerd om de machine comfortabel en gemakkelijk te kunnen bedienen. Een groter raamoppervlak zorgt voor nog meer zicht. Er is vrij zicht naar achter en het vloeroppervlak is groter. Ook kan de stoel verder naar achter worden geschoven voor voldoende beenruimte.

Gemakkelijk instappen

De deur gaat ver open en de linker bedieningsconsole heeft een veiligheidshendel die omhoog komt, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt.



Verstelbare stoel met luchtvering

De stoel met luchtvering is verstelbaar, zodat de machinist de stand van de stoel optimaal kan instellen en dus altijd goed zit.



Dakraam



Bedieningshendel

Voor het bedieningsgemak is de joystick voorzien van proportionele bediening (optioneel) om uitrustingsstukken nauwkeurig te bedienen.



Kleurenmultidisplay (optie)



Gegevens over het gebruik en de status van de machine kunnen eenvoudig worden afgelezen.



Onderhoud



Bedrijfsuren

Comfortabele werkomgeving

Ruit rechts kan open

De achterruit aan de rechterkant kan open om de ventilatie te bevorderen.



Airconditioning

De airconditioning bevindt zich laag rechts van de stoel, om het zicht naar achteren vrij te houden.



Openen/sluiten voorruit

De voorruit heeft gasgevulde schokdempers en gaat daardoor soepel en gemakkelijk open en dicht.



Kleerhaakje



Cabineverlichting



FM/AM-radio met twee speakers en zenderkeuze

Radio met Bluetooth



De radio is voorzien van Bluetooth, zodat verbinding kan worden gemaakt met een iPhone of andere toestellen.


12V-contactpunt

Contactpunt voor verschillende doeleinden.



USB-poort

De USB-poort kan worden gebruikt voor het afspelen van muziek enz.



Veiligheid van de machinist

Betrouwbare cabine/canopy-constructie

De zeer solide cabine/canopy voldoet aan de ROPS- en TOP GUARD LEVEL 1-normen (FOPS-bescherming) ter bescherming van de machinist.



Achteruitkijkspiegels



Beugel voor geel zwaailicht

Aan de achterkant van de cabine bevindt zich een beugel waaraan optioneel een geel zwaailicht kan worden bevestigd.



Veiligheidshamer



Werklicht

Het werklicht is onder de giek geplaatst om hem te beschermen tegen schade.



Betrouwbare constructie

De giek, de graafarm en het zwenkstuk hebben alle drie grote doorsnedes om het uitrustingsstuk te versterken.

Gesmede giekkop




Met bouten vastgezette pennen
Met bouten vastgezette pennen houden de giek en graafarm goed op hun plaats om te voorkomen dat de giekkop gaat wijken.

Beschermers giekcilinder



Plaatpen

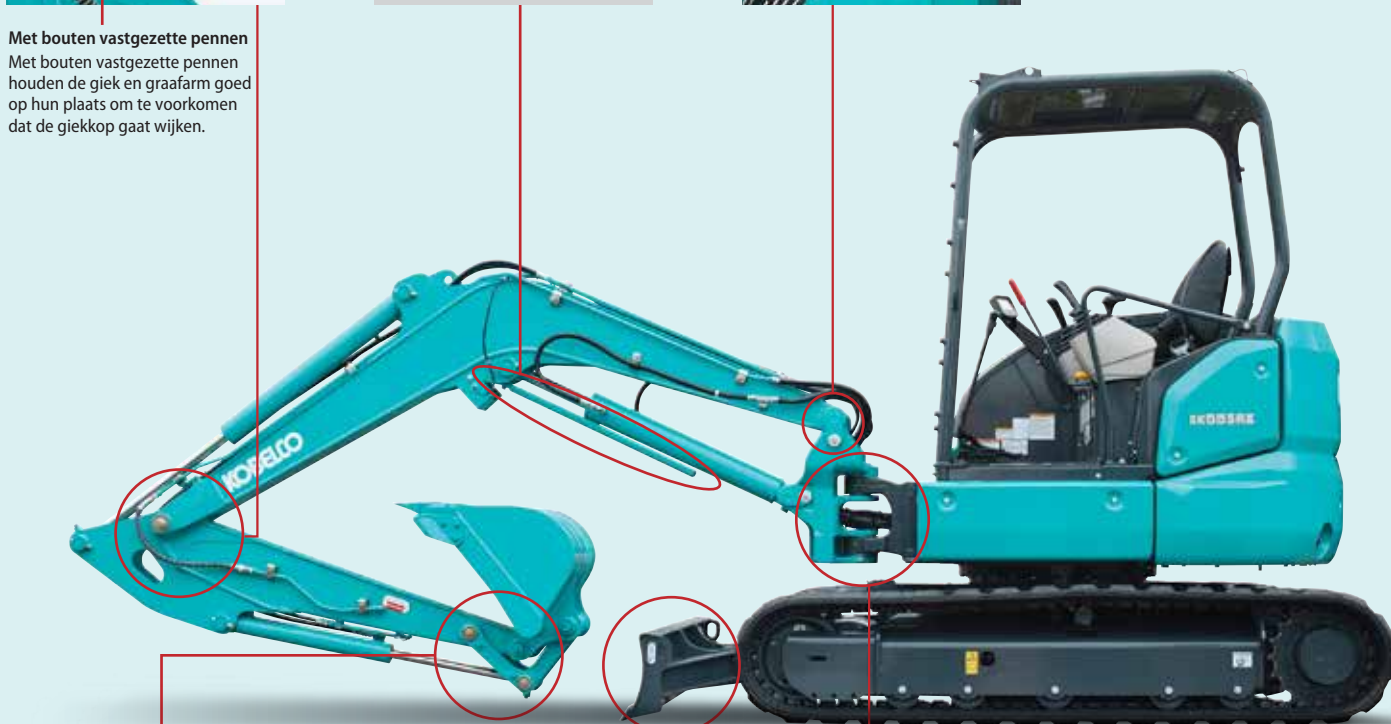

Bak

Gietijzeren verbindingsspinnen in de kippstang voor meer sterkte.



Schuifblad

Kokerprofielen versterken de schuifbladconstructie.



Zwenkstuk

Groot, dik gietijzeren zwenkstuk en voorstuk.



Hydraulische leidingen

De hydraulische leidingen lopen door het zwenkstuk.

Noodaccu voor omlaag brengen uitrustingsstuk


Wanneer de motor onverwacht uitvalt, kan met behulp van de noodaccu het uitrustingsstuk veilig en uiterst soepel op de grond worden gezet door middel van bedieningsknoppen in de cabine.



TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMEEN						
MODEL			SK45SRX		SK55SRX	
Type			SK45SRX-6		SK55SRX-6	
Rups			Rubber	Staal	Rubber	Staal
Machinegewicht	Cabine	kg	4.540	4.680	5.020	5.160
	Canopy	kg	4.430	4.570	4.900	5.040
Bakinhoud		m ³	0,14		0,16	
Bakbreedte (met zijmes)		mm	600		600	
Lengte graafarm		m	1,55		1,69	
Graafkracht bak		kN	35,2		35,2	
Graafkracht graafarm		kN	20,9		24,6	
MOTOR						
Model			YANMAR 4TNV88-B			
Type			Watergekoelde, 4-taktdieselmotor met 4 cilinders en directe injectie			
Vermogen	(ISO 9249)	kW/min ⁻¹	28,3/2.400			
	(ISO 14396)	kW/min ⁻¹	29,5/2.400			
Max. koppel	(ISO 9249)	N-m/min ⁻¹	131,1/1.440			
	(ISO 14396)	N-m/min ⁻¹	132,9/1.440			
Cilinderinhoud		l	2,189			
Brandstoftank		l	75,0			
HYDRAULISCH SYSTEEM						
Pomp			Twee pompen met variabele opbrengst en één tandwielpompe			
Max. pompopbrengst		l/min	2 x 49,9 1 x 33,8			
Instelling ontlastklep		MPa	23,0			
Hydraulische olietank (systeem)		l	27,9 (57,7)			
RIJSYSTEEM						
Rijmotoren			2 axiale zuigermotoren met 2 snelheden			
Parkeerrem			Schijfrem in oliebad per motor			
Rijsnelheid (hoog/laag)		km/u	4,0/2,3	3,7/2,1	4,0/2,3	3,7/2,1
Maximale helling		% (graden)	58 (30)			
Trekkracht trekbal		kN	55,2	59,4	54,9	59,1
RIJWERK						
Rupsbreedte			400			
Bodemdruk	Cabine	kPa	26,1	27,7	28,7	30,4
	Canopy	kPa	25,4	27,0	28,0	29,7
SCHUIFBLAD						
Breedte x hoogte		mm	1.960 x 345			
Werkbereik (hoogte/diepte)		mm	375 x 385			
ZWENKSYSTEEM						
Zwenkmotor			Axiale zuigermotor			
Parkeerrem			Schijfrem in oliebad, hydraulisch, automatisch			
Zwenksnelheid		min ⁻¹	8,8			

ALGEMENE AFMETINGEN

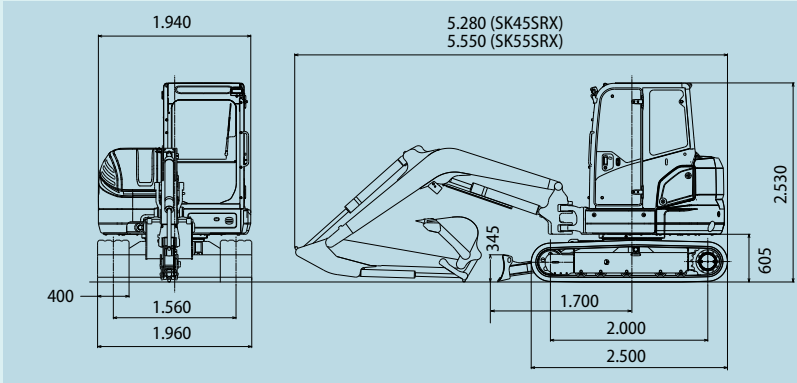


OPTIONELE UITRUSTING

- | | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| • Rotatie-functie proportioneel bediend | • Stalen rupsplaten | • Beschermers aan de voorkant voor cabine en canopy | • Achteruitkijkspiegels |
| • Leidingen K&B (proportioneel*) | • Pads (voor stalen rupsplaten) | • Werklicht voor canopy | • Rijalarm |
| • Hefset* ¹ | • Snelwisselfunctie | • ROPS-cabine met airconditioning | |
| • Groot assortiment bakken | • Kleurenmultidispley | • Lange graafarm van 1,69 m (+140 mm) voor SK45SRX | |
| • Lange graafarm van 1,92 m (+230 mm) voor SK55SRX | • Beschermers graafarm- en bakcilinder | • Extra contragewicht (250 kg) | |

*Proportionele bediening *Slangbreuk beveiliging giek en graafarm + haak

WERKBEREIK

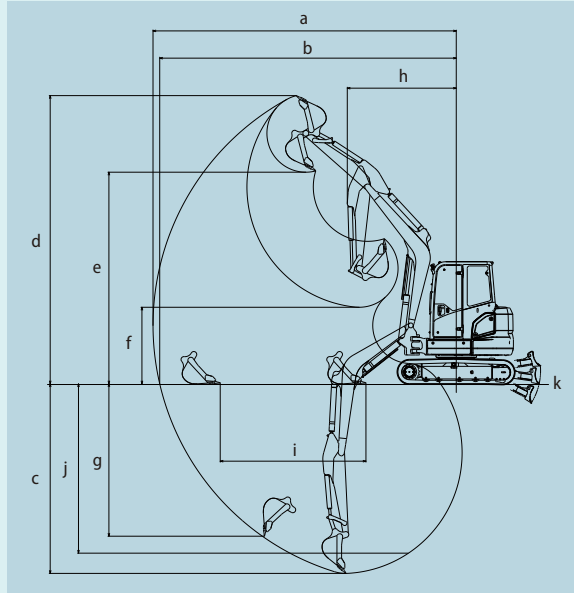


Standaard graafarm

MODEL	SK45SRX		SK55SRX
	Cabine	Canopy	
Lengte graafarm	1,55 m	1,69 m	
a-Max. graafbereik	5.850	6.240	
b-Max. graafbereik op de grond	5.700	6.100	
c-Max. graafdiepte	3.440	3.900	
d-Max. graafhoogte	5.660	5.750	5.930
e-Max. storthoogte	4.080	4.160	4.350
f-Min. storthoogte	1.510	1.560	1.580
g-Max. graafdiepte verticale wand	2.820		3.140
h-Min. zwenkradius als giek gezwenkt is	2.250	2.210	2.250
	1.850	1.790	1.850
i-Horizontaal graafbereik op de grond	2.650		3.000
j-Graafdiepte bij 2,4 m vlakke grond	3.020		3.480
k-Schuifblad (hoogte/diepte)	465/335		465/335



Lange graafarm

MODEL	SK45SRX		SK55SRX
	Cabine	Canopy	
Lengte graafarm	1,69 m		1,92 m
a-Max. graafbereik	5.970		6.460
b-Max. graafbereik op de grond	5.820		6.330
c-Max. graafdiepte	3.580		4.120
d-Max. graafhoogte	5.740	5.830	6.100
e-Max. storthoogte	4.160	4.240	4.520
f-Min. storthoogte	1.370	1.420	1.360
g-Max. graafdiepte verticale wand	2.930		3.350
h-Min. zwenkradius als giek gezwenkt is	2.260	2.220	2.270
	1.860	1.800	1.870
i-Horizontaal graafbereik op de grond	2.470	2.870	2.270
j-Graafdiepte bij 2,4 m vlakke grond	3.170		3.730
k-Schuifblad (hoogte/diepte)	465/335		465/335

Eenheid: mm

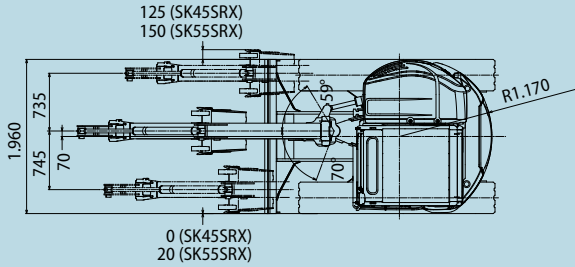

HEFVERMOGENS



A: Bereik van zwenkmiddelpunt tot bovenkant graafarm
B: Hoogte bovenkant graafarm boven/onder grondniveau
C: Hefvermogen uitgedrukt in kilogram
Rubberen rups Schuifblad omhoog
Instelling ontlastklep: 23,0 MPa

SK45SRX Cabine		Standaard graafarm: 1,55 m		Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm									
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius	
															
4,0 m	kg												*860	840	3,96 m
3,0 m	kg					*1.170	*1.170	990	830				770	650	4,64 m
2,0 m	kg					1.520	1.240	960	800				680	570	4,97 m
1,0 m	kg					1.420	1.150	920	770	660	550		650	550	5,04 m
GN	kg			*1.390	*1.390	1.380	1.110	900	740				680	570	4,86 m
-1,0 m	kg	*2.010	*2.010	*2.700	2.170	1.380	1.110	890	740				780	650	4,40 m
-2,0 m	kg			2.970	2.230	1.410	1.140						1.110	920	3,50 m

SK45SRX Cabine		Lange graafarm: 1,69 m		Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm					
B	A	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	Bij max. bereik		Radius		
	 	 	 	 	 	 	 	 			
4,0 m	kg				*990	830			*770	*770	4,12 m
3,0 m	kg				990	830			*710	620	4,77 m
2,0 m	kg				1.530	1.250	960	800	670	560	650 550 5,09 m
1,0 m	kg				1.420	1.150	920	760	660	550	630 520 5,16 m
GN	kg			*1.420	*1.420	1.370	1.100	890	740		650 540 4,99 m
-1,0 m	kg	*1.870	*1.870	*2.550	2.140	1.360	1.100	880	730		740 620 4,54 m
-2,0 m	kg	*2.900	*2.900	2.930	2.200	1.390	1.120				1.020 840 3,69 m

SK55SRX Cabine		Standaard graafarm: 1,69 m				Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm							
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius	
															
5,0 m	kg												*1.030	*1.030	3,38 m
4,0 m	kg								*930	*930			960	810	4,47 m
3,0 m	kg								*1.000	970	800	670	780	660	5,07 m
2,0 m	kg						*1.620	1.430	1.110	930	790	660	700	590	5,37 m
1,0 m	kg						1.640	1.320	1.060	880	770	640	680	570	5,43 m
GN	kg			*1.240	*1.240	1.590	1.280	1.030	850	750	630	700	580	5,27 m	
-1,0 m	kg	*2.070	*2.070	*2.570	2.490	1.580	1.270	1.020	840			780	650	4,85 m	
-2,0 m	kg	*3.200	*3.200	*3.370	2.540	1.610	1.290	1.040	860			1.010	840	4,09 m	
-3,0 m	kg			*1.590	*1.590							*1.190	*1.190	2,52 m	

SK55SRX Cabine		Lange graafarm: 1,92 m		Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm								
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
5,0 m	kg											*930	*930	3,76 m
4,0 m	kg							*810	*810			870	730	4,75 m
3,0 m	kg							*900	*900	800	670	720	600	5,31 m
2,0 m	kg					*1.420	*1.420	1.110	920	780	650	650	540	5,59 m
1,0 m	kg					1.630	1.310	1.060	870	760	630	630	520	5,65 m
GN	kg			*1.300	*1.300	1.560	1.250	1.010	830	740	610	640	530	5,50 m
-1,0 m	kg	*1.810	*1.810	*2.360	*2.360	1.540	1.230	1.000	820	730	610	710	590	5,10 m
-2,0 m	kg	*2.780	*2.780	3.310	2.460	1.560	1.250	1.010	830			890	730	4,39 m
-3,0 m	kg			*2.160	*2.160	*1.270	*1.270					*1.210	*1.210	3,07 m

SK55SRX Cabine		Standaard graafarm: 1,69 m				Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm		Extra contragewicht (250 kg)				
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius
														
5,0 m	kg											*1.030	*1.030	3,38 m
4,0 m	kg							*930	*930			*1.000	920	4,47 m
3,0 m	kg							*1.000	*1.000	910	770	890	750	5,07 m
2,0 m	kg					*1.620	1.610	*1.220	1.050	890	760	800	680	5,37 m
1,0 m	kg					1.850	1.510	1.210	1.010	870	740	770	650	5,43 m
GN	kg			*1.240	*1.240	1.800	1.460	1.180	980	860	720	800	670	5,27 m
-1,0 m	kg	*2.070	*2.070	*2.570	*2.570	1.800	1.450	1.170	970			890	750	4,85 m
-2,0 m	kg	*3.200	*3.200	*3.370	2.880	1.820	1.480	1.190	990			1.150	960	4,09 m
-3,0 m	kg			*1.590	*1.590							*1.190	*1.190	2,52 m

SK55SRX Cabine		Lange graafarm: 1,92 m		Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm		Extra contragewicht (250 kg)								
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius		
																
5,0 m	kg													*930	*930	3,76 m
4,0 m	kg								*810	*810				*920	830	4,75 m
3,0 m	kg								*900	*900	910	770		820	690	5,31 m
2,0 m	kg						*1.420	*1.420	*1.120	1.050	890	750	740	620		5,59 m
1,0 m	kg						1.840	1.490	1.200	990	860	720	720	600		5,65 m
GN	kg				*1.300	*1.300	1.770	1.430	1.160	960	840	700	740	620		5,50 m
-1,0 m	kg	*1.810	*1.810	*2.360	*2.360	1.750	1.410	1.140	940	840	700	810	680			5,10 m
-2,0 m	kg	*2.780	*2.780	*3.630	2.800	1.780	1.430	1.150	950			1.010	840			4,39 m
-3,0 m	kg				*2.160	*2.160	*1.270	*1.270					*1.210	*1.210		3,07 m

SK55SRX Canopy		Standaard graafarm: 1,69 m				Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm						
B	A	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Bij max. bereik		Radius
														
5,0 m	kg											*1.030	*1.030	3,38 m
4,0 m	kg								*930	*930				940 790 4,47 m
3,0 m	kg								*1.000	940	780	650	760 640	5,07 m
2,0 m	kg					*1.620	1.390	1.080	900	760	640	680	570	5,37 m
1,0 m	kg					1.590	1.280	1.030	860	740	620	660	550	5,43 m
GN	kg			*1.240	*1.240	1.540	1.240	1.000	830	730	610	680	570	5,27 m
-1,0 m	kg	*2.070	*2.070	*2.570	2.420	1.530	1.230	990	820			760	630	4,85 m
-2,0 m	kg	*3.200	*3.200	3.300	2.470	1.560	1.260	1.010	840			980	810	4,09 m
-3,0 m	kg			*1.590	*1.590							*1.190	*1.190	2,52 m

SK55SRX Canopy		Lange graafarm: 1,92 m		Zonder bak		Rubberen rups: 400 mm								
B	A	1,0 m	2,0 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	Bij max. bereik		Radius					
	 	 	 	 	 	 	 	 						
5,0 m	kg							*930	*930	3,76 m				
4,0 m	kg				*810	*810		850	710	4,75 m				
3,0 m	kg				*900	*900	780	650	700	590	5,31 m			
2,0 m	kg			*1.420	1.400	1.080	900	760	630	530	5,59 m			
1,0 m	kg			1.580	1.280	1.020	850	730	610	510	5,65 m			
GN	kg		*1.300	*1.300	1.510	1.210	980	810	710	590	620	520	5,50 m	
-1,0 m	kg	*1.810	*1.810	*2.360	2.340	1.490	1.200	970	790	710	590	690	570	5,10 m
-2,0 m	kg	*2.780	*2.780	3.210	2.390	1.520	1.210	980	810		860	710	4,39 m	
-3,0 m	kg			*2.160	*2.160	*1.270	*1.270				*1.210	*1.210	3,07 m	

Opmerkingen:

1. Probeer geen lasten te heffen of vast te houden die het hefvermogen voor de aangegeven hefpuntradiussen en hoogtes overschrijden. Het gewicht van alle accessoires samen moet worden afgetrokken van de bovenvermelde hefvermogens.
2. De hefvermogens gelden voor een machine die op een vlakke, stevige en egale ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden, zoals een zachte of oneffen ondergrond, niet-horizontale omstandigheden, zijwaartse belasting, plotseling stilhouden van lading, gevaarlijke omstandigheden, ervaring van personeel enz.
3. Bovenkant graafarm gedefinieerd als hefpunt.
4. De bovengenoemde hefvermogens voldoen aan de ISO 10567 norm. Ze blijven onder 87%

N.B.: In deze brochure kunnen uitrustingsstukken en opties worden vermeld die niet in uw regio verkrijgbaar zijn. Ook kunnen er foto's in staan van machines met specificaties die afwijken van de machines die worden verkocht in uw regio. Neem contact op met de dichtstbijzijnde KOBELCO-dealer voor informatie over door u gewenste onderdelen.

Aangezien wij continu productverbeteringen doorvoeren, kunnen alle ontwerpen en specificaties gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

Copyright **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Geen enkel onderdeel van deze brochure mag zonder toestemming op enige wijze worden verveelvuldigd.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Nederland
www.kobelco-europe.com

Richt uw vragen aan: