

KOBELCO

SK17SR-3E

SK17SR



Complies with the EU Stage V
exhaust emission regulation

We Save You Fuel
Achieving a Low-Carbon Society

MINI ESCAVATORE COMPATTO E ROBUSTO



JAPANESE QUALITY

I miniescavatori sono ampiamente utilizzati nei siti in cui gli spazi sono limitati, come ad esempio le aree residenziali e le strutture industriali. Gli utenti desiderano una grande potenza in una macchina di dimensione ridotte, stabilità di funzionamento e una struttura di grande robustezza per assicurare la massima durata e minimizzare i tempi di fermo macchina. Questo escavatore combina un design compatto con un'area di lavoro di grande ampiezza per offrire le massime prestazioni, una manovrabilità eccellente e grande durata per garantire una vita utile prolungata.

Compatto ma grande nelle prestazioni

Ridotto ingombro di manovra posteriore

L'abbinamento della funzione scavo laterale con il ridotto ingombro posteriore, facilita le operazioni di scavo a filo muro, garantendo un'area di lavoro di dimensioni ridotte.


Sporgenza posteriore:

95 mm (Cabina)
0 mm (Tettuccio)



Raggio di lavoro richiesto: 2,0 m

Con un raggio di lavoro a 180° di soli 2.030mm, il modello SK17SR ha bisogno soltanto dello spazio per scavare, ruotare e caricare in modo continuativo.

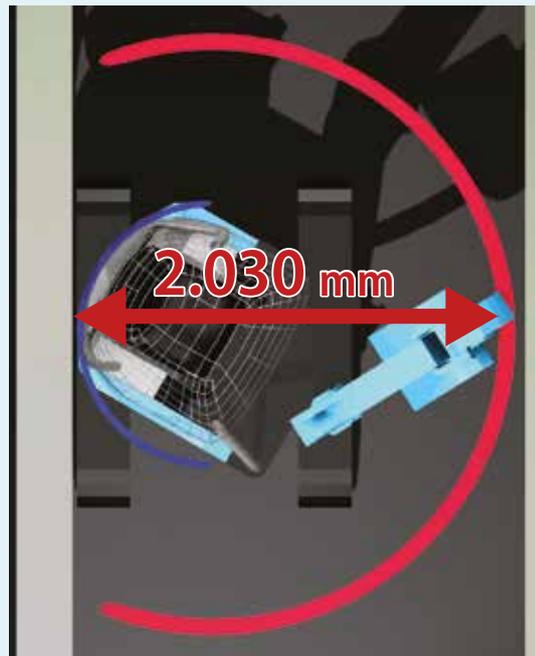

Le quote presentano i valori del tettuccio relativi alle specifiche con braccio di scavo lungo (1,2 m).

Cingoli retrattili

I cingoli possono essere estesi e arretrati facilmente azionando una semplice leva. Il modello SK17SR può essere usato in un' ampia varietà di cantieri urbani e industriali, grazie alla capacità di passare in spazi con una larghezza di soli 1 m.

Rientrati: 990 mm

Estesi: 1.320 mm



Movimenti di estensione/arretramento della lama facilitati

La lama del dozer dotata di cerniere a perno può essere estesa/arretrata con facilità.




Le foto mostrano la lama dozer del modello SK105R.

Grandi prestazioni in spazi ristretti

Ampia area di lavoro

L'escavatore SK17SR è caratterizzato da un'area di lavoro di dimensioni generose.

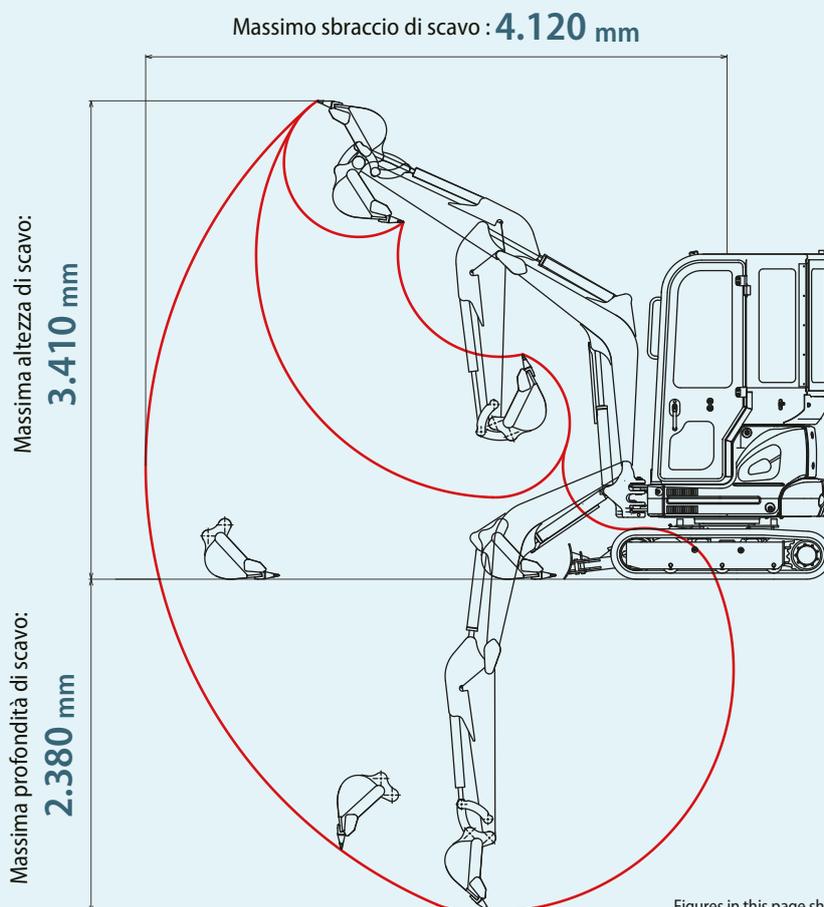

Figures in this page show the value of cab with long arm (1.2 m).

Angolo di brandeggio del braccio di sollevamento

L'angolo di brandeggio del braccio di sollevamento di 65° a sinistra e di 55° a destra garantisce prestazioni ottimali per lo scavo di fossati per condotti e lungo i muri.

Potenza e affidabilità per la rotazione, maggiore rapidità nei lavori

La potenza di rotazione maggiorata e una velocità di rotazione di classe superiore garantiscono cicli di lavoro più rapidi.

Velocità di rotazione:

8,6 giri/min

Potenza nello scavo

Maggiore efficienza nelle prestazioni lavorative.


Massima forza di strappo del braccio di scavo: **8,7 kN**

Massima forza di strappo della benna: **15,2 kN**

Facile trasportabilità

L'SK17SR può essere facilmente trasportato su un rimorchio da 2,0 tonnellate lasciando ampio spazio per il trasporto della benna e degli altri accessori.


Massa della macchina: **1.790 kg**

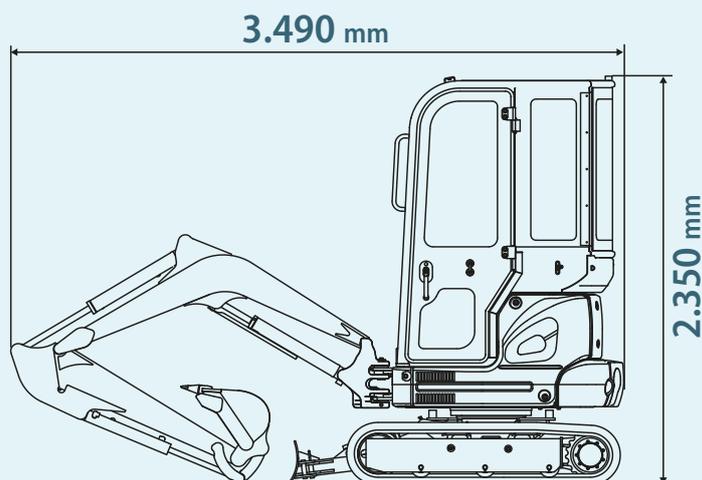

Struttura estremamente affidabile

Durabilità superiore

L'SK17SR garantisce la durata richiesta in una macchina in grado di lavorare in spazi ristretti.

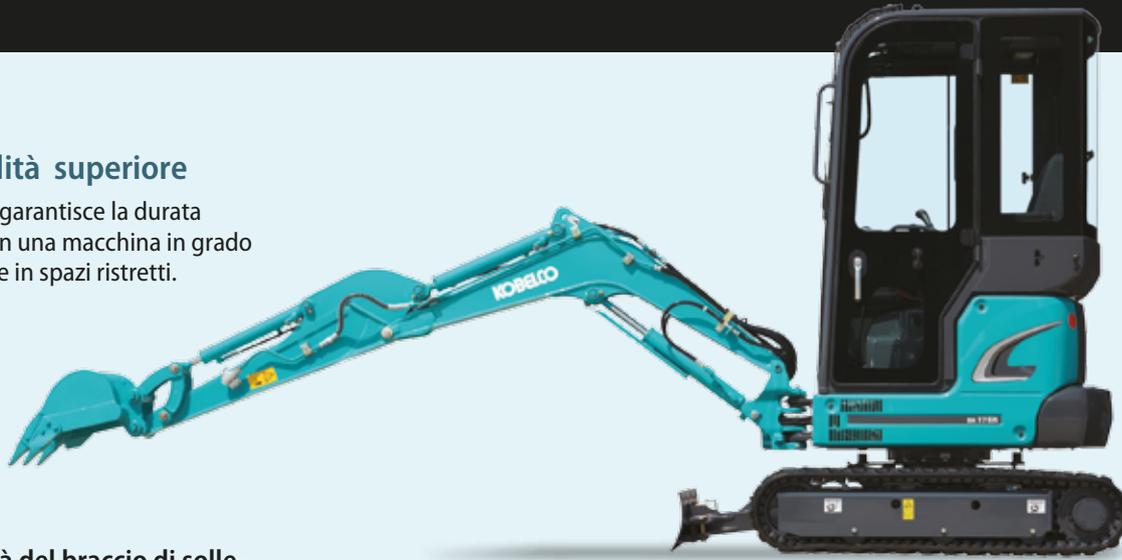

Estremità del braccio di sollevamento in acciaio forgiato

La testa del braccio di sollevamento in acciaio forgiato, nel punto di connessione al braccio di scavo, ha un'elevata resistenza alla distorsione.



Protezione del cilindro del braccio di sollevamento

La protezione del cilindro è una dotazione standard per il cilindro del braccio di sollevamento.



Flessibili del dozer di tipo connesso

Flessibili del dozer di tipo connesso per una facile sostituzione.



Flessibili idraulici

I flessibili idraulici sono posizionati all'interno del supporto del brandeggio.



Facile manutenzione

Con il cofano motore ad apertura completa e i componenti che richiedono controlli più frequenti disposti in posizioni immediatamente visibili e accessibili, la manutenzione è estremamente facile.

Facile accesso ai componenti all'interno della cabina



Tappetini in due pezzi per una facile pulizia



Indicatore del livello d'olio

Facile accesso al vano motore (retro)



Serbatoio del troppopieno del radiatore



Separatore dell'acqua



Filtro del carburante



Filtro dell'aria



Filtro dell'olio motore con coppa dell'olio



Serbatoio carburante



Intervallo di rifornimento prolungati

La generosa capacità del serbatoio del carburante consente il funzionamento continuato.

Serbatoio carburante: **22 l**

Intervallo di manutenzione prolungati

L'olio idraulico a lunga durata, riduce costi e manodopera.

Olio idraulico a lunga durata:
5.000
ore

Filtro dell'olio idraulico

Ciclo di cambio:
1.000
ore

Ambiente operativo confortevole




La maggiore superficie a pavimento offre all'operatore ampio spazio per i piedi. La postazione offre ampio spazio di lavoro grazie alla maggiore distanza fra le consolle di controllo sinistra e destra.

Facile accesso al pannello di comando e alle leve



Pannello di comando

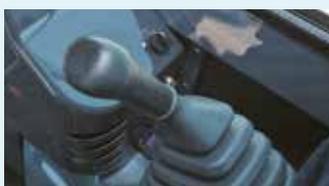

Leva di comando



Presa di alimentazione 12 V



Luce interna

Luce di lavoro

L'illuminazione di lavoro assicura una visione chiara durante le operazioni nelle ore notturne.



Martelletto per l'uscita di emergenza



Pedale di traslazione

Il pedale di traslazione semplifica le operazioni simultanee con la macchina in fase di traslazione.



Meccanismo di apertura/chiusura del parabrezza anteriore




Il parabrezza anteriore è dotato di sospensioni con molle a gas per agevolare e rendere più regolare il movimento di apertura e chiusura.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		SK17SR	
Tipo		SK17SR-3E	
PRESTAZIONI			
Capacità della benna, a colmo ISO	m ³	0,044	
Velocità di traslazione (alta/bassa)	km/h	4,0/2,0	
Velocità di rotazione	min ⁻¹ {rpm}	8,6	
Coppia di rotazione	kN·m	3,3	
Pendenza superabile	% (gradi)	58 (30)	
Forza di trazione alla barra	kN	19,8	
Forza di scavo della benna	kN	15,2	
Forza di strappo del braccio di scavo	kN	8,7	
PESO			
Massa della macchina	Cabina	kg	1.790
	Tettuccio	kg	1.660
Pressione al suolo	Cabina	kPa	29,8
	Tettuccio	kPa	27,7
Larghezza dei pattini	mm	230	
Tipo di pattini	Gomma		
MOTORE			
Modello		YANMAR 3TNV70-SYB	
Tipo		Motore diesel 4 tempi, con raffreddamento ad acqua	
Potenza netta sviluppata	(ISO 9249) kW/ giri/min (rpm)	9,9/2.200	
	(ISO 14396) kW/ giri/min (rpm)	10,4/2.200	
Coppia massima netta	(ISO 9249) N·m/ giri/min (rpm)	47,5/1.600	
Cilindrata	l	0,854	
Serbatoio carburante	l	22	
SISTEMA IDRAULICO			
Pompa		Pompa a pistoni a portata variabile	
Massimo flusso di scarico	l/min	2 x 16,3 + 11,4	
Taratura della valvola di scarico	MPa	21,6	
Serbatoio dell'olio idraulico (sistema)	l	9,0 (23,0)	
LAMA DOZER			
Larghezza x altezza	mm	990/1.320 x 250	
Aree di lavoro (altezza/profondità)	mm	280/270	
MECCANISMO DI SCAVO LATERALE			
Tipo		Brandeggio del braccio di sollevamento	
Angolo offset	A sinistra	gradi	65
	A destra	gradi	55

* I valori nella tabella precedente si riferiscono alle specifiche con braccio di scavo lungo (1,2 m).

AREE DI LAVORO

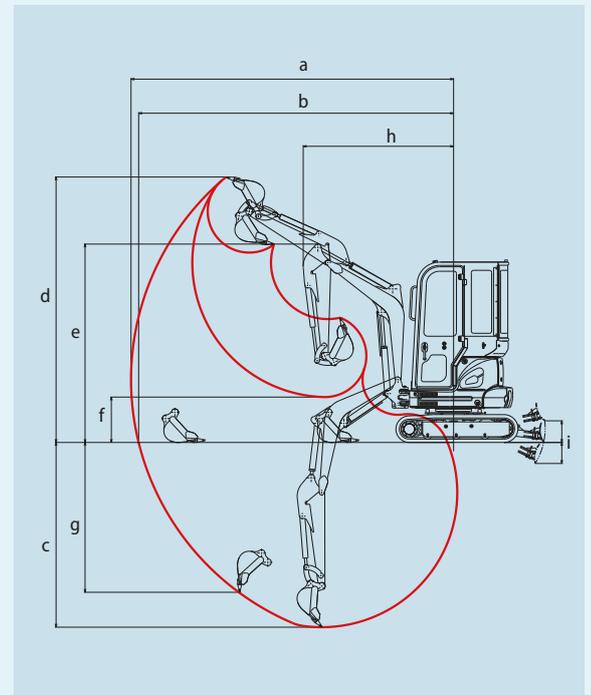


Unità: mm

MODELLO	Cabina SK17SR	
	Lungo	Standard
Braccio di scavo	1,2 m	0,98 m
a- Massimo sbraccio di scavo	4.120	3.890
b- Massimo sbraccio di scavo a livello del suolo	4.020	3.790
c- Massima profondità di scavo	2.380	2.150
d- Massima altezza di scavo	3.410	3.240
e- Massima altezza di scarico	2.440	2.280
f- Minima altezza di scarico	590	800
g- Massima profondità di scavo su parete verticale	1.930	1.660
h- Minimo raggio di rotazione (brandeggio braccio)	1.920 (2.030)	1.890 (1.920)
i- Lama del dozer (altezza/larghezza)	280/270	



DIMENSIONI GENERALI

Unità: mm

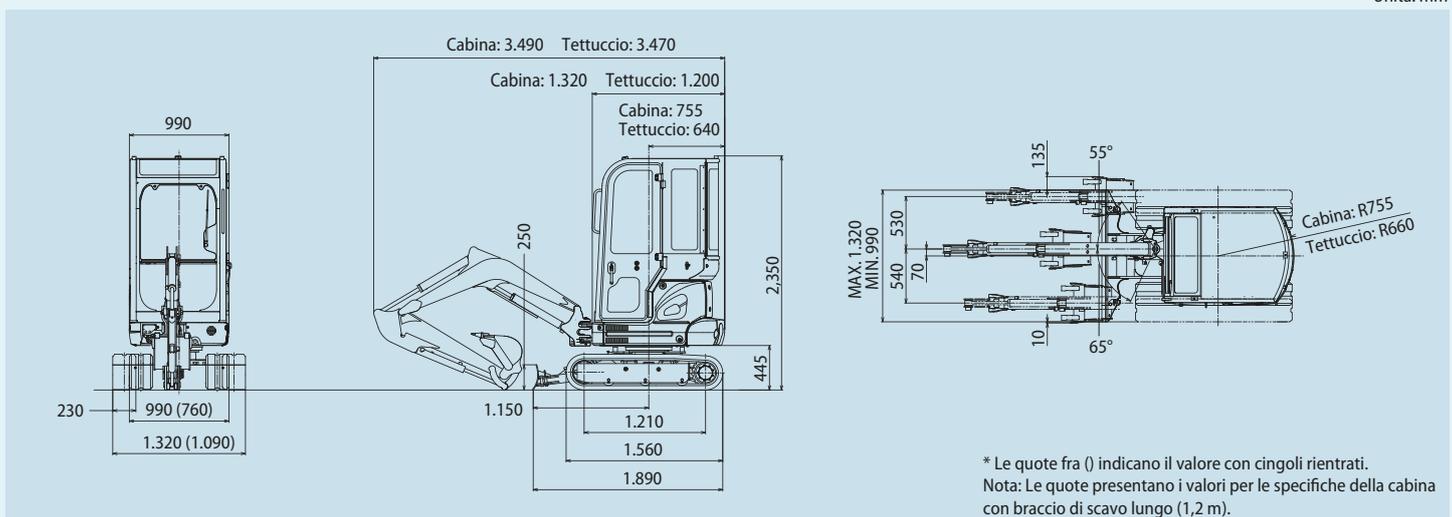

* Le quote fra () indicano il valore con cingoli rientrati.
Nota: Le quote presentano i valori per le specifiche della cabina con braccio di scavo lungo (1,2 m).

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO



A: Raggio dall'asse di rotazione alla parte superiore del braccio di scavo
 B: Altezza parte superiore del braccio di scavo sopra/sotto il suolo
 C: Capacità di sollevamento in kilogrammi
 Taratura della valvola di scarico: 21,6 MPa

Cabina SK17SR		Braccio di scavo lungo: 1,2 m		Senza benna		Pattini in gomma: 230 mm		Lama dozer sollevata								
B	A	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m		Al massimo sbraccio		Raggio
		Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	
2,5 m	kg									250	240			240	240	3,03 m
2,0 m	kg									250	240			200	200	3,32 m
1,5 m	kg							330	320	240	240	180	180	180	180	3,50 m
1,0 m	kg					450	440	310	310	230	230	180	180	170	170	3,58 m
0,5 m	kg					420	410	300	290	220	220	180	170	170	170	3,56 m
Liv. suolo	kg			650	620	400	390	290	280	220	220			180	180	3,47 m
-0,5 m	kg	*700	*700	650	620	400	390	280	280	220	210			190	190	3,27 m
-1,0 m	kg	*990	*990	660	630	400	390	280	280					230	220	2,94 m
-1,5 m	kg	*990	*990	670	650	410	400							*300	*300	2,42 m

Tettuccio SK17SR		Braccio di scavo lungo: 1,2 m		Senza benna		Pattini in gomma: 230 mm		Lama dozer sollevata								
B	A	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m		Al massimo sbraccio		Raggio
		Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	
3,0 m	kg							320	320					300	300	2,57 m
2,5 m	kg							*300	*300	230	230			230	220	3,03 m
2,0 m	kg							*320	320	230	230			190	190	3,32 m
1,5 m	kg					*420	*420	310	310	230	230	170	170	170	170	3,50 m
1,0 m	kg					420	410	290	290	220	220	170	170	160	160	3,58 m
0,5 m	kg					390	390	280	280	210	210	160	160	160	160	3,56 m
Liv. suolo	kg			610	590	380	370	270	270	200	200			160	160	3,47 m
-0,5 m	kg	*700	*700	610	590	370	370	260	260	200	200			180	180	3,27 m
-1,0 m	kg	*990	*990	620	600	370	370	260	260					210	210	2,94 m
-1,5 m	kg	*990	*990	640	610	390	380							290	290	2,42 m

Cabina SK17SR		Braccio di scavo standard: 0,98 m		Senza benna		Pattini in gomma: 230 mm		Lama dozer sollevata						
B	A	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		Al massimo sbraccio		Raggio
		Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	
2,5 m	kg											290	280	2,75 m
2,0 m	kg									250	240	230	230	3,07 m
1,5 m	kg							330	320	240	240	210	210	3,26 m
1,0 m	kg					440	430	310	310	240	230	200	200	3,35 m
0,5 m	kg					420	410	300	300	230	230	190	190	3,34 m
Liv. suolo	kg			660	640	410	400	290	290	220	220	200	200	3,23 m
-0,5 m	kg	*870	*870	670	640	410	400	290	290	230	220	220	220	3,01 m
-1,0 m	kg	*990	*990	680	650	410	410	300	290			270	270	2,64 m
-1,5 m	kg			*470	*470	*300	*300					*300	*300	2,01 m

Tettuccio SK17SR		Braccio di scavo standard: 0,98 m		Senza benna		Pattini in gomma: 230 mm		Lama dozer sollevata						
B	A	1,0 m		1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		Al massimo sbraccio		Raggio
		Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	Linea	360°	
3,0 m	kg											400	390	2,20 m
2,5 m	kg							320	320			270	270	2,75 m
2,0 m	kg							320	320	230	230	220	220	3,07 m
1,5 m	kg			*720	720	450	440	310	310	230	230	200	200	3,26 m
1,0 m	kg					420	410	290	290	220	220	180	180	3,35 m
0,5 m	kg					390	390	280	280	210	210	180	180	3,34 m
Liv. suolo	kg			630	600	380	380	270	270	210	210	190	190	3,23 m
-0,5 m	kg	*870	*870	630	610	380	380	270	270	210	210	210	210	3,01 m
-1,0 m	kg	*990	*990	640	620	390	380	280	280			260	260	2,64 m
-1,5 m	kg			*470	*470	*300	*300					*300	*300	2,01 m

Nota:

- Non cercare di sollevare o sostenere alcun peso superiore alle capacità di sollevamento indicate in base ai relativi raggi e altezze di sollevamento. Il peso di tutti gli accessori deve essere detratto dalle suddette capacità di sollevamento.
- Le capacità di sollevamento si basano sulla macchina posizionata su terreno orizzontale, stabile e uniforme. L'utente deve tenere conto delle condizioni di lavoro quali terreni soffici o irregolari, suoli non livellati, carichi laterali, arresto improvviso del carico, condizioni pericolose, esperienza del personale, ecc.
- Il perno superiore del braccio di scavo è definito come punto di sollevamento.
- Le suddette capacità di sollevamento sono conformi alle norme ISO 10567. Non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento. Le capacità di sollevamento contrassegnate con un asterisco (*) sono limitate dalla capacità idraulica anziché dal carico di ribaltamento.
- L'operatore deve conoscere bene il manuale dell'operatore e le istruzioni di manutenzione prima di azionare la macchina. È necessario rispettare sempre le regole per il funzionamento in sicurezza della macchina.
- Le capacità di sollevamento sono valide esclusivamente per le macchine fabbricate in origine da KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. e con dotazioni standard.

Nota: il presente catalogo può contenere accessori e dotazioni opzionali non disponibili nell'area dell'utente. Inoltre, può contenere fotografie di macchine con specifiche tecniche diverse da quelle delle macchine vendute nell'area dell'utente. Rivolgersi al distributore KOBELCO più vicino per gli articoli richiesti.

In conformità alla politica KOBELCO per il costante miglioramento dei prodotti, tutti i progetti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Copyright **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** È vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente catalogo in qualsivoglia maniera senza notifica.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15
 1327 AE Almere
 Paesi Bassi
 www.kobelco-europe.com

Per eventuali domande, contattare: