

# SK 140 SR LC

■ Puissance moteur :

117 ch / 2 200 tr/min

■ Poids en ordre de marche:

15 200 – 17 800 kg




Conforme Stage V

*Built for Perfectionists™*



SK 140SR LC

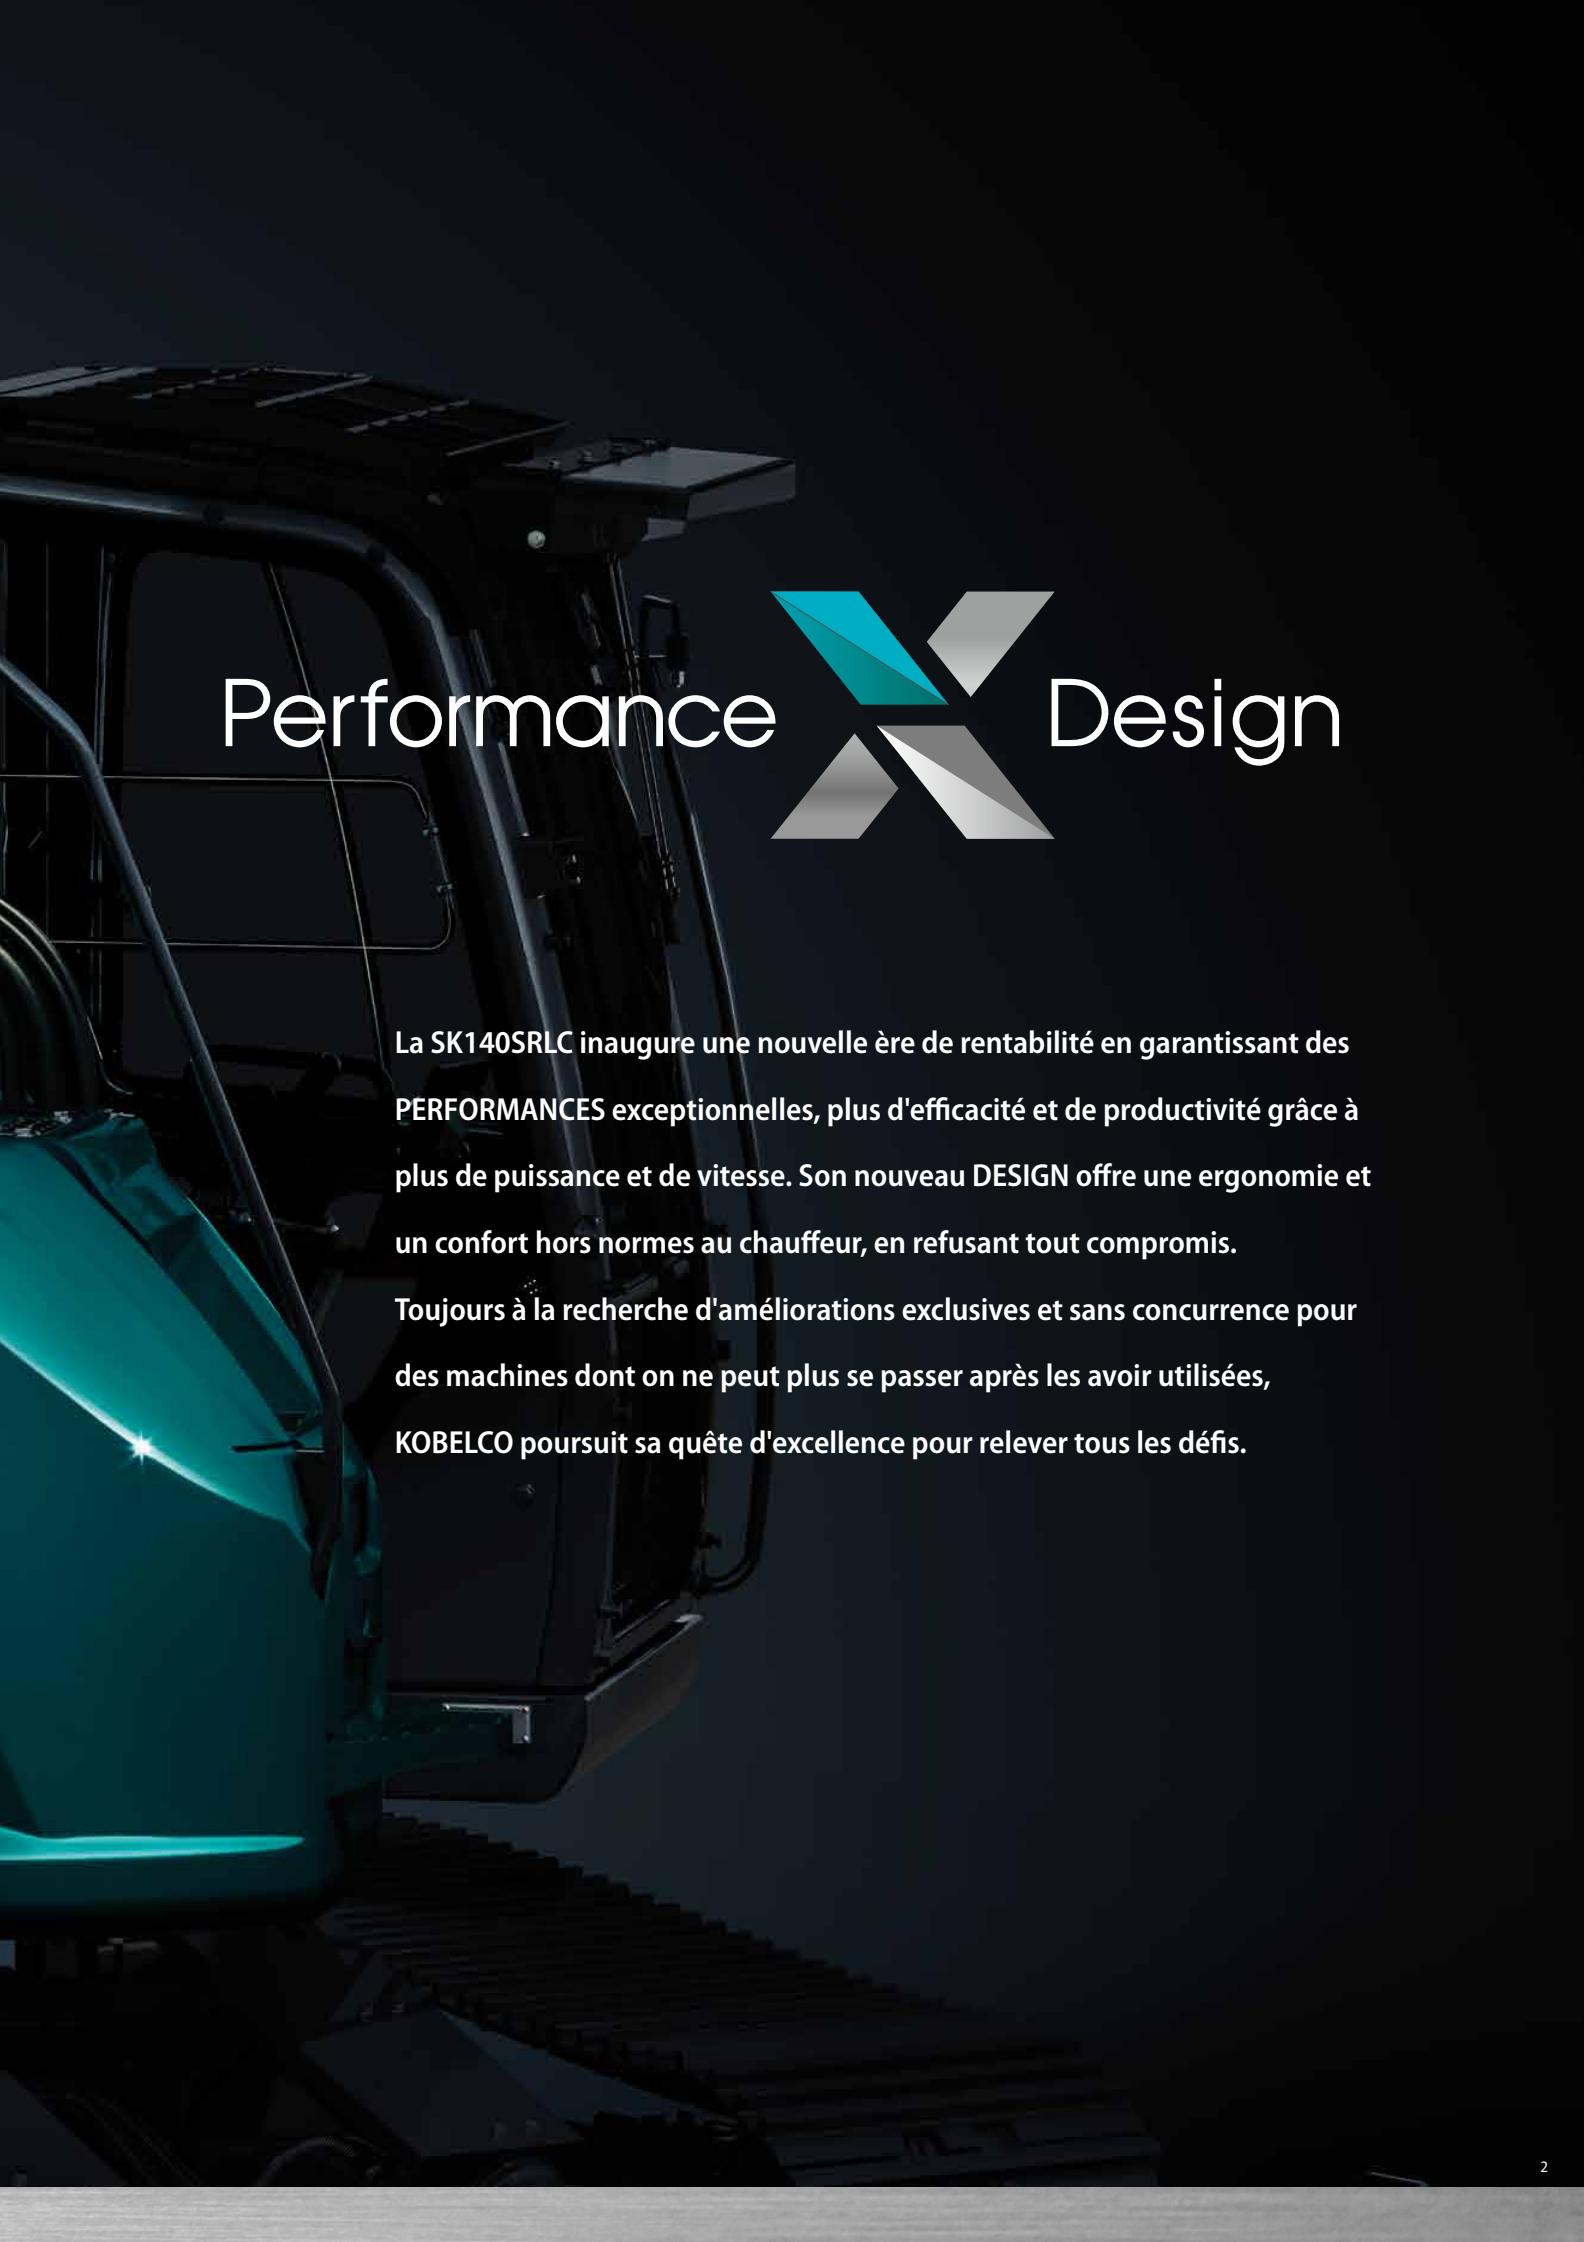

# Performance Design

La SK140SRLC inaugure une nouvelle ère de rentabilité en garantissant des **PERFORMANCES** exceptionnelles, plus d'efficacité et de productivité grâce à plus de puissance et de vitesse. Son nouveau **DESIGN** offre une ergonomie et un confort hors normes au chauffeur, en refusant tout compromis.

Toujours à la recherche d'améliorations exclusives et sans concurrence pour des machines dont on ne peut plus se passer après les avoir utilisées, KOBELCO poursuit sa quête d'excellence pour relever tous les défis.

# SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE ULTIMES

Notre recherche d'esthétique et de luxe fonctionnelle a conduit à un nouveau design intérieur.

## Molette de navigation

Cette molette intègre plusieurs fonctions pour naviguer dans les menus du moniteur et sélectionner les paramètres machines les plus adéquates à votre application. Même avec les mains gantées, l'opérateur peut régler diverses fonctions de la machine en un clin d'œil.

## Rétroéclairage à LED

Tous les interrupteurs et molettes de commandes du tableau de bord sont rétroéclairés pour simplifier votre utilisation, même dans la pénombre ou de nuit.








# LUXE ET CONFORT INCOMPARABLES

## ① Siège à suspension pneumatique

Les manipulateurs sont suspendus pneumatiquement avec le siège de luxe Grammer\* pour un confort de conduite exceptionnel.

\*GRAMMER est une marque déposée de Grammer AG, enregistrée en Allemagne et dans d'autres pays.

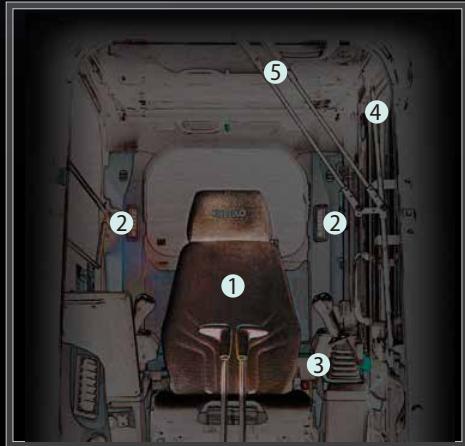

## ② Climatisation soufflant par l'arrière

L'air est soufflé vers la taille et l'arrière de la tête du chauffeur, pour une température uniforme dans la cabine.

## ③ Manipulateurs basse pression suspendus sur le siège

Les manipulateurs hydrauliques sont à faible résistance et suspendus avec le siège pour un confort et une précision d'utilisation optimals.



## Nouvelle gestion hydraulique

Notre nouveau système de gestion hydraulique améliore la souplesse et la précision de pilotage, notamment en cumul de mouvement, tout en augmentant la vitesse et la puissance globale d'excavation.

## ④ Éclairage de cabine à LED

L'éclairage intérieur à LED s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte ou à la coupure du contact. Même de nuit, la visibilité est irréprochable.

## ⑤ L'essuie-glace à parallélogramme assure un large champ de vision



KOBELCO

04:33



SETTING MENU



PICTURE OF  
CAMERA



CLOCK  
SETTING



SCREEN  
BRIGHTNESS



MAINTENANCE



CONSUMPTION



LANGUAGE  
SELECTION



PRESSURE  
RELEASE



# PLUS DE VISIBILITÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ

## Multiples modes d'affichage

En option, la SK140SRLC-7 est équipée de 3 caméras disposant de 3 modes d'affichage. 2 caméras peuvent être visualisées simultanément sur le moniteur, avec une vision rectiligne ou oblique de la caméra de droite. Le troisième mode est la vision panoramique.



## Moniteur couleur de 25 cm (le plus grand du marché)

Le très grand moniteur couleur de 25 cm permet de visualiser tous les statuts de la machine, ainsi que les caméras embarquées. Les menus ont été simplifiés pour accéder plus rapidement à toutes les fonctions, et de multiples pictogrammes rendent plus intuitif leur utilisation. Pour une meilleure protection contre le vol et les utilisations malveillantes, un mot de passe est nécessaire au démarrage du moteur.



## Molette de sélection du mode d'affichage

Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône "caméra", sélectionnez le mode d'affichage en tournant la molette sur la droite ou la gauche, et validez le mode choisi en cliquant dessus.





## DES PERFORMANCES À COUPER LE SOUFFLE !

### Notre puissant moteur de 117 chevaux est conforme aux normes STAGE V

La puissance du moteur est notablement améliorée par rapport aux modèles précédents, ce qui raccourcit de façon remarquable les temps de cycle d'excavation. Ces hautes performances sont atteintes sans réduction de vitesse, même avec de lourdes charges ou en déplacement en pente.



Modèle : ISUZU 4JJ1XDDV A01

Puissance du moteur  
augmentée de **10 %**

(par rapport au modèle précédent)

»»» Temps de cycle d'excavation raccourci de **10 %**  
(par rapport au modèle précédent)



»»» Force de cavage du godet

augmentée de **17 %**

(par rapport au modèle précédent)

»»» Nouvelle gestion hydraulique


A la pointe de la technologie, Kobelco a développé une nouvelle gestion des débits et pressions hydrauliques offrant plus de vitesse, de force et de réactivité, pour augmenter significativement les performances globales de la machine, ainsi que les temps de cycle d'excavation.



# MULTIPLES PROGRAMMATIONS D'OUTILS HYDRAULIQUES

## Programmation des lignes auxiliaires

Depuis le moniteur central, vous pouvez sélectionner l'idéogramme correspondant aux réglages hydrauliques adéquates à votre outil. Travail au godet, au curage inclinable, au BRH, à la pince de tri ou encore au tiltrotateur, tout est paramétrable par votre concessionnaire et sélectionnable au moniteur par le chauffeur.

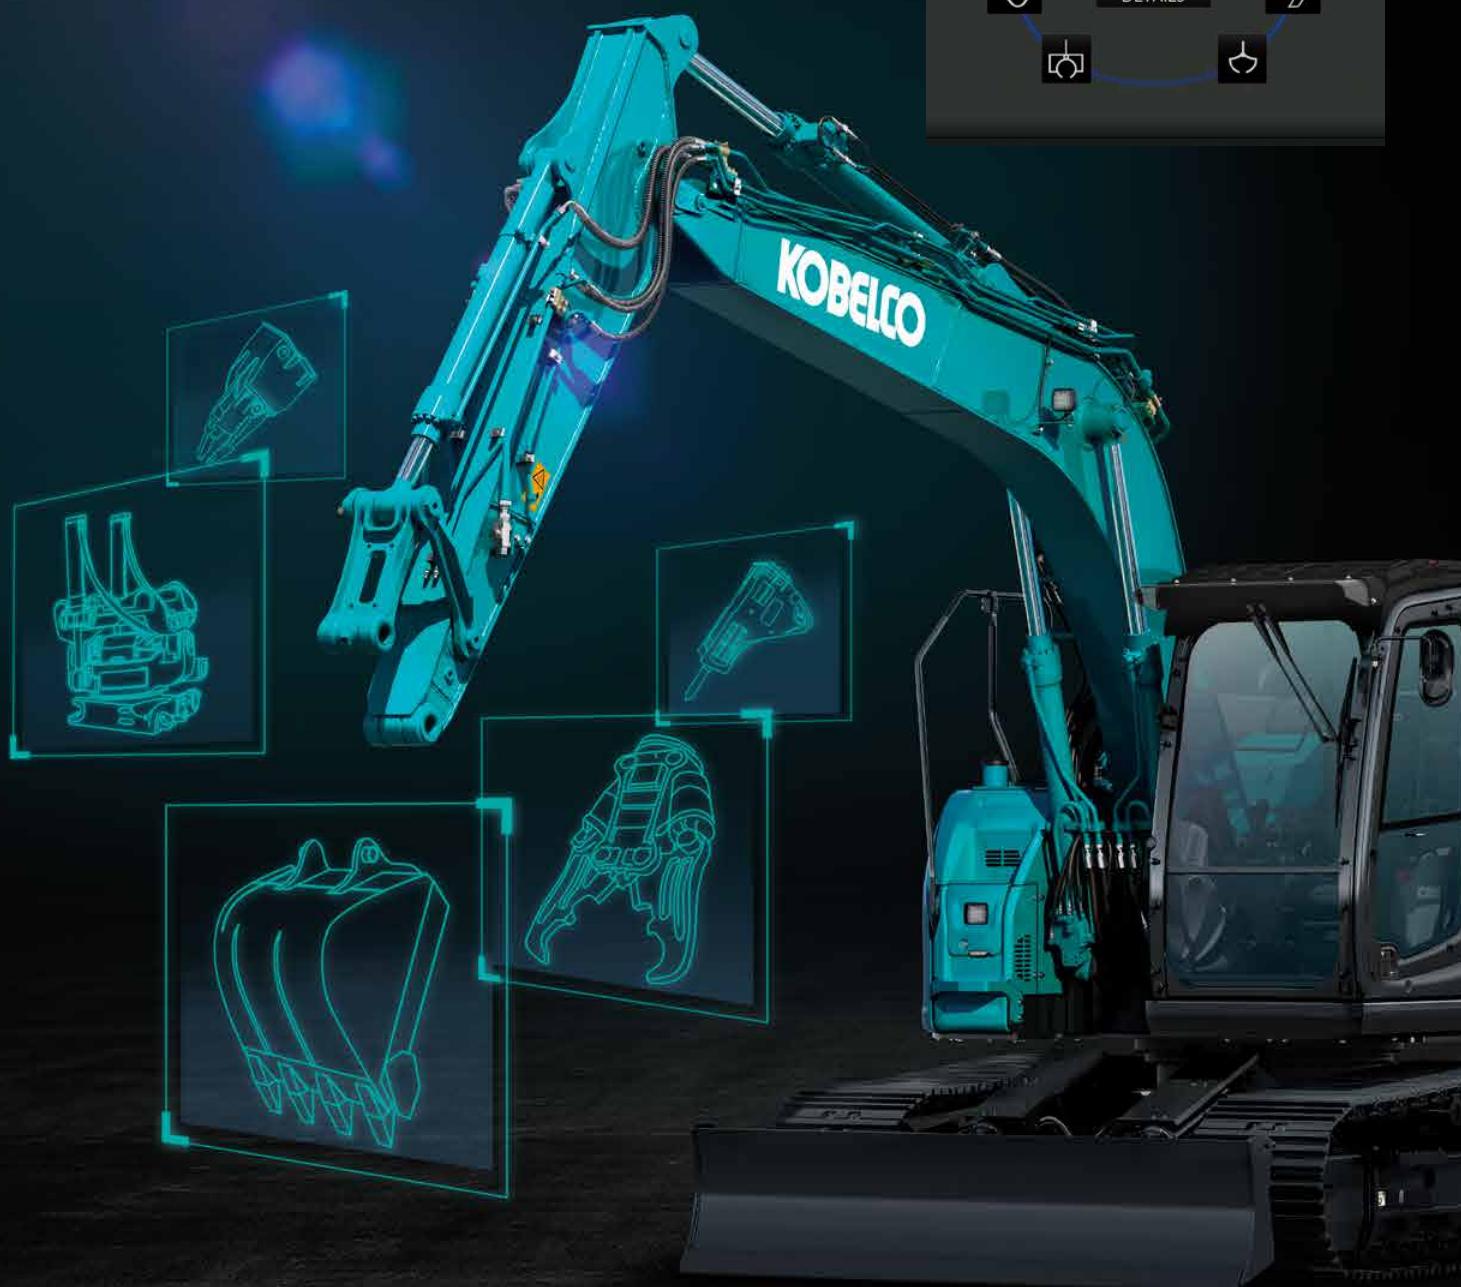

## TYPES D'OUTILS PARAMÉTRÉS

	TYPE	MODE	OBJECTIF DU PARAMÉTRAGE
MODE ACTUEL		Godet	Réglage de l'équilibre entre force et vitesse d'excavation, et précision hydraulique nécessaire au nivellement.
		BRH	Réglage de la fonction de régénération du balancier en tenant compte du poids du marteau hydraulique.
		Pince ou cisaille	Réglage de la vitesse du balancier et de l'ouverture/fermeture des mâchoires de la pince ou de la cisaille.


	TYPE	MODE	OBJECTIF DU PARAMÉTRAGE
MODE NOUVEAU		Pince de tri	Réglage de l'équilibre entre force et vitesse de montée d'équipement et couple de giration de tourelle.
		Tête d'abattage	Réglage de priorité du circuit hydraulique auxiliaire grand débit et de la fonction de régénération du balancier.
		Godet à pouce hydraulique	Réglage de l'équilibre entre la montée de l'équipement, la giration de tourelle et l'ouverture du pouce hydraulique.
		Tiltrotator	Réglage des priorités entre le balancier et le tiltrotator pour éviter les interférences hydrauliques.
		Outils additionnels	Réglages personnalisés pour quatre outils ou applications spécifiques, différents des paramétrages précédents.

### Personnalisation hydraulique

Les divisions et priorités des débits peuvent être rapidement personnalisées par votre concessionnaire.




## iNDr : FIABILITÉ, INSONORISATION ET REFROIDISSEMENT MAXIMUM

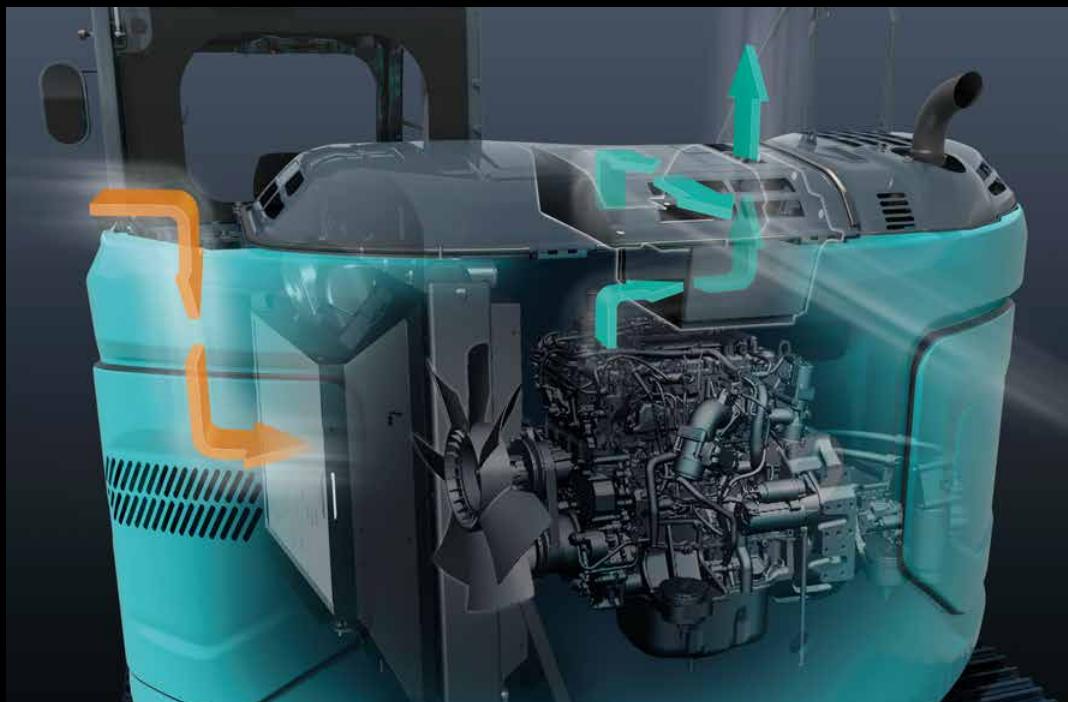

### Filtre iNDr

Le filtre iNDr hautes performances de 250 µm élimine la poussière de l'air à l'admission évitant tout risque de colmatage des radiateurs et du filtre à air moteur, tout en servant d'écran d'insonorisation. Tous les organes de la machine sont mieux refroidis, donc mieux préservés du vieillissement, et par conséquent plus fiables et durables. Le contrôle quotidien se limite à une vérification visuelle du filtre iNDr. S'il est sale, il peut être démonté et soufflé en un clin d'œil.

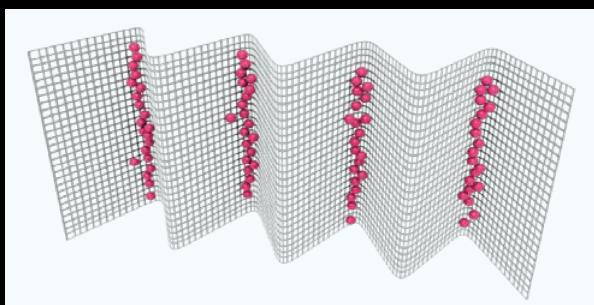

Maillage ondulé anti-colmatage

# UNE MULTITUDE D'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



## Antidémarrage codé

Pour une meilleure protection contre le vol et les utilisations malveillantes, un mot de passe est nécessaire au démarrage du moteur. Le mot de passe initial doit être défini avec votre concessionnaire.



## 3 modes d'essuie-glace

Le balayage unique a été ajouté en plus du mode intermittent et du mode continu.



## Essuie-glace à parallélogramme / Store pare-soleil déroulant



## Consoles suspendues

Les consoles de manipulateur droite et gauche sont suspendues sur le siège pour un confort de conduite exceptionnel.



## Radio DAB+ (FM/AM + AUX + USB et Bluetooth® avec téléphone mains libres)



## Port USB / Prise d'alimentation 12 V



## Support pour smartphone

Vous pouvez utiliser le support avec votre smartphone connecté au port USB.



## Caméras intégrées au capotage machine




## Protection de toit basculable de série

La protection FOPS de cabine de série s'ouvre par basculement assisté par vérin à gaz pour faciliter le nettoyage des vitres. Conforme aux exigences de la norme Top Guard niveau II (ISO 10262).



## Réservoir d'AdBlue

Le remplissage d'AdBlue s'effectue depuis le sol, sans aucune contrainte d'accessibilité.

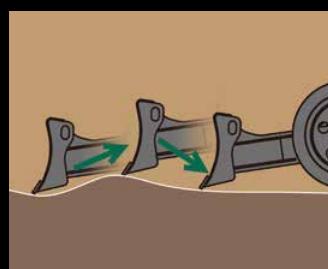

## Lame flottante

Cette option d'usine facilite grandement le nettoyage des chantiers, ainsi que les finitions de nivellement. Le mode lame flottante est activé par simple pression du contacteur de levier de lame.





## KOBELCO MONITORING EXCAVATOR SYSTEM




### Télésurveillance incluse = sérénité absolue

Le système KOMEXS (Kobelco Monitoring Excavator System) utilise les communications par satellite et internet pour la transmission des données, il peut donc être déployé dans des zones où les autres formes de communication sont difficiles. Quand une pelle hydraulique est équipée de ce système, de nombreux paramètres comme ses heures de fonctionnement, sa situation géographique, sa consommation de carburant ou encore ses différents états d'entretien peuvent être affichées à distance.


### Accès direct aux données d'exploitation

#### Géolocalisation

La localisation précise des matériels et l'historique des déplacements sont disponibles même depuis des sites où les communications sont difficiles.

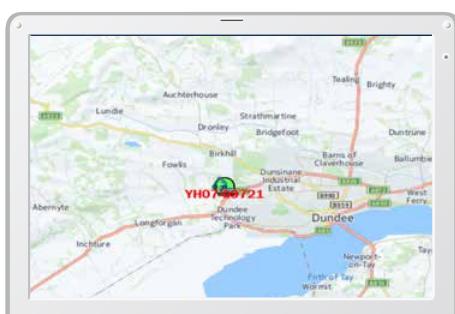

Localisation

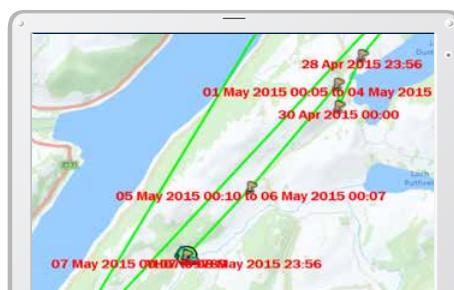


Historique des déplacements



Analyse des heures de travail

## Heures de fonctionnement


- Une analyse des plages de travail par machine et par site, permet d'identifier les chantiers les plus productifs et les plus rentables.
- Les heures d'utilisation sont enregistrées par tranche d'une demi-heure, et peuvent être utilisées pour la facturation de vos prestations, locations, ...

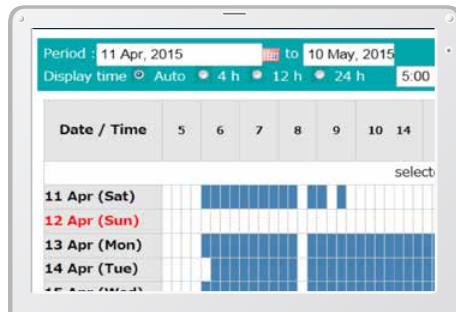

Rapport quotidien

## Consommation

L'analyse de votre consommation de carburant, ainsi que des modes de travail utilisés, vous aident à optimiser vos coûts de production.

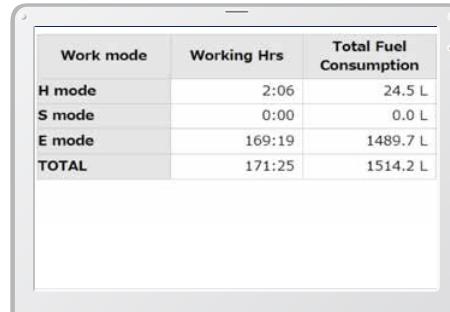

Consommation de carburant

## Graphiques analytiques

Plusieurs graphiques vous renseignent sur les différents états de fonctionnement de la machine : excavation, ralenti, translation et utilisation des outils hydrauliques.



États de travail

## Données d'entretien et alertes SAV

### Données d'entretien de la machine

- Pour connaître l'état d'entretien de votre flotte Kobelco sur les différents chantiers.
- Les données d'entretien sont également communiquées au service après-vente de votre concessionnaire Kobelco, pour une planification plus efficace des entretiens périodiques.

Model	Serial No.	Hour Meter	Engine Oil
SK135SRLC-3/SK140SRL	<a href="#">YH07-09721</a>	734 Hr	434
SK135SRLC-3/SK140SRL	<a href="#">YH07-09789</a>	73 Hr	429
SK210LC-9	<a href="#">YQ13-10454</a>	960 Hr	58
SK210LC-9	<a href="#">YQ13-10481</a>	549 Hr	498
SK75SR-	<a href="#">YT08-30374</a>		

Entretien

### Alertes SAV

Ce système envoie une alerte en cas de détection d'anomalie, pour optimiser la maintenance préventive et éviter des dommages qui pourraient conduire à l'indisponibilité de la machine.

### Les alarmes SAV peuvent être reçues par e-mail

Les alertes SAV ou états d'entretien peuvent être reçues par e-mail, sur un ordinateur ou un smartphone.



Restez connecté avec votre machine où que vous soyez !

### Rapports quotidiens/mensuels

Les données d'exploitation téléchargées sur un ordinateur permettent la création de rapports quotidiens et mensuels d'activité.

## Système de sécurité

### Alarme de démarrage moteur

Le système peut déclencher une alarme si la machine est utilisée en dehors des heures ou jours prédefinis.

Alarme de démarrage du moteur en dehors des horaires de travail définis

### Alarme géographique

Une alarme peut être déclenchée en cas de déplacement de la machine en dehors d'un périmètre géographique défini.

Alarm for outside of reset area

# Caractéristiques



## Moteur

Modèle	ISUZU MOTORS LIMITED 4JJ1XDDV A01
Type	Diesel quatre temps refroidi par eau à injection directe, suralimenté, conforme Stage V.
Nb de cylindres	4
Alésage et course	95,4 mm x 104,9 mm
Cylindrée	2,999 L
Puissance nominale	107 ch / 2 200 tr/min (ISO 9249) 117 ch / 2 200 tr/min (ISO 14396)
Couple maxi	354 N·m / 1 800 tr/min (ISO 9249) 375 N·m / 1 800 tr/min (ISO 14396)



## Système de translation

Moteurs de translation	Pompe à piston à cylindrée variable, moteur à deux vitesses
Freins de translation	Frein hydraulique
Freins de parc	Frein multidisque à bain d'huile
Nombre de tuiles	46 par côté
Vitesse de translation	3,4/5,6 km/h
Force de traction à l'attelage	140 kN (SAE)
Pente franchissable	70% (35°)



## Cabine et commandes

### Cabine

Cabine en acier, tous temps, insonorisée, suspendue par ressorts et plots d'huile siliconée, et équipée d'un épais tapis de sol isolant.

### Commande

Deux leviers et deux pédales de translation

Deux manipulateurs pour l'excavation et l'orientation

Accélérateur moteur rotatif électrique

### Niveaux sonores

Externes	99 dB(A)
Chauffeur	74 dB(A)



## Vérins

Vérin de flèche	100 mm x 1 092 mm / 100 mm x 1 065 mm* / 100 mm x 1 038 mm**
Vérin de balancier	115 mm x 1 116 mm / 115 mm x 965 mm*
Vérin de godet	100 mm x 903 mm / 95 mm x 885 mm*
Vérin du double déport parallélogramme*	105 mm x 510 mm
Vérin de lame	125 mm x 220 mm
Vérin d'articulation de flèche**	130 mm x 925 mm

\*Uniquement en flèche à double déport parallélogramme \*\*Uniquement en flèche articulée



## Capacités de remplissage

Réservoir à carburant	186 L
Circuit de refroidissement	17 L
Huile moteur	17 L
Réducteur de translation	2 x 2,1 L
Réducteur d'orientation	1,65 L
Réservoir d'huile hydraulique	90 L au réservoir
Réservoir AdBlue	182 L en incluant les circuits hydrauliques
	26 L



## Accessoires

Godet rétro et compatibilité.

Usage		Godet rétro							
		Excavation standard							
Capacité du godet	Remplissage ISO	m <sup>3</sup>	0,24	0,31	0,38	0,45	0,50	0,57	0,70
	Remplissage à ras	m <sup>3</sup>	0,20	0,23	0,28	0,35	0,38	0,43	0,52
Largeur d'ouverture	Avec couteaux latéraux	mm	590	700	800	915	1 000	1 100	1 275
	Sans couteaux latéraux	mm	500	640	740	855	940	1 040	1 180
Nombre de dents			3	3	4	4	5	5	5
Poids du godet		kg	280	300	340	360	390	410	440
Compatibilité	Balancier 2,38 m		○	○	○	○	○	△	△
	Balancier 2,84 m		○	○	○	○	×	×	×

○ Standard ○ Recommandé △ Chargement seul × Non recommandé



## Plages de travail


Unité : m

Flèche	4,68 m	
Portée	Balancier	Balancier
a- Portée de fouille maximale	8,37	8,81
b- Portée de fouille maximale au niveau du sol	8,21	8,66
c- Profondeur de fouille maximale	5,51	5,97
d- Hauteur de travail maximale	9,19	9,56
e- Hauteur de déversement maximale	6,76	7,12
f- Hauteur de déversement minimale	2,63	2,26
g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale	4,49	4,94
h- Rayon de rotation minimal	2,13	2,52
I- Course de nivelage au niveau du sol	4,19	4,68
J- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m	5,28	5,77
Capacité de remplissage ISO du godet m <sup>3</sup>	0,50	0,38

## Force d'excavation (ISO 6015)

Unité : kN

Longueur du balancier	2,38 m	2,84 m
Force de cavage du godet	105,4	
Force de pénétration du balancier	64,0	58,0

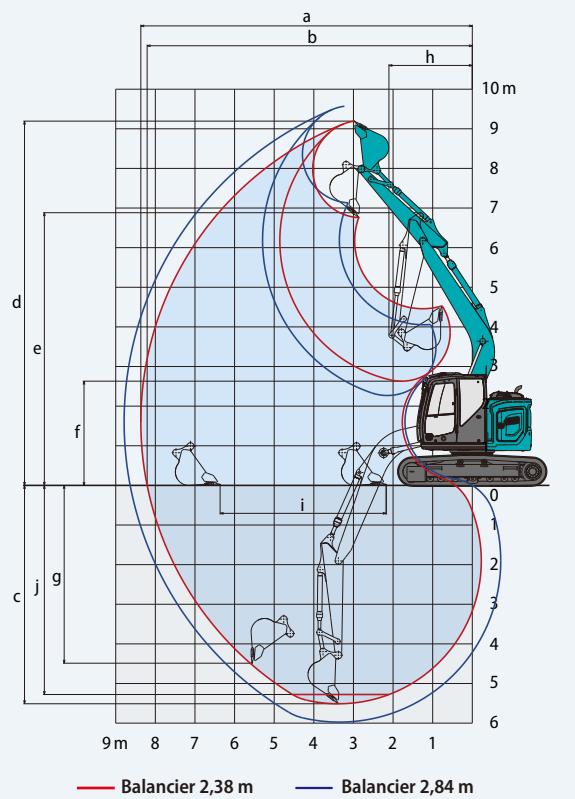

## Dimensions


Unité : mm

Longueur du balancier	2,38 m	2,84 m
A Longueur hors-tout	7 530	7 550
B Hauteur hors-tout à la flèche	2 790	3 140
C Largeur hors tout en chenilles de 600 mm	2 590	
D Hauteur hors-tout à la cabine	2 870	
E Garde au sol sous tourelle*	880	
F Garde au sol* {avec lame}	425 {410}	

G	Rayon de rotation arrière {contrepoids additionnel}	1 490 {1 610**/1 670***}
G'	Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière {contrepoids additionnel}	1 490 {1 610**/1 670***}
H	Longueur de chenille au sol	3 040
I	Longueur du train de chenilles	3 780
J	Voie	1 990
K	Largeur de tuile	600
L	Largeur hors-tout de la tourelle	2 480

\*Hors hauteur de l'arête de chenille \*\*Contrepoids additionnel 580 kg

\*\*\*Contrepoids additionnel 1 000 kg

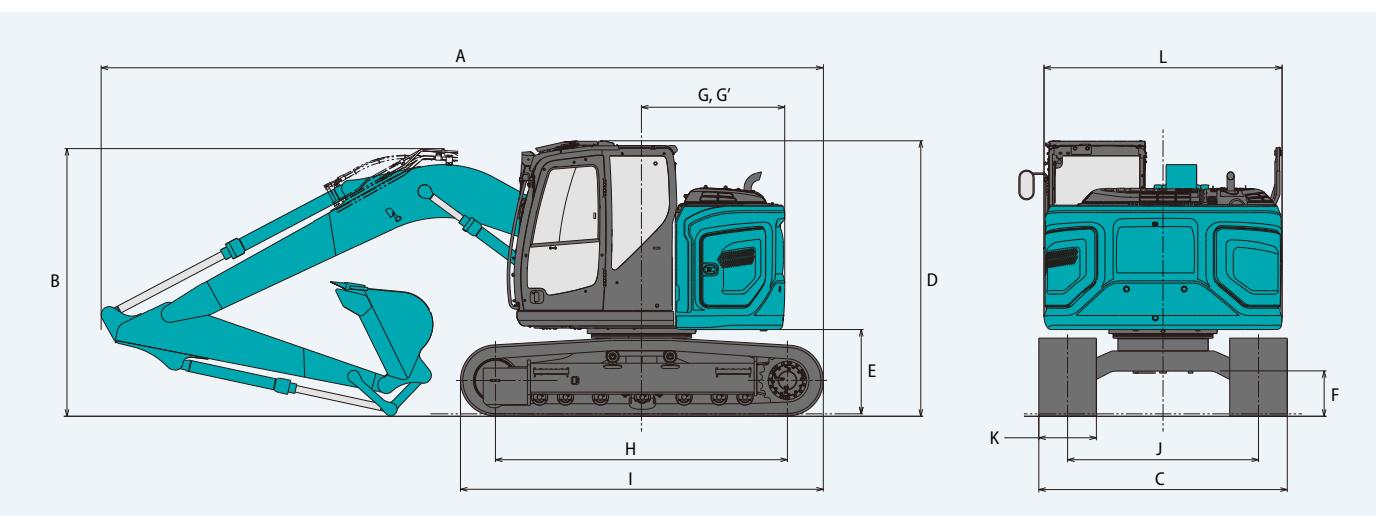

# Poids en ordre de marche et pression au sol

## Flèche monobloc

Flèche : 4,68 m Balancier : 2,38 m Godet : 0,5 m<sup>3</sup> en remplissage ISO Sans lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500
Contrepoids				standard		
Pression au sol (kPa)	45,1	38,2	33,2	29,5	44,4	45,2
Poids en ordre de marche (kg)	15 200	15 400	15 600	15 900	15 000	15 300

	Tuiles acier HD							
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	600	700	800
Contrepoids	+ 580 kg							
Pression au sol (kPa)	46,8	39,6	34,5	30,6	48,1	40,7	35,4	31,3
Poids en ordre de marche (kg)	15 700	16 000	16 200	16 400	16 200	16 400	16 600	16 900

Flèche : 4,68 m Balancier : 2,38 m Godet : 0,5 m<sup>3</sup> en remplissage ISO Avec lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc		
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500		
Dozer (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490	2 490		
Contrepoids	standard							
Pression au sol (kPa)	47,5	40,2	35,0	46,8	46,8	47,5		
Poids en ordre de marche (kg)	16 000	16 200	16 500	15 800	15 800	16 100		

	Tuiles acier HD							
Tuiles (mm)	500	600	700	800	600	700		
Dozer (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2 590	2 690		
Contrepoids	+ 580 kg							
Pression au sol (kPa)	49,2	41,6	36,2	50,4	42,7	37,1		
Poids en ordre de marche (kg)	16 500	16 800	17 000	17 000	17 200	17 500		

Flèche : 4,68 m Balancier : 2,84 m Godet : 0,38 m<sup>3</sup> en remplissage ISO Sans lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc		
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500		
Contrepoids	standard							
Pression au sol (kPa)	45,1	38,2	33,2	29,5	44,4	45,1		
Poids en ordre de marche (kg)	15 100	15 400	15 600	15 900	15 000	15 300		

	Tuiles acier HD							
Tuiles (mm)	500	600	700	800	600	700		
Contrepoids	+ 580 kg							
Pression au sol (kPa)	46,8	39,6	34,5	30,6	40,6	35,3		
Poids en ordre de marche (kg)	15 700	16 000	16 200	16 400	16 400	16 600		

Flèche : 4,68 m Balancier : 2,84 m Godet : 0,38 m<sup>3</sup> en remplissage ISO Avec lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc		
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500		
Dozer (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490	2 490		
Contrepoids	standard							
Pression au sol (kPa)	47,4	40,2	35,0	46,7	46,7	47,5		
Poids en ordre de marche (kg)	15 900	16 200	16 500	15 800	15 800	16 100		

	Tuiles acier HD							
Tuiles (mm)	500	600	700	800	600	700		
Dozer (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2,590	2 690		
Contrepoids	+ 580 kg							
Pression au sol (kPa)	49,2	41,6	36,2	50,4	42,7	37,1		
Poids en ordre de marche (kg)	16 500	16 800	17 000	17 000	17 200	17 500		

# Caractéristiques flèche articulée

**SK140SR<sub>LC</sub>**  
SK140SRLC-7




## Plages de travail

Portée	Flèche articulée		Unité : m
	Balancier	2,38 m	2,84 m
a- Portée de fouille maximale		8,83	9,27
b- Portée de fouille maximale au niveau du sol		8,68	9,12
c- Profondeur de fouille maximale		5,69	6,15
d- Hauteur de travail maximale		9,53	9,88
e- Hauteur de déversement maximale		7,11	7,46
f- Hauteur de déversement minimale		0,93	0,47
g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale		4,63	5,10
h- Rayon de rotation minimal		2,18	2,55
I- Course de nivelage au niveau du sol		5,70	6,59
J- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m		5,57	6,04
Capacité de remplissage ISO du godet m <sup>3</sup>		0,50	0,38

## Force d'excavation (ISO 6015)

Longueur du balancier	2,38 m	2,84 m	Unité : kN
Force de cavage du godet		105,4	
Force de pénétration du balancier	64,0	58,0	

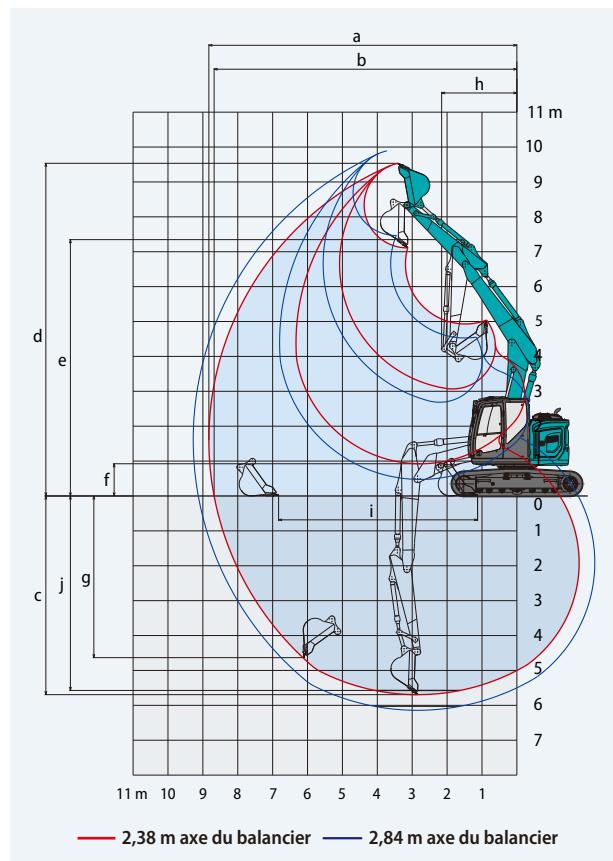


## Dimensions

Longueur du balancier	2,38 m	2,84 m
A Longueur hors-tout	8 020	8 080
B Hauteur hors-tout à la flèche	2 770	3 090
C Largeur hors tout en chenilles de 600 mm		2 590
D Hauteur hors-tout à la cabine		2 870
E Garde au sol sous tourelle*		880
F Garde au sol*		410

Unité : mm		
G	Rayon de rotation arrière {contrepoids additionnel}	1 490 {1 610**/1 670***}
G'	Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière {contrepoids additionnel}	1 490 {1 610**/1 670***}
H	Longueur de chenille au sol	3 040
I	Longueur du train de chenilles	3 780
J	Voie	1 990
K	Largeur de tuile	600
L	Largeur hors-tout de la tourelle	2 480
M	Amplitude de la lame (haut/bas)	515/575

\*Hors hauteur de l'arête de chenille \*\*Contrepoids additionnel 580 kg \*\*\*Contrepoids additionnel 1 000 kg

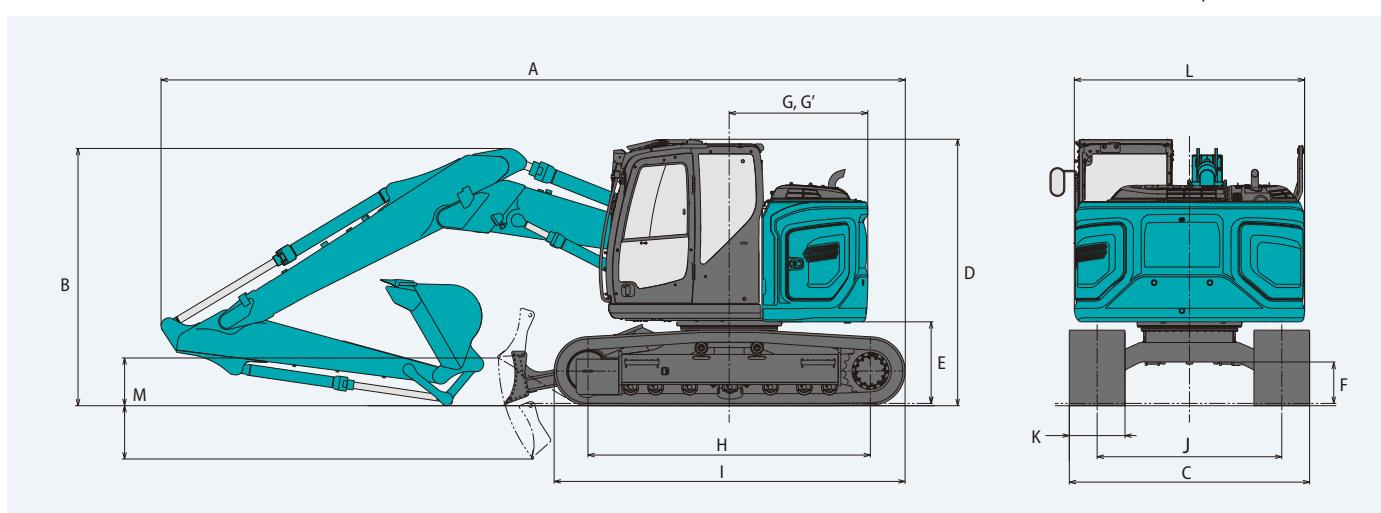

# Flèche à déport parallélogramme

**SK140SRLC** Double Déport  
SK140SRLC-7




## Plages de travail

Portée	Flèche à double déport parallélogramme					
	2,20 m		2,50 m		Centre	Max. à droite
	Max. à gauche	Centre	Max. à droite	Max. à gauche		
a- Portée de fouille maximale	7,18	7,60	7,16	7,44	7,86	7,42
b- Portée de fouille maximale au niveau du sol	6,99	7,42	6,98	7,26	7,69	7,24
c- Profondeur de fouille maximale	4,52	4,92	4,50	4,81	5,22	4,80
d- Hauteur de travail maximale	7,75	8,09	7,74	7,91	8,25	7,90
e- Hauteur de déversement maximale	5,43	5,77	5,42	5,59	5,93	5,58
f- Hauteur de déversement minimale	2,11	2,44	2,10	1,82	2,15	1,81
g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale	2,62	2,94	2,61	2,90	3,23	2,89
h- Rayon de rotation minimal	1,88	1,83	2,13	1,93	1,87	2,19
i- Course de nivelage au niveau du sol	3,78	3,76	3,78	4,25	4,22	4,25
j- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m	4,15	4,55	4,13	4,47	4,87	4,45
Capacité de remplissage ISO du godet m <sup>3</sup>	0,45	0,45	0,45	0,38	0,38	0,38

## Force d'excavation (ISO 6015)

Longueur du balancier	Unité : kN	
	2,20 m	2,50 m
Force de cavage du godet	92,9	
Force de pénétration du balancier	61,9	57,3



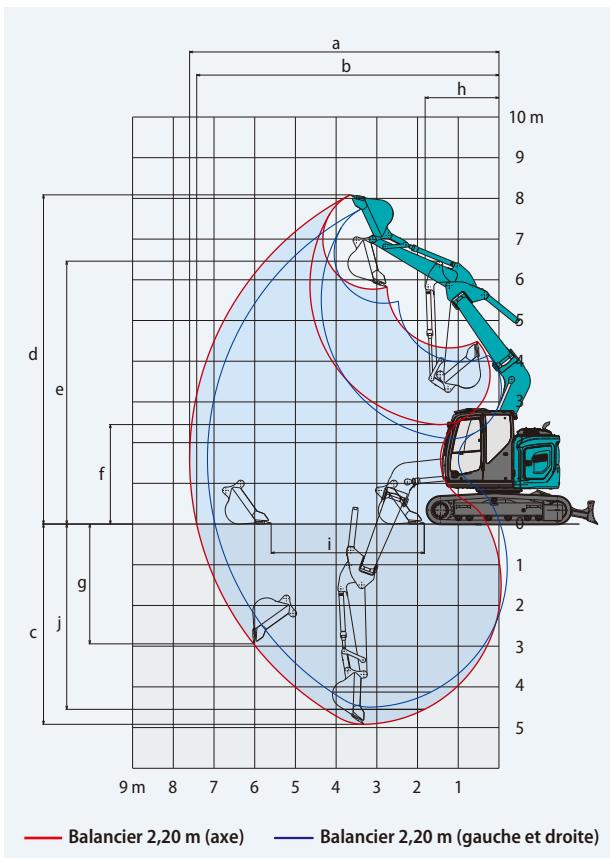


## Dimensions

Longueur du balancier	2,20 m	2,50 m
A Longueur hors-tout	7 550	7 570
B Hauteur hors-tout à la flèche	2 730	2 750
C Largeur hors tout en chenilles de 600 mm	2 590	
D Hauteur hors-tout à la cabine	2 870	
E Garde au sol sous tourelle*	880	
F Garde au sol*	410	
G Rayon de rotation arrière [contrepoids additionnel]	1 490 {1 610**/1 670***}	

G'	Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière [contrepoids additionnel]	Unité : mm
H	Longueur de chenille au sol	3 040
I	Longueur du train de chenilles	3 780
J	Voie	1 990
K	Largeur de tuile	600
L	Largeur hors-tout de la tourelle	2 480
M	Amplitude de la lame (haut/bas)	515/575

\*Hors hauteur de l'arête de chenille \*\*Contrepoids additionnel 580 kg \*\*\*Contrepoids additionnel 1 000 kg

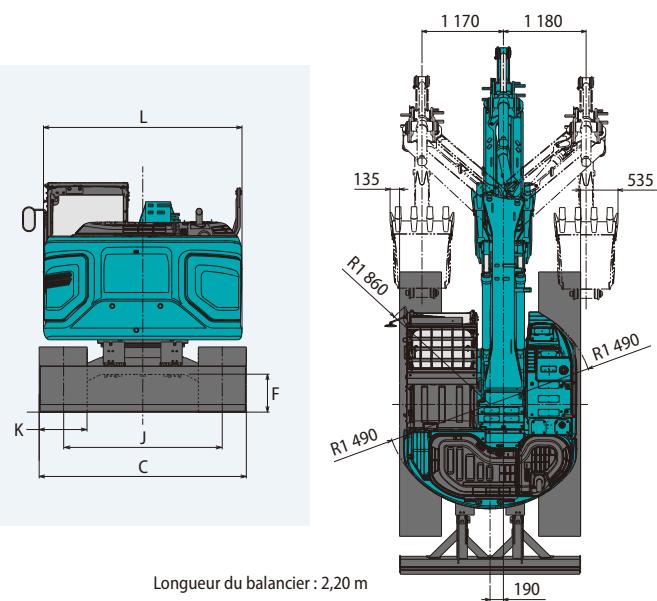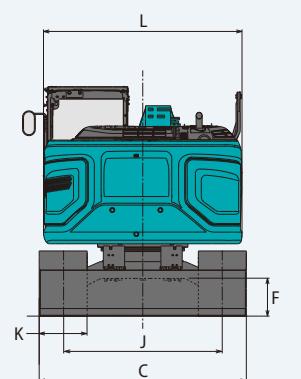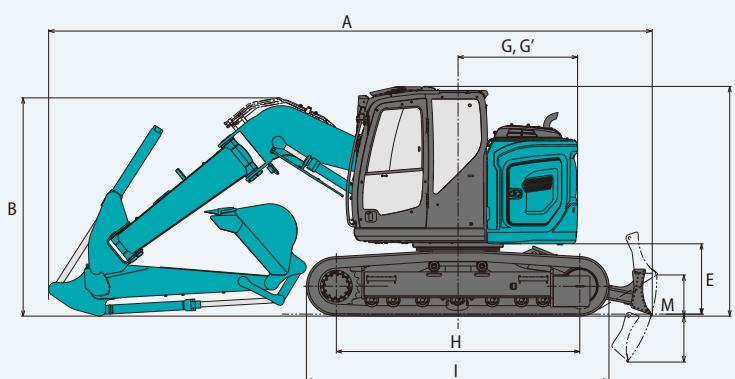

Longueur du balancier : 2,20 m

# Poids en ordre de marche et pression au sol

**SK140SR<sub>LC</sub>**  
SK140SRLC-7

## Flèche articulée

Flèche articulée   Balancier : 2,38 m   Godet : 0,5 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Sans lame

	Tuiles acier HD					Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500
Contrepoids					standard		
Pression au sol (kPa)	47,1	39,9	34,7	30,8	46,4	47,2	
Poids en ordre de marche (kg)	15 900	16 100	16 300	16 600	15 700	16 000	

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500	600	700	800	500	500
Contrepoids				+ 580 kg							+ 1 000 kg	
Pression au sol (kPa)	48,9	41,4	35,9	31,9	48,2	48,9	50,1	42,4	36,8	32,6	49,4	50,2
Poids en ordre de marche (kg)	16 400	16 700	16 900	17 100	16 300	16 600	16 900	17 100	17 300	17 600	16 700	17 000

Flèche articulée   Balancier : 2,38 m   Godet : 0,5 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Avec lame

	Tuiles acier HD					Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Shoes (mm)	500	600	700	800	500	500	500
Lame (mm)	2 490	2 590	2 690	2 690	2 690	2 490	2 490
Contrepoids					standard		
Pression au sol (kPa)	49,5	41,9	36,5	48,8	48,8	49,6	
Poids en ordre de marche (kg)	16 700	16 900	17 200	16 500	16 500	16 800	

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500	600	700	800	500	500
Lame (mm)	2 490	2 590	2 690	2 690	2 490	2 490	2 490	2 590	2 690	2 690	2 490	2 490
Contrepoids			+ 580 kg							+ 1 000 kg		
Pression au sol (kPa)	51,3	43,4	37,7	50,6	51,3	51,3	52,5	44,4	38,6	51,8	51,8	52,5
Poids en ordre de marche (kg)	17 200	17 500	17 700	17 100	17 400	17 400	17 700	17 900	18 200	17 500	17 800	

Flèche articulée   Balancier : 2,84 m   Godet : 0,38 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Sans lame

	Tuiles acier HD					Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500
Contrepoids					standard		
Pression au sol (kPa)	47,1	39,9	34,7	30,8	46,4	47,2	
Poids en ordre de marche (kg)	15 800	16 100	16 300	16 600	15 700	16 000	

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500	600	700	800	500	500
Contrepoids			+ 580 kg							+ 1 000 kg		
Pression au sol (kPa)	48,9	41,4	35,9	31,9	48,2	48,9	50,1	42,4	36,8	32,6	49,4	50,2
Poids en ordre de marche (kg)	16 400	16 700	16 900	17 100	16 300	16 600	16 800	17 100	17 300	17 600	16 700	17 000

Flèche articulée   Balancier : 2,84 m   Godet : 0,38 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Avec lame

	Tuiles acier HD					Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Shoes (mm)	500	600	700	800	500	500	500
Lame (mm)	2 490	2 590	2 690	2 690	2 690	2 490	2 490
Contrepoids					standard		
Pression au sol (kPa)	49,5	41,9	36,4	48,8	48,8	49,6	
Poids en ordre de marche (kg)	16 600	16 900	17 200	16 500	16 500	16 800	

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	800	500	500	500	600	700	800	500	500
Contrepoids			+ 580 kg							+ 1 000 kg		
Pression au sol (kPa)	51,3	43,4	37,7	50,5	51,3	51,3	52,5	44,4	38,6	51,8	51,8	52,5
Poids en ordre de marche (kg)	17 200	17 500	17 700	17 100	17 400	17 400	17 700	17 900	18 200	17 500	17 800	

# Poids en ordre de marche et pression au sol

## Flèche à double déport parallélogramme

Flèche : Double Déport   Balancier : 2,20 m   Godet : 0,45 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Avec lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip		Chenilles à patins caoutchouc	
Tuiles (mm)	500		600		700		500	
Lame (mm)	2 490		2 590		2 690		2 490	
Contrepoids			standard					
Pression au sol (kPa)	49,0		41,4		36,0		48,3	
Poids en ordre de marche (kg)	16 500		16 700		17 000		16 300	

	Tuiles acier HD			Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc	Tuiles acier HD			Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	500	500	500	600	700	500	500
Lame (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490
Contrepoids		+ 580 kg				+ 1 000 kg				
Pression au sol (kPa)	50,7	42,9	37,3	50,0	50,7	51,9	43,9	38,2	51,2	52,0
Poids en ordre de marche (kg)	17 000	17 300	17 600	16 900	17 200	17 500	17 700	18 000	17 300	17 600

Flèche : Double Déport   Balancier : 2,50 m   Godet : 0,38 m<sup>3</sup> en remplissage ISO   Avec lame

	Tuiles acier HD				Chenilles PAD BS Geogrip		Chenilles à patins caoutchouc	
Tuiles (mm)	500		600		700		500	
Lame (mm)	2 490		2 590		2 690		2 490	
Contrepoids			standard					
Pression au sol (kPa)	49,1		41,5		36,1		48,4	
Poids en ordre de marche (kg)	16 500		16 800		17 000		16 300	



  

	Tuiles acier HD			Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles PAD BS Geogrip	Tuiles acier HD			Chenilles PAD BS Geogrip	Chenilles à patins caoutchouc
Tuiles (mm)	500	600	700	500	500	500	600	700	500	500
Lame (mm)	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490	2 490	2 590	2 690	2 490	2 490
Contrepoids		+ 580 kg				+ 1 000 kg				
Pression au sol (kPa)	50,8	43,0	37,4	50,1	50,9	52,0	44,0	38,3	51,3	52,1
Poids en ordre de marche (kg)	17 100	17 300	17 600	16 900	17 200	17 500	17 800	18 000	17 300	17 600

# Capacités de levage

**SK140SLC**

SK140SLC-7

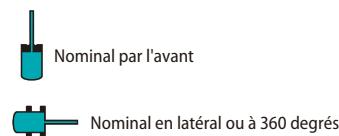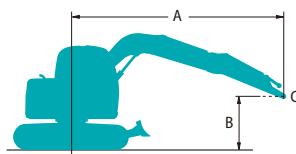

**SK140SLC** Double Déport

SK140SLC-7

A- Portée à partir de l'axe d'orientation

B- Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol

C- Point de levage

Réglage du clapet de décharge : 34,3 MPa


SK140SLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée	À portée maxi		Rayon
A	B	1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
7,5 m	kg									*2 270
6,0 m	kg									*1 800
4,5 m	kg									*1 670
3,0 m	kg									*1 670
1,5 m	kg									1 700
Au sol	kg									1 730
-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	5 670	5 160	3 140	3 400	2 120	*1 980
-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	5 810	*4 440	3 160			1 940
										6,94 m
										6,38 m
										5,35 m

SK140SLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée	À portée maxi		Rayon
A	B	1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
7,5 m	kg									*2 270
6,0 m	kg									*1 800
4,5 m	kg									*1 670
3,0 m	kg									*1 670
1,5 m	kg									1 760
Au sol	kg									1 920
-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	6 250	5 450	3 410	3 670	2 320	*2 440
-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	6 390	*4 440	3 480			*3 370
										2 780
										5,35 m

SK140SLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée	À portée maxi		Rayon
A	B	1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
7,5 m	kg									*2 270
6,0 m	kg									*1 800
4,5 m	kg									*1 670
3,0 m	kg									*1 670
1,5 m	kg									1 760
Au sol	kg									1 980
-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	6 670	5 450	3 650	*3 880	2 490	*2 440
-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	*6 420	*4 440	3 720			*3 370
										2 970
										5,35 m

SK140SLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée	À portée maxi		Rayon
A	B	1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m				Rayon
7,5 m	kg									*2 050
6,0 m	kg									*1 700
4,5 m	kg									*1 590
3,0 m	kg									*1 590
1,5 m	kg									1 540
Au sol	kg									1 670
-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	5 590	5 120	3 050	3 330	2 050	*2 210
-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	5 690	*4 820	3 080			*3 040
-4,5 m	kg									*2 760
										4,26 m

# Capacités de levage

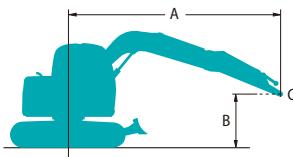

Nominal par l'avant

Nominal en latéral ou à 360 degrés

A- Portée à partir de l'axe d'orientation

B- Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol

C- Point de levage

Réglage du clapet de décharge : 34,3 MPa

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée							
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	À portée maxi	Rayon						
A	B													
	7,5 m	kg			*2 360	*2 360					*2 050	*2 050	4,61 m	
	6,0 m	kg			*2 960	*2 960	*2 110	*2 110			*1 700	*1 700	6,12 m	
	4,5 m	kg			*3 280	*3 280	*3 090	2 670			*1 590	*1 590	6,99 m	
	3,0 m	kg		*5 680	*5 680	*4 060	3 980	*3 400	2 560		*1 590	*1 590	7,45 m	
	1,5 m	kg		*7 740	6 610	*4 970	3 670	*3 780	2 430	*2 080	1 740	*1 670	*1 670	7,58 m
	Au sol	kg		*6 220	*6 220	*5 540	3 460	3 680	2 330			*1 850	1 730	7,40 m
	-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	6 170	*5 530	3 370	3 620	2 280		*2 210	1 910	6,88 m
	-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	6 270	*4 820	3 400				*3 040	2 360	5,93 m
	-4,5 m	kg		*4 330	*4 330							*2 760	*2 760	4,26 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée							
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	À portée maxi	Rayon						
A	B													
	7,5 m	kg			*2 360	*2 360					*2 050	*2 050	4,61 m	
	6,0 m	kg			*2 960	*2 960	*2 110	*2 110			*1 700	*1 700	6,12 m	
	4,5 m	kg			*3 280	*3 280	*3 090	2 830			*1 590	*1 590	6,99 m	
	3,0 m	kg		*5 680	*5 680	*4 060	*4 060	*3 400	2 730		*1 590	*1 590	7,45 m	
	1,5 m	kg		*7 740	7 020	*4 970	3 910	*3 780	2 600	*2 080	1 870	*1 670	*1 670	7,58 m
	Au sol	kg		*6 220	*6 220	*5 540	3 690	3 890	2 490			*1 850	*1 850	7,40 m
	-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	6 590	*5 530	3 610	3 840	2 440		*2 210	2 050	6,88 m
	-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	6 690	*4 820	3 640				*3 040	2 530	5,93 m
	-4,5 m	kg		*4 330	*4 330							*2 760	*2 760	4,26 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame							
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	À portée maxi	Rayon						
A	B													
	7,5 m	kg									*2 270	*2 270	3,82 m	
	6,0 m	kg									*1 800	*1 800	5,56 m	
	4,5 m	kg		*4 300	*4 300	*3 670	3 650	*3 380	2 280		*1 670	*1 670	6,50 m	
	3,0 m	kg		*6 560	6 340	*4 430	3 410	3 520	2 190		*1 670	*1 670	7,00 m	
	1,5 m	kg		*5 220	*5 220	*5 250	3 130	3 390	2 080		*1 760	1 600	7,13 m	
	Au sol	kg		*6 040	5 330	5 060	2 950	3 290	1 990		*1 980	1 630	6,94 m	
	-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	5 350	5 010	2 900	3 270	1 970		*2 440	1 820	6,38 m
	-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	5 490	*4 440	2 970				*3 370	2 370	5,35 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame							
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m	7,5 m	À portée maxi	Rayon						
A	B													
	7,5 m	kg									*2 270	*2 270	3,82 m	
	6,0 m	kg									*1 800	*1 800	5,56 m	
	4,5 m	kg		*4 300	*4 300	*3 670	*3 670	*3 380	2 510		*1 670	*1 670	6,50 m	
	3,0 m	kg		*6 560	*6 560	*4 430	3 730	*3 630	2 420		*1 670	*1 670	7,00 m	
	1,5 m	kg		*5 220	*5 220	*5 250	3 450	3 680	2 300		*1 760	*1 760	7,13 m	
	Au sol	kg		*6 040	5 910	5 510	3 280	3 590	2 220		*1 980	1 820	6,94 m	
	-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	5 920	*5 450	3 230	3 560	2 190		*2 440	2 030	6,38 m
	-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	6 060	*4 440	3 300				*3 370	2 630	5,35 m

# SK140SRLC

SK140SRLC-7

# SK140SRLC

SK140SRLC-7



SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame	À portée maxi		Rayon
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
A										
B										
7,5 m	kg									*2 270
6,0 m	kg									*1 800
4,5 m	kg									*1 670
3,0 m	kg									*1 670
1,5 m	kg									*1 670
Au sol	kg									1 950
-1,5 m	kg	*5 330	*5 330	*8 040	6 340	*5 450	3 460	3 780	2 360	*2 440
-3,0 m	kg	*9 110	*9 110	*6 420	*6 420	*4 440	3 530			*3 370
										2 820
										5,35 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame	À portée maxi		Rayon
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
A										
B										
7,5 m	kg									*2 050
6,0 m	kg									*1 700
4,5 m	kg									*1 590
3,0 m	kg									*1 590
1,5 m	kg									*1 670
Au sol	kg									*1 850
-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	5 270	4 960	2 860	3 230	1 920	*2 210
-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	5 370	*4 820	2 890			*3 040
-4,5 m	kg			*4 330	*4 330					*2 760
										4,26 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame	À portée maxi		Rayon
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
A										
B										
7,5 m	kg									*2 050
6,0 m	kg									*1 700
4,5 m	kg									*1 590
3,0 m	kg									*1 590
1,5 m	kg									*1 670
Au sol	kg									*1 850
-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	5 840	5 410	3 190	3 520	2 150	*2 210
-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	5 940	*4 820	3 220			*3 040
-4,5 m	kg			*4 330	*4 330					*2 760
										4,26 m

SK140SRLC		Flèche : 4,68 m	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Sans lame	À portée maxi		Rayon
		1,5 m	3,0 m	4,5 m	6,0 m					Rayon
A										
B										
7,5 m	kg									*2 050
6,0 m	kg									*1 700
4,5 m	kg									*1 590
3,0 m	kg									*1 590
1,5 m	kg									*1 670
Au sol	kg									*1 850
-1,5 m	kg	*4 560	*4 560	*8 400	6 260	*5 530	3 420	3 730	2 310	*2 210
-3,0 m	kg	*7 660	*7 660	*7 080	6 360	*4 820	3 450			*3 040
-4,5 m	kg			*4 330	*4 330					*2 760
										4,26 m

# Capacités de levage

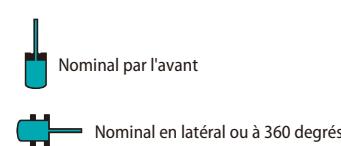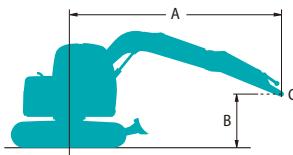

A- Portée à partir de l'axe d'orientation  
 B- Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol  
 C- Point de levage  
 Réglage du clapet de décharge : 34,3 MPa

SK140SLC		Flèche articulée	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée			Rayon				
A	B	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée maxi		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
7,5 m	kg					*2 540	*2 540					*2 080	*2 080	4,65 m
6,0 m	kg					*3 850	*3 850	*2 360	*2 360			*1 790	*1 790	6,15 m
4,5 m	kg			*5 750	*5 750	*4 210	4 150	*3 090	2 610			*1 710	*1 710	7,01 m
3,0 m	kg	*13 300	*13 300	*7 680	6 800	*4 830	3 770	*3 190	2 450			*1 740	1 700	7,47 m
1,5 m	kg			*8 480	6 020	*5 310	3 390	*3 560	2 280	*2 490	1 630	*1 850	1 590	7,60 m
Au sol	kg	*11 660	*11 660	*3 800	*3 800	*5 270	3 170	3 530	2 150			*2 090	1 600	7,42 m
-1,5 m	kg			*6 170	5 740	*4 710	3 110	*3 460	2 100			*2 550	1 760	6,90 m
-3,0 m	kg			*4 430	*4 430	*3 540	3 160					*2 340	2 180	5,96 m

SK140SLC		Flèche articulée	Balancier : 2,38 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée			Rayon				
A	B	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée maxi		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
7,5 m	kg					*2 540	*2 540					*2 080	*2 080	4,65 m
6,0 m	kg					*3 850	*3 850	*2 360	*2 360			*1 790	*1 790	6,15 m
4,5 m	kg			*5 750	*5 750	*4 210	*4 210	*3 090	2 770			*1 710	*1 710	7,01 m
3,0 m	kg	*13 300	*13 300	*7 680	7 220	*4 830	4 010	*3 190	2 620			*1 740	*1 740	7,47 m
1,5 m	kg			*8 480	6 440	*5 310	3 620	*3 560	2 450	*2 490	1 760	*1 850	1 720	7,60 m
Au sol	kg	*11 660	*11 660	*3 800	*3 800	*5 270	3 410	3 750	2 320			*2 090	1 730	7,42 m
-1,5 m	kg			*6 170	6 160	*4 710	3 340	*3 460	2 270			*2 550	1 890	6,90 m
-3,0 m	kg			*4 430	*4 430	*3 540	3 400					*2 340	*2 340	5,96 m

SK140SLC		Flèche articulée	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée			Rayon				
A	B	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée maxi		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
7,5 m	kg					*3 110	*3 110					*1 920	*1 920	5,35 m
6,0 m	kg					*3 490	*3 490	*2 910	2 730			*1 690	*1 690	6,68 m
4,5 m	kg					*3 910	*3 910	*2 670	2 650			*1 620	*1 620	7,48 m
3,0 m	kg			*7 060	*7 060	*4 570	3 860	*2 800	2 490	2 720	1 710	*1 640	1 550	7,91 m
1,5 m	kg	*19 240	*19 240	*8 280	6 160	*5 160	3 450	3 700	2 300	2 630	1 630	*1 730	1 450	8,03 m
Au sol	kg	*14 700	*14 700	*4 140	*4 140	*5 290	3 180	3 530	2 150	2 550	1 560	*1 930	1 450	7,86 m
-1,5 m	kg	*3 870	*3 870	*6 520	5 640	*4 900	3 070	3 440	2 070			*2 300	1 570	7,38 m
-3,0 m	kg			*5 230	*5 230	*3 940	3 090	*2 790	2 080			*2 310	1 880	6,51 m
-4,5 m	kg	*10 550	*10 550	*5 170	*5 170	*2 020	*2 020					*1 540	*1 540	5,05 m

SK140SLC		Flèche articulée	Balancier : 2,84 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée			Rayon				
A	B	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		À portée maxi		
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
7,5 m	kg					*3 110	*3 110					*1 920	*1 920	5,35 m
6,0 m	kg					*3 490	*3 490	*2 910	2 890			*1 690	*1 690	6,68 m
4,5 m	kg					*3 910	*3 910	*2 670	2 820			*1 620	*1 620	7,48 m
3,0 m	kg			*7 060	*7 060	*4 570	4 100	*2 800	2 650	2 880	1 840	*1 640	1 640	7,91 m
1,5 m	kg	*19 240	*19 240	*8 280	6 580	*5 160	3 690	*3 780	2 460	2 790	1 760	*1 730	1 570	8,03 m
Au sol	kg	*14 700	*14 700	*4 140	*4 140	*5 290	3 410	3 740	2 310	2 710	1 680	*1 930	1 570	7,86 m
-1,5 m	kg	*3 870	*3 870	*6 520	6 060	*4 900	3 300	*3 580	2 230			*2 300	1 700	7,38 m
-3,0 m	kg			*5 230	*5 230	*3 940	3 320	*2 790	2 250			*2 310	2 030	6,51 m
-4,5 m	kg	*10 550	*10 550	*5 170	*5 170	*2 020	*2 020					*1 540	*1 540	5,05 m

SK140SRLC		Flèche à double déport	Balancier : 2,20 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée		
		1,5 m	3,0 m		4,5 m	6,0 m		À portée maxi	Rayon
B	A								
6,0 m	kg				*2 710	*2 710		*2 620	*2 620
4,5 m	kg			*4 070	*4 070	*3 580	*3 580		*2 510
3,0 m	kg			*6 030	*6 030	*4 220	3 870	*3 550	*2 640
1,5 m	kg			*8 090	6 210	*4 980	3 510	3 700	*2 310
Au sol	kg			*7 910	5 860	*5 390	3 280	3 580	2 450
-1,5 m	kg	*6 240	*6 240	*7 780	5 860	*5 200	3 210	2 210	*2 110
-3,0 m	kg			*6 030	*6 030				6,37 m
								4 020	2 140
								4 020	2 450
								*4 250	5,51 m
								3 610	4,25 m

SK140SRLC		Flèche à double déport	Balancier : 2,20 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée		
		1,5 m	3,0 m		4,5 m	6,0 m		À portée maxi	Rayon
B	A								
6,0 m	kg				*2 710	*2 710		*2 620	*2 620
4,5 m	kg			*4 070	*4 070	*3 580	*3 580		*2 510
3,0 m	kg			*6 030	*6 030	*4 220	4 100	*3 550	*2 640
1,5 m	kg			*8 090	6 630	*4 980	3 750	*3 810	*2 470
Au sol	kg			*7 910	6 280	*5 390	3 520	3 800	2 480
-1,5 m	kg	*6 240	*6 240	*7 780	6 280	*5 200	3 450		*2 270
-3,0 m	kg			*6 030	*6 030				6,37 m
								*4 070	2 300
								2 640	5,51 m
								*4 250	4,25 m

SK140SRLC		Flèche à double déport	Balancier : 2,50 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 580 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée		
		1,5 m	3,0 m		4,5 m	6,0 m		À portée maxi	Rayon
B	A								
6,0 m	kg				*3 180	*3 180		*2 370	*2 370
4,5 m	kg				*3 320	*3 320		*2 280	*2 280
3,0 m	kg			*5 490	*5 490	*3 980	3 920	*3 380	*2 390
1,5 m	kg			*7 710	6 340	*4 790	3 540	*3 700	2 160
Au sol	kg			*8 070	5 850	*5 300	3 270	3 570	2 470
-1,5 m	kg	*5 660	*5 660	*7 980	5 790	*5 250	3 170		*2 670
-3,0 m	kg	*9 000	*9 000	*6 500	5 960	*4 300	3 260		1 980
								3 690	6,63 m
								2 250	4,88 m
								*4 120	5,81 m
								3 130	4,25 m

SK140SRLC		Flèche à double déport	Balancier : 2,50 m	Sans godet	Contrepoids : 3 150 kg + 1 000 kg	Chenilles : 600 mm	Lame levée		
		1,5 m	3,0 m		4,5 m	6,0 m		À portée maxi	Rayon
B	A								
6,0 m	kg				*3 180	*3 180		*2 370	*2 370
4,5 m	kg				*3 320	*3 320		*2 280	*2 280
3,0 m	kg			*5 490	*5 490	*3 980	3 920	*3 380	*2 390
1,5 m	kg			*7 710	6 760	*4 790	3 780	*3 700	2 160
Au sol	kg			*8 070	6 270	*5 300	3 510	3 780	2 490
-1,5 m	kg	*5 660	*5 660	*7 980	6 210	*5 250	3 410		*2 670
-3,0 m	kg	*9 000	*9 000	*6 500	6 380	*4 300	3 490		2 130
								*3 870	6,63 m
								2 420	4,88 m
								*4 120	5,81 m
								3 350	4,25 m

**Remarques :**

1. Ne pas tenter de lever ou de maintenir toute charge supérieure à ces capacités de levage au point de levage spécifié par le rayon et la hauteur. Le poids de tous les accessoires doit être déduit des capacités de levage mentionnées ci-dessus.
2. Les capacités de levage supposent que la machine repose sur un sol de niveau, résistant et uniforme. L'utilisateur doit tenir compte des conditions de travail, par exemple sol mou ou irrégulier, inclinaison, charges latérales, arrêt brutal des charges, situations dangereuses, expérience du chauffeur, etc...
3. Bout de balancier défini comme point de levage.
4. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567. Elles ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ni 75% de la charge de basculement. Les capacités de levage repérées par un astérisque (\*) sont limitées par la capacité hydraulique plutôt que par la charge de basculement.
5. L'opérateur doit parfaitement connaître les instructions du manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser cette machine. Les règles d'utilisation en sécurité des équipements doivent être respectées à tout moment.
6. Les capacités de levage ne s'appliquent qu'à une machine fabriquée d'origine et équipée en standard par KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

### MOTEUR

- Moteur diesel ISUZU MOTORS LIMITED 4JJ1XDDV A01 avec turbocompresseur et refroidissement d'admission, conforme UE Stage V
- Ralenti et arrêt moteur automatique
- Décélération automatique du moteur
- Batteries (2 x 12 V - 100 Ah)
- Démarreur (24 V 4 kW), alternateur 50 A
- Vanne de vidange de carter d'huile moteur
- Filtre à air double corps
- Pompe électrique de remplissage gasoil

### COMMANDE

- Sélecteur de mode de travail (H, S et ECO)
- Lignes hydrauliques auxiliaires petit et grand débit à commandes proportionnelles aux manipulateurs (uniquement en flèche monobloc)
- Lignes hydrauliques auxiliaires petit débit et grand débit à commandes proportionnelles aux manipulateurs (uniquement en flèche articulée)
- Bielle de godet avec crochet de manutention (clapets de sécurité sur flèche et balancier, et alarme de surcharge)

### SYSTÈME D'ORIENTATION ET DE TRANSLATION

- Système d'orientation antirebond
- Système de translation en ligne droite
- Translation bi-vitesses avec rétrogradage automatique
- Maillons de chenille étanches et lubrifiés
- Tuiles HD de 600 mm
- Tendeurs de chaîne à graisse
- Frein d'orientation automatique
- Blindage de châssis inférieur

### RÉTROVISEUR, PHARES ET CAMÉRAS

- Rétroviseur, caméra arrière, caméra côté gauche et caméra côté droit
- Caméra pour vision à 360°
- Deux projecteurs de travail à LED sur la flèche, un sur la tourelle et deux sur le contrepoids arrière

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Balancier long
- Large gamme de chenilles
- Protection frontale de cabine
- Contrepoids additionnel (+ 580 kg / + 1 000 kg)
- Deux phares de travail à LED additionnels
- Siège à suspension mécanique
- Déflecteur de pluie

Remarques : Les équipements de série et en option peuvent dépendre de votre région. Consultez votre concessionnaire KOBELCO pour plus de détails.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

\*Grammer est une marque déposée de Grammer AG, enregistrée en Allemagne et dans d'autres pays.

### CABINE ET COMMANDES

- Deux manipulateurs de commande à pression pilotée
  - Avertisseur sonore
  - Consoles intégrées gauche et droite suspendues et coulissantes
  - Éclairage automatique de cabine à LED
  - Porte-manteau
  - Grand porte-gobelet
  - Tapis de sol amovible en deux éléments
  - Siège à suspension pneumatique Grammer\*
  - Ceinture de sécurité à enrouleur
  - Appuie-tête
  - Marches et rambardes de sécurité
  - Essuie-glace en parallélogramme avec lave-glace à double gicleur
  - Toit transparent
  - Protection de toit ouvrante FOPS (ISO 10262 : 1998)
  - Verre de sécurité teinté
  - Pare-brise escamotable vers le haut et vitre inférieure avant amovible
  - Moniteur multifonction 25 cm LCD intuitif
  - Radio AM/FM stéréo bluetooth® avec prises AUX & USB, et haut-parleurs
  - Convertisseur 12 V
  - Fonction téléphone mains libres
  - Port USB
  - Climatisation automatique
- Le système de climatisation de cette machine contient un gaz à effet de serre fluoré HFC-134a (GWP 1430). Quantité de gaz 0,8 kg (équivalent CO<sub>2</sub> 1,2 t)
- Store pare-soleil
  - Large repose-pieds

### SÉCURITÉ

- Marteau brise glace

- Circuits hydrauliques auxiliaires petit et grand débits à commandes proportionnelles aux manipulateurs (applicable à la flèche déportée)
- Flèche à double déport parallélogramme
- Circuit hydraulique de pilotage d'attache rapide
- lame de nivelage (monté de série en version double déport)
- Alarme de translation

**SK140SR<sub>LC</sub>**  
SK140SRLC-7

**SK140SR<sub>LC</sub>** Double Déport  
SK140SRLC-7

Remarque : Ce catalogue peut contenir des accessoires et autres équipements qui ne sont pas disponibles en option dans votre région. Il peut aussi contenir des photos de machines dont les caractéristiques sont différentes de celles qui sont vendues dans votre région. Consultez votre distributeur KOBELCO le plus proche pour lui faire part de vos besoins. Dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente, tous les modèles et caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Copyright par **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Le contenu de ce catalogue ne peut en aucun cas être reproduit sans autorisation.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15  
1327 AE Almere  
Pays-Bas  
[www.kobelco-europe.com](http://www.kobelco-europe.com)

Pour plus d'information :