



SK350_{LC} SK350_{NLC}

KOBELCO

■ Capacità della benna:

1,20-1,80 m³

■ Potenza del motore:

213 kW / 2.100 giri/min

■ Peso in esercizio:

36.600 – 39.300 kg

SK350LC





L'ECCELLENZA IN UN DESIGN SEMPLICE ED ELEGANTE

Dalla nostra ricerca di bellezza funzionale e senso estetico è nato il design dei nuovi interni.

Selettore

Questo selettore integra varie funzioni per facilitare le operazioni. Anche indossando i guanti, l'operatore può impostare varie condizioni operative della macchina in tutta tranquillità.

Retroilluminazione a LED

Gli interruttori e i selettori dotati di retroilluminazione offrono una visione chiara e luminosa e conferiscono un aspetto elegante.





COMFORT INDIMENTICABILE

1 Sedile a sospensione pneumatica

Un sedile GRAMMER* installato come dotazione standard, assorbe in modo eccellente gli urti e garantisce un comfort di quida di livello superiore.

*GRAMMER è un marchio registrato di GRAMMER AG. registrato in Germania.

Climatizzatore con getto d'aria dalla parte posteriore

Il getto d'aria è orientato verso la cintura e la parte posteriore della testa, offrendo maggiore comfort durante le operazioni.

3 Le angolazioni delle leve consentono di effettuare le operazioni con il massimo comfort

L'operatore può muovere le leve orizzontalmente senza torsione del polso, riducendo così l'affaticamento causato dalle manovre.




Nuovo comando idraulico

Il nostro sistema di comando idraulico innovativo risponde alle corse delle leve più brevi rispetto ai modelli attuali, offrendo movimenti più precisi e regolari e maggiore maneggevolezza delle leve.

4 Luce a LED allo sportello

La luce LED interna si accende automaticamente all'apertura dello sportello o quando la chiave di contatto è su OFF. Ciò consente di entrare e uscire facilmente nelle ore notturne.

I tergicristalli paralleli assicurano un ampio campo visivo






KOBELCO



BH 33









PICTURE OF CAMERA



CLOCK



SCREEN



MAINTENANCE



CONSUMPTION



LANGUAGE SELECTION



PRESSURE RELEASE






UNA VISUALE PIÙ AMPIA ESTENDE IL CAMPO DI UTILIZZO

Display a colori da 10" (il più grande del settore)

La schermata dei menu facile da usare semplifica la lettura di informazioni importanti. Le immagini prodotte dalle videocamere integrate sono visibili sull'ampio schermo, migliorando la sicurezza. Inoltre, ogni icona è facilmente riconoscibile. Per garantire una maggiore sicurezza, l'avviamento del motore richiede l'inserimento di una password.



Telecamera destra e telecamera posteriore (modalità di visione a destra)



Telecamera destra e telecamera posteriore (modalità di visione in linea retta)







Telecamere destra, sinistra e posteriore

Le immagini riprodotte dalle telecamere destra, sinistra e posteriore vengono visualizzate insieme su un ampio display a colori. Per la telecamera destra è possibile scegliere fra le modalità di visione in linea retta e a destra. È possibile inoltre selezionare le modalità di visione "bird's-eye" e "eagle eye".





Visualizzazione delle schermate collegata con l'utilizzo del selettore

Il selettore può essere utilizzato secondo necessità senza causare stress. Ruotare il selettore a destra o sinistra per selezionare una voce e premerlo per confermare la selezione.



Traslazione indipendente

La selezione del sistema di traslazione indipendente permette di dedicare continuativamente una pompa idraulica alla traslazione e una all'accessorio, consentendo una velocità di movimento costante e regolare anche durante l'oscillazione o l'uso del braccio o dell'accessorio. Grazie alla traslazione indipendente, il trasporto in sicurezza di un tubo largo in un cantiere è facilissimo.





SK 350

PRESTAZIONI DELLA MASSIMA EFFICIENZA

Eccellente stabilità della macchina, oltre a un motore di elevata potenza

Dotato del nuovo motore di elevata potenza, il modello SK350LC/SK350NLC assicura una stabilità eccezionale grazie alla forma innovativa rispetto a un escavatore convenzionale, nonché al contrappeso più grande.

Modello: HINO J08EYD-KSSA

Potenza del motore


213 kw/2.100 giri/min



MAGGIORI CAPACITÀ MULTI FUNZIONE

Modalità accessorio

Le modalità relative alle portate per benna, martello demolitore, cesoia e benna a polipo rotante sono impostate prima della consegna, in modo tale che la macchina sia subito operativa. È possibile aggiungere o modificare facilmente impostazioni di modalità per altri accessori, come il tilt rotator.



Regolazione della portata idraulica

Il rapporto di ripartizione del flusso idraulico può essere regolato dal personale dell'assistenza per un utilizzo personalizzato.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE





Protezione del tettuccio cabina a standard FOPS

La protezione del tettuccio a standard può essere aperta inclinandola per facilitare la pulizia dei finestrini. Tettuccio protettivo conforme ai requisiti dello standard FOPS, OPG Livello II (ISO 10262).



Filtro dell'aria a doppio stadio



Serbatoio dell'urea

Il tappo di riempimento per l'urea è posizionato sul gradino per un facile



Lato sinistro

Predisposto per facilitare l'accesso al radiatore e al sistema di raffreddamento.



Lato destro



Filtro del carburante/prefiltro Filtro dell'olio motore



ESTREMA RESISTENZA E AFFIDABILITÀ

Rigidità del corpo perfezionata per le macchine della classe da 35 tonnellate

Le macchine SK350LC e SK350NLC sono ampiamente utilizzate in progetti di costruzione su media scala e cantieri difficili. I componenti sono stati rivisti e sono stati apportati miglioramenti alla loro resistenza per garantire prestazioni stabili in tali ambienti.





Perno dello stelo del cilindro della benna Il perno dello stelo del cilindro della benna con

diametro maggiorato contribuisce a migliorare la durabilità per vari tipi di accessori.

DOTAZIONI COMODE E AGEVOLI



Password per l'avviamento del motore

Per garantire una maggiore sicurezza, l'avviamento del motore richiede l'inserimento di una password. La password iniziale deve essere impostata presso la nostra officina.



Funzione di regolazione del tergicristallo

Alle modalità di funzionamento del tergicristallo intermittente e continua è stata aggiunta la modalità a singola passata.



Tergicristalli paralleli / parasole a rullo



Installazione della console

Il sedile con console integrata consente un utilizzo confortevole.



DAB + radio (FM/AM, AUX, USB, Bluetooth* e vivavoce per cellulare)



Porta USB/ uscita di alimentazione 12 V



Supporto per smartphone

Lo smartphone può essere inserito nel supporto mentre è collegato alla porta USB.





Accesso diretto allo stato operativo

Dati sulla posizione

È possibile ottenere dati accurati sulla posizione anche da siti in cui le comunicazioni sono difficoltose.







Dati sul lavoro Registrazioni delle posizioni Ultima posizione

Ore di funzionamento


- Un confronto tra i tempi di funzionamento delle macchine in più cantieri mostra i cantieri con maggiore volume di lavoro e quelli più redditizi.
- Le ore di funzionamento in un cantiere possono essere registrate con precisione, per calcolare i tempi di utilizzo per le macchine a noleggio, ecc.



Report giornaliero

Dati sul consumo di carburante


I dati relativi al consumo di carburante e ai tempi di funzionamento al minimo, possono essere utilizzati per indicare i miglioramenti nel consumo.



Consumo di carburante

Grafico delle operazioni

Il grafico mostra la suddivisione delle ore di lavoro tra categorie di operazioni differenti, tra cui scavo, funzionamento al minimo, traslazione e altre operazioni.



Stato del lavoro

Dati di manutenzione e avvisi

Dati sulla manutenzione della macchina

- Fornisce lo stato di manutenzione di macchine separate che lavorano su più cantieri.
- I dati sulla manutenzione vengono inoltre comunicati al personale dell'assistenza KOBELCO, per una pianificazione più efficiente della manutenzione periodica.

Model	Serial No.	Hour Meter	Engine Oil	
SK135SRLC-	YH07-09721	77.610	-494	
3/SK1405RL	0.38/0.35	734 Hr	434	
SK135SRLC-	YH07-09789	73 Hr	429	
3/SK1405RL	0.38/0.35		44.9	
SK210LC-9	YQ13-10454	960 Hr	58	
36K10FC-3	0.8/0.7	900 111	30	
SK210LC-9	YQ13-10481	549 Hr	498	
	0.8/0.7			
SK75SR-	YT08-30374			

Manutenzione

Avvisi di condizioni di allarme

Questo sistema genera un avviso nel caso di rilevamento di un'anomalia, evitando danni che potrebbero comportare il fermo della macchina.

Le informazioni relative all'allarme possono essere ricevute tramite e-mail

Le informazioni relative all'allarme o gli avvisi di manutenzione, possono essere ricevuti per e-mail su un computer o telefono cellulare.



Report giornalieri/mensili

l dati relativi all'utilizzo scaricati in un computer consentono la formulazione di report giornalieri e mensili.

I messaggi di allarme possono essere ricevuti su un dispositivo mobile.

Sistema di sicurezza

Allarme di avvio motore

Il sistema può essere configurato per la generazione di un allarme nel caso di utilizzo della macchina al di fuori delle ore stabilite.



Allarme di accensione del motore al di fuori delle ore di lavoro stabilite

Allarme relativo all'area

È possibile impostare la generazione di un allarme per lo spostamento della macchina dall'area designata in un'altra posizione.



Allarme di utilizzo al di fuori del cantiere

Specifiche tecniche



Modello	HINO J08EYD-KSSA		
	Motore diesel 4 tempi, a iniezione diretta,		
Tipo	raffreddato ad acqua con turbocompressore e		
	intercooler.		
N. di cilindri	6		
Alesaggio e corsa	112 mm x 130 mm		
Cilindrata	7,684		
Potenza di uscita nominale	201 kW/2.100 giri/min (ISO 9249)		
	213 kW/2.100 giri/min (ISO 14396)		
Coppia massima	988 N•m/1.600 giri/min (ISO 9249)		
	1.017 N•m/1.600 giri/min (ISO 14396)		



Sistema idraulico

Pompa	
Tipo	Pompe a pistone assiale + una pompa a ingranaggi + pompa pilota
Massimo flusso di scarico	2 x 294 l/min, 1 x 42,6 l/min, 1 x 21 l/min
Taratura della valvola di scarico	
Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna	34,3 MPa {350 kgf/cm²}
Power Boost	37,8 MPa {385 kgf/cm²}
Circuito di traslazione	35,8 MPa {365 kgf/cm²}
Circuito di rotazione	29,5 MPa {300 kgf/cm²}
Circuito di comando	5,0 MPa {50 kgf/cm²}
Pompa di comando pilota	Tipo a ingranaggi
Valvola di controllo principale	8 bobine
Scambiatore di calore dell'olio	Tipo raffreddato ad aria



Sistema di rotazione

Motore di rotazione	Un motore a pistoni a cilindrata fissa
Freno	ldraulico, con blocco automatico quando la leva di comando della rotazione è in folle
Freno di stazionamento	Freno a disco a bagno d'olio, idraulico ad azionamento automatico
Velocità di rotazione	10,0 giri/min
Raggio di rotazione posteriore	3.600 mm
Raggio minimo di rotazione anteriore	4.310 mm
Coppia di rotazione	119,6 kN•m



Benna a cucchiaio rovescio e combinazione.

Uso		Benna a cucchiaio rovescio					
			Servizi leggeri				
Capacità della benna	ISO a colmo	m³	1,20	1,40	1,60	1,80	
Larghezza di apertura	Con lama laterale	mm	1.240	1.420	1.570	_	
	Senza lama laterale	mm	1.110	1.300	1.450	1.680	
N. di denti		4	5	5	5		
Peso della benna		kg	930	1.070	1.140	1.200	
Combinazione	Braccio di scavo corto 2,60 r	n	0	0	0	Δ	
	Braccio di scavo standard 3,	30 m	0	0	Δ	×	
	Braccio di scavo lungo 4,15	m	0	Δ	×	×	



Sistema di traslazione

Motori di traslazione	2 motori a pistoni assiali a 2 tempi
Freni di traslazione	Freno idraulico per motore
Freni di stazionamento	Freno a disco a bagno d'olio
Pattini di traslazione	48 per lato
Velocità di traslazione	5,6/3,3 km/h
Forza di trazione alla barra	321 kN (ISO 7464)
Pendenza superabile	70 % {35°}



Cabina e comandi

Cabina confortevole in ogni condizione climatica, realizzata in acciaio, isolata acusticamente e montata su attacchi alti a sospensioni oleodinamiche con olio siliconico e dotata di un robusto tappetino separato.

Comandi					
Due leve manuali e due pedali	Due leve manuali e due pedali per la traslazione				
Due leve manuali per le operaz	Due leve manuali per le operazioni di scavo e rotazione				
Acceleratore del motore elettrico di tipo potenziometro elettrico					
Livelli di rumore					
Esterno	105 dB(A) (2000/14/EC)				
Operatore	72 dB(A) (ISO 6396)				
Livelli di vibrazioni					
Sistema mano/braccio*	\leq 2,5 m/s ²				
Corpo*	\leq 0,5 m/s ²				

^{*}Per la valutazione del rischio secondo la norma 2002/44/CE, fare riferimento a ISO/TR 25398: 2006.



Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna

Cilindri del braccio di sollevamento	140 mm x 1.550 mm
Cilindro del braccio di scavo	170 mm x 1.788 mm
Cilindro della benna	150 mm x 1.193 mm



Capacità serbatoi per rifornimento carburante e lubrificanti

Serbatoio carburante	503 l
Sistema di raffreddamento	35 I
Olio motore	28,5 l
Riduttore di velocità per traslazione	2 x 8,0 l
Riduttore di velocità per rotazione	1 x 7,4 l
Serbatojo dell'olio idraulico	Livello olio nel serbatoio 245 l
Serbatolo dell'ollo idraulico	Sistema idraulico 410 l
Serbatoio DEF/AdBlue	83 I





Aree di lavoro

Unità: m

Braccio di sollevamento	6,50 m			
Braccio di scavo Range	Corto 2,60 m	Standard 3,30 m	Lungo 4,15 m	
a- Massimo sbraccio di scavo	10,61	11,26	11,97	
b- Massimo sbraccio di scavo a livello del suolo	10,40	11,06	11,79	
c- Massima profondità di scavo	6,86	7,56	8,41	
d- Massima altezza di scavo	10,26	10,58	10,70	
e- Massima altezza di scarico	7,06	7,37	7,53	
f- Minima altezza di scarico	3,32	2,62	1,76	
g- Massima profondità di scavo su parete verticale	5,84	6,61	7,27	
h- Raggio minimo di rotazione	4,46	4,31	4,43	
i- Corsa di scavo orizzontale a livello del suolo	4,21	5,82	7,21	
j- Profondità di scavo per fondo piatto per 2,4 m	6,67	7,40	8,27	
Capacità benna ISO a colmo m³	1,60	1,40	1,20	

Forza di strappo (ISO 6015)

Unità: kN


Lunghezza del braccio di scavo	Corto 2,60 m	Standard 3,30 m		
Forza di strappo della benna	221	222	220	
	243*	244*	242*	
Forza di strappo del braccio di scavo	205	163	140	
	225*	180*	154*	

*Power Boost attivato




Dimensioni

Lu	Lunghezza del braccio di scavo		Corto 2,60 m	Standard 3,30 m	Lungo 4,15 m
Α	A Lunghezza complessiva		11.380	11.300	11.330
В	Altezza complessiva (alla parte superiore del braccio di sollevamento)		3.690	3.420	3.590
_	Larghezza complessiva cingolato	SK350LC	3.190		
C	Largitezza complessiva cingolato	SK350NLC	2.990		
D	Altezza complessiva (alla parte superiore della cabina)		3.200		
Ε	Distanza da terra dell'estremità posteriore*		1.190		
F	Distanza da terra*		485		
G	G Raggio di rotazione posteriore		3.600		
	5.000				

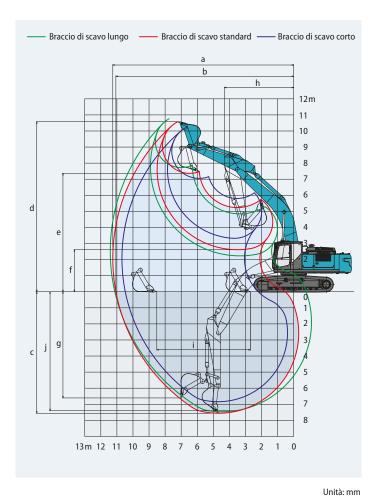

G'	Distanza dall'asse di rotazione all'e	estremità posteriore	3.600
Н	Distanza del tamburo	4.050	
1	Lunghezza complessiva cingolato	4.960	
	Scartamento	SK350LC	2.590
J	Scartamento	SK350NLC	2.390
K	Larghezza dei pattini	600	
L	Larghezza complessiva torretta	2.980	
L	J 1		

*Senza altezza dei pattini

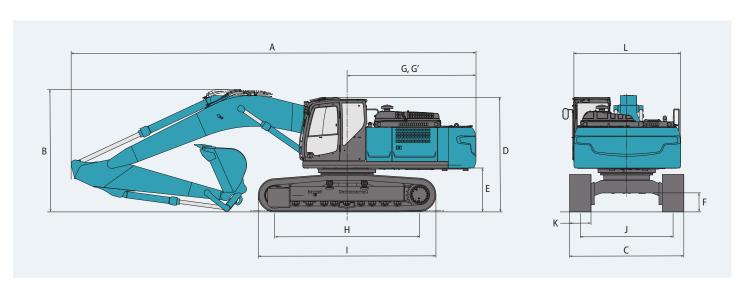


Peso operativo e pressione al suolo

In assetto standard, con braccio di sollevamento standard, braccio di scavo da 3,30 m e benna da 1,40 m³ ISO a colmo.

Sagomato			Pattini a tripla costolatura (altezza omogenea)								
Larghezza dei pattini		mm	600	700	800	900					
Lavaharra samulassiva singalata	SK350LC	mm	3.190	3.290	3.390	3.490					
Larghezza complessiva cingolato	SK350NLC	mm	2.990	3.090	_	_					
Drassiana al suala	SK350LC	kPa	69	60	53	48					
Pressione al suolo	SK350NLC	kPa	69	60	_	_					
Peso in esercizio	SK350LC	kg	36.700	37.600	38.000	38.400					
reso III esercizio	SK350NLC	kg	36.600	37.500	_	_					

Capacità di sollevamento



- A: Raggio dall'asse di rotazione alla parte superiore del braccio di scavo
- B: Altezza parte superiore del braccio di scavo sopra/sotto il suolo
- C: Punto di sollevamento
- Senza benna

Taratura della valvola di scarico: 37,8 MPa (385 kgf/cm²)

SK350LC		Braccio di	Braccio di sollevamento: 6,50 m Braccio di scavo: 3,30 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)													
A B		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0	6,0 m		7,5 m		m	Al massimo sbraccio		
		4		1		1		<u> </u>		1	-	<u> </u>	_	1		Raggio
9,0 m	kg													*6.370	*6.370	6,56 m
7,5 m	kg									*7.810	*7.810			*5.840	*5.840	7,86 m
6,0 m	kg									*7.930	*7.930			*5.640	*5.640	8,71 m
4,5 m	kg							*9.720	*9.720	*8.490	7.700	*7.850	5.750	*5.650	5.480	9,25 m
3,0 m	kg					*15.090	*15.090	*11.160	10.160	*9.230	7.360	*8.160	5.600	*5.830	5.110	9,52 m
1,5 m	kg					*17.300	14.250	*12.430	9.580	*9.940	7.040	8.400	5.430	*6.200	4.980	9,54 m
Liv. suolo	kg					*18.060	13.770	*13.170	9.200	*10.400	6.810	8.270	5.320	*6.830	5.070	9,33 m
−1,5 m	kg			*15.390	*15.390	*17.700	13.670	*13.230	9.040	*10.420	6.700			*7.890	5.410	8,85 m
−3,0 m	kg	*17.520	*17.520	*22.280	*22.280	*16.380	13.810	*12.490	9.080	*9.690	6.750			*8.640	6.160	8,07 m
−4,5 m	kg			*18.200	*18.200	*13.800	*13.800	*10.490	9.330					*8.540	7.810	6,88 m

SK350LC		Braccio di	sollevamer	nto: 6,50 m	Braccio d	i scavo: 4,1	5 m Senza	benna Pa	attini: 600 r	mm (Power	Lift)					
		1,5	m	3,0	3,0 m		m	6,0	m	7,5 m		9,0 m		Al massim	o sbraccio	
В		1		1		1		1		1				1		Raggio
9,0 m	kg									*5.080	*5.080			*4.770	*4.770	7,56 m
7,5 m	kg													*4.460	*4.460	8,71 m
6,0 m	kg									*6.890	*6.890	*6.580	5.910	*4.350	*4.350	9,49 m
4,5 m	kg									*7.520	*7.520	*6.990	5.760	*4.380	*4.380	9,98 m
3,0 m	kg			*21.160	*21.160	*13.040	*13.040	*9.950	*9.950	*8.350	7.380	*7.420	5.550	*4.530	4.480	10,23 m
1,5 m	kg					*15.760	14.500	*11.410	9.620	*9.190	6.990	*7.880	5.330	*4.820	4.350	10,25 m
Liv. suolo	kg			*10.820	*10.820	*17.290	13.670	*12.470	9.100	*9.850	6.670	8.120	5.150	*5.280	4.390	10,05 m
−1,5 m	kg	*10.180	*10.180	*14.950	*14.950	*17.630	13.340	*12.920	8.810	*10.150	6.480	8.010	5.050	*6.040	4.620	9,62 m
−3,0 m	kg	*14.870	*14.870	*20.400	*20.400	*16.950	13.330	*12.670	8.740	*9.910	6.430			*7.340	5.150	8,91 m
−4,5 m	kg	*20.310	*20.310	*21.170	*21.170	*15.190	13.570	*11.490	8.870	*8.720	6.570			*8.060	6.210	7,85 m
−6,0 m	kg			*15.790	*15.790	*11.710	*11.710	*8.510	*8.510					*7.910	*7.910	6,26 m

SK350LC	SK350LC		evamento: 6,50	m Braccio di	scavo: 2,60 m	Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)							
		3,0) m	4,5	m	6,0	m	7,5	m	Al massim	o sbraccio		
В		1		4		1		1		1		Raggio	
7,5 m	kg									*8.760	8.640	7,06 m	
6,0 m	kg					*9.360	*9.360	*8.610	7.750	*8.540	6.930	8,00 m	
4,5 m	kg			*13.460	*13.460	*10.470	*10.470	*9.030	7.510	*8.510	6.060	8,58 m	
3,0 m	kg					*11.770	9.860	*9.650	7.200	*8.600	5.610	8,87 m	
1,5 m	kg					*12.800	9.350	*10.200	6.920	8.480	5.460	8,89 m	
Liv. suolo	kg			*17.830	13.610	*13.230	9.070	*10.460	6.740	8.720	5.590	8,66 m	
−1,5 m	kg			*16.930	13.660	*12.940	9.000	*10.170	6.700	*9.090	6.050	8,15 m	
−3,0 m	kg	*19.180	*19.180	*15.120	13.900	*11.730	9.140			*9.110	7.120	7,29 m	
-4,5 m	kg	*14.570	*14.570	*11.740	*11.740					*8.590	*8.590	5,95 m	





SK350NLC	SK350NLC Braccio di sollevamento: 6,50						Braccio di scavo: 3,30 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)										
A B		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0	m	7,5 m		9,0 m		Al massim	o sbraccio		
		4	_	<u> </u>		1	-	4	_	1		<u> </u>		4	_	Raggio	
9,0 m	kg													*6.370	*6.370	6,56 m	
7,5 m	kg									*7.810	7.500			*5.840	*5.840	7,86 m	
6,0 m	kg									*7.930	7.400			*5.640	*5.640	8,71 m	
4,5 m	kg							*9.720	*9.720	*8.490	7.140	*7.850	5.320	*5.650	5.070	9,25 m	
3,0 m	kg					*15.090	14.020	*11.160	9.360	*9.230	6.800	*8.160	5.170	*5.830	4.720	9,52 m	
1,5 m	kg					*17.300	12.960	*12.430	8.800	*9.940	6.490	8.370	5.010	*6.200	4.590	9,54 m	
Liv. suolo	kg					*18.060	12.500	*13.170	8.430	*10.400	6.260	8.240	4.890	*6.830	4.660	9,33 m	
−1,5 m	kg			*15.390	*15.390	*17.700	12.400	*13.230	8.270	*10.420	6.150			*7.890	4.980	8,85 m	
−3,0 m	kg	*17.520	*17.520	*22.280	*22.280	*16.380	12.530	*12.490	8.310	*9.690	6.200			*8.640	5.670	8,07 m	
−4,5 m	kg			*18.200	*18.200	*13.800	12.880	*10.490	8.560					*8.540	7.190	6,88 m	

SK350NL0	C	Braccio di	sollevamei	nto: 6,50 m	Braccio d	i scavo: 4,1	5 m Senza	benna P	attini: 600 ı	mm (Power	Lift)					
	Α	1,5	1,5 m		.0 m 4,5		5 m 6,0		0 m 7,5 m		9,0 m		Al massim	o sbraccio		
В		4		4		<u></u>		-	-	<u> </u>	-	<u></u>		4	-	Raggio
9,0 m	kg									*5.080	*5.080			*4.770	*4.770	7,56 m
7,5 m	kg													*4.460	*4.460	8,71 m
6,0 m	kg									*6.890	*6.890	*6.580	5.470	*4.350	*4.350	9,49 m
4,5 m	kg									*7.520	7.210	*6.990	5.330	*4.380	*4.380	9,98 m
3,0 m	kg			*21.160	*21.160	*13.040	*13.040	*9.950	9.520	*8.350	6.820	*7.420	5.120	*4.530	4.120	10,23 m
1,5 m	kg					*15.760	13.190	*11.410	8.830	*9.190	6.430	*7.880	4.900	*4.820	3.990	10,25 m
Liv. suolo	kg			*10.820	*10.820	*17.290	12.390	*12.470	8.320	*9.850	6.120	8.100	4.730	*5.280	4.020	10,05 m
−1,5 m	kg	*10.180	*10.180	*14.950	*14.950	*17.630	12.070	*12.920	8.040	*10.150	5.930	7.990	4.630	*6.040	4.230	9,62 m
−3,0 m	kg	*14.870	*14.870	*20.400	*20.400	*16.950	12.060	*12.670	7.970	*9.910	5.890			*7.340	4.720	8,91 m
−4,5 m	kg	*20.310	*20.310	*21.170	*21.170	*15.190	12.290	*11.490	8.100	*8.720	6.020			*8.060	5.700	7,85 m
−6,0 m	kg			*15.790	*15.790	*11.710	*11.710	*8.510	*8.510					*7.910	*7.910	6,26 m

SK350NI	.C	Braccio di soll	levamento: 6,50	m Braccio di	scavo: 2,60 m	Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)							
	А	3,0) m	4,5 m		6,0 m		7,5 m		Al massimo sbraccio			
В		<u> </u>		1		<u> </u>		1		-		Raggio	
7,5 m	kg									*8.760	8.010	7,06 m	
6,0 m	kg					*9.360	*9.360	*8.610	7.190	*8.540	6.420	8,00 m	
4,5 m	kg			*13.460	*13.460	*10.470	9.700	*9.030	6.950	*8.510	5.600	8,58 m	
3,0 m	kg					*11.770	9.070	*9.650	6.640	*8.600	5.180	8,87 m	
1,5 m	kg					*12.800	8.570	*10.200	6.360	8.450	5.030	8,89 m	
Liv. suolo	kg			*17.830	12.340	*13.230	8.290	*10.460	6.190	8.690	5.140	8,66 m	
−1,5 m	kg			*16.930	12.390	*12.940	8.230	*10.170	6.160	*9.090	5.570	8,15 m	
−3,0 m	kg	*19.180	*19.180	*15.120	12.620	*11.730	8.370			*9.110	6.540	7,29 m	
−4,5 m	kg	*14.570	*14.570	*11.740	*11.740					*8.590	*8.590	5,95 m	

Note:

- Non cercare di sollevare o sostenere alcun peso superiore alle capacità di sollevamento indicate in base ai relativi raggi e altezze di sollevamento. Il peso di tutti gli accessori deve essere detratto dalle suddette capacità di sollevamento.
- 2. Le capacità di sollevamento si basano sulla macchina posizionata su terreno orizzontale, stabile e uniforme. L'utente deve tenere conto delle condizioni di lavoro quali terreni soffici o irregolari, suoli non livellati, carichi laterali, arresto improvviso del carico, condizioni pericolose, esperienza del personale, ecc.
- 3. La parte superiore del braccio di scavo è definita come punto di sollevamento.
- $4.\,Le\,suddette\,capacit\`a\,di\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,sollevamento\,sono\,conformi\,a$
- capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento. Le capacità di sollevamento contrassegnate con un asterisco (*) sono limitate dalla capacità idraulica anziché dal carico di ribaltamento.
- 5. L'operatore deve conoscere bene il manuale dell'operatore e le istruzioni di manutenzione prima di azionare la macchina. È necessario rispettare sempre le regole per il funzionamento in sicurezza della macchina.
- 6. Le capacità di sollevamento sono valide esclusivamente per le macchine fabbricate in origine da KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. con dotazioni standard originali KOBELCO.

Specifiche tecniche braccio di sollevamento in 2 sezioni



Motore

Modello	HINO J08EYD-KSSA
Tipo	Motore diesel 4 tempi, a iniezione diretta, raffreddato ad acqua con turbocompressore e intercooler.
N. di cilindri	6
Alesaggio e corsa	112 mm x 130 mm
Cilindrata	7,684
Potenza di uscita nominale	201 kW/2.100 giri/min (ISO 9249)
Potenza di uscita nominale	213 kW/2.100 giri/min (ISO 14396)
Coppia massima	988 N•m/1.600 giri/min (ISO 9249)
Сорріа піаззіпа	1.017 N•m/1.600 giri/min (ISO 14396)



Sistema idraulico

Pompa					
Tipo	Pompe a pistone assiale + una				
Προ	pompa a ingranaggi + pompa pilota				
Massimo flusso di scarico	2 x 294 l/min, 1 x 42,6 l/min, 1 x 21 l/min				
Taratura della valvola di scarico					
Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna	34,3 MPa {350 kgf/cm²}				
Power Boost	37,8 MPa {385 kgf/cm²}				
Circuito di traslazione	35,8 MPa {365 kgf/cm²}				
Circuito di rotazione	29,5 MPa {300 kgf/cm²}				
Circuito di comando	5,0 MPa {50 kgf/cm²}				
Pompa di comando pilota	Tipo a ingranaggi				
Valvola di controllo principale	8 bobine				
Scambiatore di calore dell'olio	Tipo raffreddato ad aria				



Sistema di rotazione

Motore di rotazione	Un motore a pistoni a cilindrata fissa
Freno	ldraulico, con blocco automatico quando la leva di comando della rotazione è in folle
Freno di stazionamento	Freno a disco a bagno d'olio, idraulico ad azionamento automatico
Velocità di rotazione	10,0 giri/min
Raggio di rotazione posteriore	3.600 mm
Raggio minimo di rotazione anteriore	3.000 mm
Coppia di rotazione	119,6 kN•m



Accessori

Benna a cucchiaio rovescio e combinazione.

4	
7	84

Sistema di traslazione

Motori di traslazione	2 motori a pistoni assiali a 2 tempi
Freni di traslazione	Freno idraulico per motore
Freni di stazionamento	Freno a disco a bagno d'olio
Pattini di traslazione	48 per lato
Velocità di traslazione	5,6/3,3 km/h
Forza di trazione alla barra	321 kN (ISO 7464)
Pendenza superabile	70 % {35°}



Cabina e comandi

Cabina confortevole in ogni condizione climatica, realizzata in acciaio, isolata acusticamente e montata su attacchi alti a sospensioni oleodinamiche con olio siliconico e dotata di un robusto tappetino separato.

Comandi							
Due leve manuali e due pedali per la traslazione							
Due leve manuali per le operazioni di scavo e rotazione							
Acceleratore del motore elettrico di tipo potenziometro elettrico							
Livelli di rumore							
Esterno	105 dB(A) (2000/14/EC)						
Operatore	72 dB(A) (ISO 6396)						
Livelli di vibrazioni							
Sistema mano/braccio*	≤ 2,5 m/s ²						
Corpo*	$\leq 0.5 \text{ m/s}^2$						

^{*}Per la valutazione del rischio secondo la norma 2002/44/CE, fare riferimento a ISO/TR 25398: 2006.



Braccio di sollevamento, braccio di scavo e benna

140 mm x 1.550 mm
170 mm x 1.788 mm
150 mm x 1.193 mm
170 mm x 1.335 mm



Capacità serbatoi per rifornimento carburante e lubrificanti

Serbatoio carburante	503 l
Sistema di raffreddamento	35 l
Olio motore	28,5 l
Riduttore di velocità per traslazione	2 x 8,0 l
Riduttore di velocità per rotazione	1 x 7,4 l
Serbatoio dell'olio idraulico	Livello olio nel serbatoio 245 l
Serbatolo dell'ollo laradilco	Sistema idraulico 410 l
Serbatoio DEF/AdBlue	83 I

Uso			Benna a cucchiaio rovescio							
050				Scavo normale						
Capacità della benna	ISO a colmo	m³	1,20	1,40	1,60	1,80				
Larghezza di apertura	Con lama laterale	mm	1.240	1.420	1.570	-				
	Senza lama laterale	mm	1.110	1.300	1.450	1.680				
N. di denti			4	5	5	5				
Peso della benna		kg	930	1.070	1.140	1.200				
	Braccio di scavo corto 2,6	0 m	0	0	0	Δ				
Combinazione	Braccio di scavo standard	3,30 m	0	0	Δ	×				
	Braccio di scavo lungo 4,1	5 m	0	Δ	×	×				





Aree di lavoro

Unità: m

Braccio di sollevamento		3,40 m + 3,07 m						
Braccio di scavo Range	Corto 2,60 m	Standard 3,30 m	Lungo 4,15 m					
a- Massimo sbraccio di scavo	10,68	11,35	12,11					
b- Massimo sbraccio di scavo a livello del suolo	10,48	11,16	11,93					
c- Massima profondità di scavo	6,51	7,20	8,01					
d- Massima altezza di scavo	12,09	12,65	13,18					
e- Massima altezza di scarico	8,72	9,28	9,80					
f- Minima altezza di scarico	0,82	0,12	0,73					
g- Massima profondità di scavo su parete verticale	3,92	4,46	5,28					
h- Raggio minimo di rotazione	3,31	3,00	3,14					
i- Corsa di scavo orizzontale a livello del suolo	6,67	8,03	9,63					
j- Profondità di scavo per fondo piatto per 2,4 m	6,41	7,11	7,92					
Capacità benna ISO a colmo m³	1,60	1,40	1,20					

Forza di strappo (ISO 6015)

Unità: kN


Lunghezza del braccio di scavo	Corto	Standard	Lungo
	2,60 m	3,30 m	4,15 m
Forza di strappo della benna	221	222	222
	243*	244*	242*
Forza di strappo del braccio di scavo	205	163	140
	225*	180*	154*

*Power Boost attivato




Dimensioni

Lu	nghezza del braccio di scavo	Corto 2,60 m	Standard 3,30 m	Lungo 4,15 m			
Α	Lunghezza complessiva		11.380	11.380 11.300 11.330			
В	Altezza complessiva (alla parte superiore del braccio di	3.690	3.420	3.590			
_	Larghezza complessiva cingolato	SK350LC					
C	Largitezza complessiva cingolato	SK350NLC		2.990			
D	Altezza complessiva (alla parte super	iore della cabina)	3.200				
Ε	Distanza da terra dell'estremità po	steriore*	1.190				
F	Distanza da terra*	485					
G	Raggio di rotazione posteriore	3.600					
	1 25						

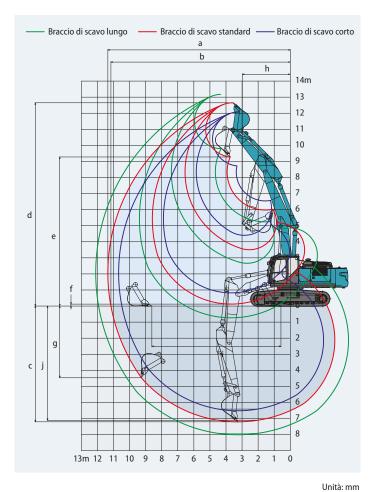

	01111111111	
Distanza dall'asse di rotazione all'e	3.600	
Distanza del tamburo	4.050	
Lunghezza complessiva cingolato	4.960	
Coartamento	SK350LC	2.590
Scartamento	SK350NLC	2.390
Larghezza dei pattini	600	
Larghezza complessiva torretta	2.980	
	Distanza del tamburo Lunghezza complessiva cingolato Scartamento Larghezza dei pattini	Lunghezza complessiva cingolato Scartamento SK350LC SK350NLC Larghezza dei pattini

*Senza altezza dei pattini

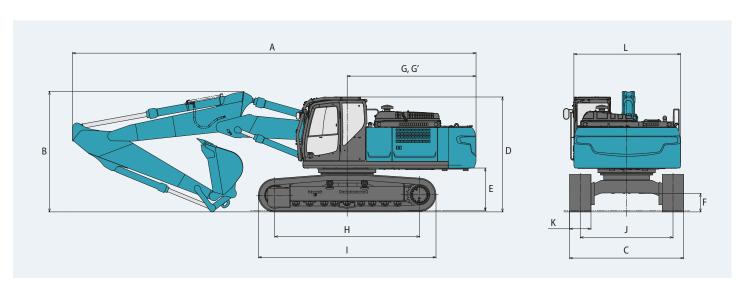


Peso operativo e pressione al suolo

In assetto standard, con braccio di sollevamento in 2 sezioni, braccio di scavo da 3,30 m e benna da 1,40 m³ ISO a colmo.

Sagomato			Pattini a tripla costolatura (altezza omogenea)							
Larghezza dei pattini		mm	600	700	800	900				
L	SK350LC	mm	3.190	3.290	3.390	3.490				
Larghezza complessiva cingolato	SK350NLC	mm	2.990	3.090	_	_				
Pressione al suolo	SK350LC	kPa	76	67	59	53				
Pressione ai suoio	SK350NLC	kPa	76	67	_	_				
Poso in osorsizio	SK350LC	kg	37.700	38.500	38.900	39.300				
Peso in esercizio	SK350NLC	kg	37.600	38.400	_	_				

Capacità di sollevamento



- A: Raggio dall'asse di rotazione alla parte superiore del braccio di scavo
- B: Altezza parte superiore del braccio di scavo sopra/sotto il suolo
- C: Punto di sollevamento
- Senza benna

Taratura della valvola di scarico: 37,8 MPa (385 kgf/cm²)

SK350LC		Braccio di so	ollevamento	in 2 sezioni	Braccio di sc	avo: 3,30 m	Senza benna	nna Pattini: 600 mm (Power Lift)						
	Α	3,0	m	4,5	m	6,0	m	7,5	m	9,0) m	Al massimo	o sbraccio	
В		<u> </u>		1		<u> </u>		<u> </u>				1		Raggio
10,5 m	kg			*9.280	*9.280							*8.430	*8.430	4,63 m
9,0 m	kg					*7.950	*7.950					*6.880	*6.880	6,70 m
7,5 m	kg					*11.010	*11.010	*6.790	*6.790			*6.000	*6.000	7,98 m
6,0 m	kg			*11.880	*11.880	*11.440	11.290	*5.780	*5.780			*5.700	*5.700	8,82 m
4,5 m	kg			*15.800	*15.800	*12.220	10.710	*5.090	*5.090	*6.010	5.640	*5.610	5.270	9,35 m
3,0 m	kg	*25.710	*25.710	*17.600	15.170	*13.010	10.020	*4.970	*4.970	*6.110	5.500	*5.690	4.940	9,61 m
1,5 m	kg	*27.810	27.660	*18.080	14.060	*13.350	9.430	*5.520	*5.520	*6.410	5.340	*5.950	4.830	9,64 m
Liv. suolo	kg	*22.850	*22.850	*16.900	13.610	*12.910	9.070	*6.850	6.710	*6.790	5.240	*6.410	4.940	9,43 m
−1,5 m	kg	*13.570	*13.570	*14.510	13.560	*11.540	8.950	*8.730	6.620			*6.210	5.300	8,96 m
−3,0 m	kg			*11.000	*11.000	*9.050	9.030	*6.670	*6.670			*4.980	*4.980	8,19 m

SK350LC		Braccio di s	io di sollevamento in 2 sezioni 🛮 Braccio di scavo: 4,15 m 🖯 Senza benna 🖰 Pat						enna Pattini: 600 mm (Power Lift)					
В		3,0	m	4,5	m	6,0) m	7,5	m	9,0) m	Al massimo	o sbraccio	
		<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>				Raggio
10,5 m	kg					*6.110	*6.110					*5.800	*5.800	6,06 m
9,0 m	kg					*8.460	*8.460	*6.160	*6.160			*4.930	*4.930	7,75 m
7,5 m	kg					*8.600	*8.600	*5.270	*5.270			*4.530	*4.530	8,88 m
6,0 m	kg					*9.190	*9.190	*9.070	7.990	*5.200	*5.200	*4.360	*4.360	9,64 m
4,5 m	kg			*11.810	*11.810	*11.270	10.960	*9.470	7.670	*4.880	*4.880	*4.320	*4.320	10,13 m
3,0 m	kg	*24.380	*24.380	*16.330	15.760	*12.240	10.190	*9.920	7.260	*4.820	*4.820	*4.400	4.270	10,37 m
1,5 m	kg	*27.360	*27.360	*17.650	14.310	*12.910	9.470	*3.820	*3.820	*5.140	*5.140	*4.600	4.170	10,39 m
Liv. suolo	kg	*9.090	*9.090	*17.460	13.490	*12.930	8.960	*4.950	*4.950	*5.820	5.060	*4.950	4.230	10,20 m
−1,5 m	kg	*13.370	*13.370	*15.870	13.200	*12.100	8.700	*6.810	6.390	*6.560	4.980	*5.530	4.480	9,77 m
−3,0 m	kg	*16.040	*16.040	*13.080	*13.080	*10.290	8.660	*7.910	6.370	*5.260	5.050	*5.080	5.010	9,07 m
−4,5 m	kg			*8.930	*8.930	*7.180	*7.180	*4.900	*4.900			*3.650	*3.650	8,03 m

SK350LC		Braccio di soll	evamento in 2	sezioni Bracci	Braccio di scavo: 2,60 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)								
В		A 3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Al massimo sbraccio			
				d d		1		1		1		Raggio	
9,0 m	kg			*14.100	*14.100					*11.940	*11.940	5,68 m	
7,5 m	kg			*14.020	*14.020	*7.550	*7.550			*10.480	8.290	7,15 m	
6,0 m	kg	*17.220	*17.220	*15.020	*15.020	*12.050	10.970	*7.170	*7.170	*9.750	6.690	8,08 m	
4,5 m	kg	*18.730	*18.730	*16.730	15.980	*12.700	10.380	*6.530	*6.530	9.100	5.860	8,65 m	
3,0 m	kg	*24.140	*24.140	*17.580	14.830	*13.250	9.730	*6.440	*6.440	8.520	5.460	8,94 m	
1,5 m	kg	*27.960	*27.960	*17.980	13.920	*13.240	9.220	*7.090	6.820	*8.050	5.330	8,97 m	
Liv. suolo	kg	*25.280	*25.280	*15.550	13.550	*7.760	*7.760	*8.460	6.660	*7.370	5.480	8,74 m	
−1,5 m	kg	*13.790	*13.790	*12.520	*12.520	*10.510	8.940	*8.040	6.660	*6.360	5.980	8,23 m	
−3,0 m	kg			*8.540	*8.540	*7.370	*7.370			*4.620	*4.620	7,38 m	





SK350NLC		Braccio di s	ollevamento	in 2 sezioni	Braccio di scavo: 3,30 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)									
	A		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Al massimo sbraccio	
В		<u> </u>		—		<u> </u>		1		<u> </u>		1		Raggio
10,5 m	kg			*9.280	*9.280							*8.430	*8.430	4,63 m
9,0 m	kg					*7.950	*7.950					*6.880	*6.880	6,70 m
7,5 m	kg					*11.010	10.790	*6.790	*6.790			*6.000	*6.000	7,98 m
6,0 m	kg			*11.880	*11.880	*11.440	10.460	*5.780	*5.780			*5.700	5.450	8,82 m
4,5 m	kg			*15.800	15.320	*12.220	9.890	*5.090	*5.090	*6.010	5.210	*5.610	4.860	9,35 m
3,0 m	kg	*25.710	*25.710	*17.600	13.830	*13.010	9.220	*4.970	*4.970	*6.110	5.060	*5.690	4.540	9,61 m
1,5 m	kg	*27.810	24.420	*18.080	12.760	*13.350	8.640	*5.520	*5.520	*6.410	4.910	*5.950	4.440	9,64 m
Liv. suolo	kg	*22.850	*22.850	*16.900	12.320	*12.910	8.290	*6.850	6.150	*6.790	4.810	*6.410	4.530	9,43 m
−1,5 m	kg	*13.570	*13.570	*14.510	12.270	*11.540	8.160	*8.730	6.070			*6.210	4.870	8,96 m
−3,0 m	kg			*11.000	*11.000	*9.050	8.250	*6.670	6.160			*4.980	*4.980	8,19 m

SK350NL	C	Braccio di so	ollevamento	in 2 sezioni	Braccio di sc	cio di scavo: 4,15 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)									
	Α	3,0	m	4,5	m	6,0	m	7,5	m	9,0) m	Al massim	o sbraccio		
В								—						Raggio	
10,5 m	kg					*6.110	*6.110					*5.800	*5.800	6,06 m	
9,0 m	kg					*8.460	*8.460	*6.160	*6.160			*4.930	*4.930	7,75 m	
7,5 m	kg					*8.600	*8.600	*5.270	*5.270			*4.530	*4.530	8,88 m	
6,0 m	kg					*9.190	*9.190	*9.070	7.400	*5.200	*5.200	*4.360	*4.360	9,64 m	
4,5 m	kg			*11.810	*11.810	*11.270	10.130	*9.470	7.090	*4.880	*4.880	*4.320	4.180	10,13 m	
3,0 m	kg	*24.380	*24.380	*16.330	14.390	*12.240	9.380	*9.920	6.690	*4.820	*4.820	*4.400	3.920	10,37 m	
1,5 m	kg	*27.360	24.350	*17.650	12.990	*12.910	8.670	*3.820	*3.820	*5.140	4.790	*4.600	3.810	10,39 m	
Liv. suolo	kg	*9.090	*9.090	*17.460	12.190	*12.930	8.170	*4.950	*4.950	*5.820	4.630	*4.950	3.870	10,20 m	
−1,5 m	kg	*13.370	*13.370	*15.870	11.910	*12.100	7.910	*6.810	5.830	*6.560	4.550	*5.530	4.100	9,77 m	
-3,0 m	kg	*16.040	*16.040	*13.080	11.950	*10.290	7.880	*7.910	5.810	*5.260	4.620	*5.080	4.580	9,07 m	
−4,5 m	kg			*8.930	*8.930	*7.180	*7.180	*4.900	*4.900			*3.650	*3.650	8,03 m	

SK350NL	C	Braccio di sollevamento in 2 sezioni Braccio di scavo: 2,60 m Senza benna Pattini: 600 mm (Power Lift)											
A		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Al massimo sbraccio			
В		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>						Raggio	
9,0 m	kg			*14.100	*14.100					*11.940	11.220	5,68 m	
7,5 m	kg			*14.020	*14.020	*7.550	*7.550			*10.480	7.670	7,15 m	
6,0 m	kg	*17.220	*17.220	*15.020	*15.020	*12.050	10.140	*7.170	7.070	*9.750	6.180	8,08 m	
4,5 m	kg	*18.730	*18.730	*16.730	14.610	*12.700	9.570	*6.530	*6.530	9.100	5.410	8,65 m	
3,0 m	kg	*24.140	*24.140	*17.580	13.500	*13.250	8.930	*6.440	*6.440	8.520	5.020	8,94 m	
1,5 m	kg	*27.960	25.050	*17.980	12.620	*13.240	8.430	*7.090	6.260	*8.050	4.900	8,97 m	
Liv. suolo	kg	*25.280	24.320	*15.550	12.260	*7.760	*7.760	*8.460	6.100	*7.370	5.040	8,74 m	
−1,5 m	kg	*13.790	*13.790	*12.520	12.310	*10.510	8.160	*8.040	6.110	*6.360	5.490	8,23 m	
−3,0 m	kg			*8.540	*8.540	*7.370	*7.370			*4.620	*4.620	7,38 m	

Note:

- Non cercare di sollevare o sostenere alcun peso superiore alle capacità di sollevamento indicate in base ai relativi raggi e altezze di sollevamento. Il peso di tutti gli accessori deve essere detratto dalle suddette capacità di sollevamento.
- 2. Le capacità di sollevamento si basano sulla macchina posizionata su terreno orizzontale, stabile e uniforme. L'utente deve tenere conto delle condizioni di lavoro quali terreni soffici o irregolari, suoli non livellati, carichi laterali, arresto improvviso del carico, condizioni pericolose, esperienza del personale, ecc.
- 3. La parte superiore del braccio di scavo è definita come punto di sollevamento.
- $4.\,Le\,suddette\,capacit\`a\,di\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,norme\,ISO\,10567.\,Non\,superano\,I'87\%\,della\,sollevamento\,sono\,conformi\,alle\,sollevamento\,sono\,conformi\,a$
- capacità di sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento. Le capacità di sollevamento contrassegnate con un asterisco (*) sono limitate dalla capacità idraulica anziché dal carico di ribaltamento.
- 5. L'operatore deve conoscere bene il manuale dell'operatore e le istruzioni di manutenzione prima di azionare la macchina. È necessario rispettare sempre le regole per il funzionamento in sicurezza della macchina.
- 6. Le capacità di sollevamento sono valide esclusivamente per le macchine fabbricate in origine da KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. con dotazioni standard originali KOBELCO.

Dotazioni standard e opzionali

		● =Std ○ = Opt — = N/ SK350(N)LC-11
Categoria	Descrizione	Braccio mono / braccio di sollevamento in 2 sezior LC NLC
MOTORE	HINO J08EYD-KSSA	•
	Sistema DOC DPF SCR di scarico	•
	Alternatore (24 V /60 A)	•
	Motorino di avviamento (24 V/5 kW) Batterie (2 x 120 Ah)	
	Sistema di raffreddamento di tipo ad aspirazione a ventola	
	Decelerazione automatica	•
	AIS (Auto Idle Stop)	•
SISTEMA IDRAULICO	3 modalità di lavoro (H, S, Eco)	•
	Power Boost (37,8 MPa)	•
	Funzione di Power Lift	•
	Funzione di scarico della pressione	•
	Funzione di traslazione indipendente Sistema di preriscaldo automatico	•
	Controllo manuale proporzionale (per tubo E&N&B)	
	Olio idraulico VG32	•
	Olio idraulico VG46	0
	Olio idraulico VG68	0
TUBO	Tubazioni E e N&B	•
	Tubazioni E e N&B + pompa P4 di maggiore capacità (93,9 l/min)	O
	Condotti standard (solo specifiche per braccio mono)	O
	Condotti QH	•
CABINA	Sedile riscaldato a sospensione pneumatica	•
	Monitor a colori da 10" Luce a LED allo sportello	
	Climatizzatore	•
	Radio DAB+ (FM/AM, AUX, USB, Bluetooth e vivavoce per cellulare)	•
	Cablaggio per quattro luci in cabina e lampeggiatore giallo sulla cabina	•
	Tergicristalli paralleli	•
	Alimentazione da 12 V	•
	Visore per pioggia	0
IIICI	Parasole	0
LUCI	2 luci di lavoro a LED su braccio di sollevamento e 1 luce di lavoro a LED sul telaio superiore 2 luci di lavoro a LED su parte anteriore superiore della cabina	0
DOTAZIONI DI LAVORO	Braccio si sollevamento (6,50 m)	
DOTALIONI DI LAVONO	Braccio di sollevamento in 2 sezioni	0
	Braccio di scavo HD standard (3,30 m) con protezione per pietrisco	•
	Braccio di scavo HD corto (2,60 m) con protezione per pietrisco	0
	Braccio di scavo HD lungo (4,15 m) con protezione per pietrisco	0
	Gancio OHK	•
CONTRAPPESO	Contrappeso semi pesante (totale 8.590 kg)	•
SOTTOCARRO	Pattini in acciaio da 600 mm	•
	Pattini a doppia costolatura da 600 mm Pattini in acciaio da 700 mm	0
	Pattini in acciaio da 800 mm	· · · · ·
	Pattini in acciaio da 900 mm	0 -
	Guida dei cingoli (uno per lato)	•
	Guide dei cingoli aggiuntive (due aggiuntive per lato)	0
	Protezione del telaio inferiore	•
SICUREZZA	Interruttore di arresto di emergenza del motore	•
	Modalità di emergenza pompa (interruttore di rilascio KPSS)	•
	Selettore acceleratore di emergenza Valvola manuale di emergenza per l'abbassamento dell'accessorio	
	Allarme di sovraccarico	
	Valvola di sicurezza per il cilindro del braccio di sollevamento e di scavo	•
	Cabina conforme ROPS (ISO 12117-2:2008)	•
	Protezione sul tettuccio (ISO 10262:1998 level II)	•
	Protezione anteriore (ISO 10262:1998 level II)	0
	Telecamera Eagle-eye (posteriore, destra, sinistra)	•
	Indicatore della cintura di sicurezza su display	•
	Allarme di traslazione	0
ALTDI	Mancorrenti su torretta supplementari	0
ALTRI	Pompa di rifornimento	•
	Cablaggio per luce nel vano motore Colore RAL	0
	COLOTE TIME	

^{*}Il sistema di climatizzazione in questa macchina contiene gas fluorurati a effetto serra HFC-134a (GWP 1430). Quantità di gas 0,9 kg (CO₂ equivalente: 1,3 t) Nota: Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.









Nota: il presente catalogo può contenere accessori e dotazioni opzionali non disponibili nell'area dell'utente. Inoltre, può contenere fotografie di macchine con specifiche tecniche diverse da quelle delle macchine vendute nell'area dell'utente. Rivolgersi al distributore KOBELCO più vicino per gli articoli richiesti. Per l'uso di questa macchina in lavori di demolizione sono necessarie dotazioni speciali. Prima dell'utilizzo, contattare il rivenditore KOBELCO.

In conformità alla politica KOBELCO per il costante miglioramento dei prodotti, tutti i progetti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

Copyright KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. È vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente catalogo in qualsivoglia maniera senza preavviso.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

Veluwezoom 15 1327 AE Almere Paesi Bassi www.kobelco-europe.com Per eventuali domande contattare: