KOBELCO

Performance X Design

SK34SR SK39SR

■ **Löffelvolumen**

SK34SR 0,09 m^3
SK39SR 0,11 m^3

■ **Motorleistung:**

18,9 kW / 2.400 min^{-1}

■ **Betriebsgewicht:**

SK34SR 3.380 – 3.660 kg
SK39SR 3.780 – 4.060 kg

Konform mit der EU-Abgasnorm Stufe V

Built for Perfectionists™

Performance X Design

Durch die Harmonisierung von PERFORMANCE und DESIGN hat der Minibagger SK34SR/SK39SR von KOBELCO einen völlig neuen Wert erreicht.
Durch Leistungsverbesserungen mehr Effizienz und Produktivität sowie mehr Kraft und Geschwindigkeit. Verbesserungen am Design sorgen für ultimativen Komfort und optimale Steuerung.

KOBELCO will keine Kompromisse eingehen und entwickelt Maschinen, die jede Herausforderung meistern.

UNVERGESSLICHER KOMFORT

Unser Streben nach funktionaler Schönheit und Sinn für Ästhetik führte zu einem neuen Innendesign.

Sitz mit Luftfederung

Serienmäßig ist ein bewährter gefederter Grammer-Sitz mit verstellbarer Rückenlehne, Stoßdämpfer und hervorragendem Sitzkomfort eingebaut.

Handgelenkstütze

Die größeren Handgelenkstützen halten die Unterarme des Bedieners in einer stabilen Position, wirken der Ermüdung bei der Arbeit entgegen und ermöglichen einen stabilen Betrieb.

Klimaanlage

Zusätzliche Lüftungsschlitze sorgen für einen Luftstrom, der den Körper des Fahrers umgibt. Außerdem wurden die Defroster vorn, rechts und hinten verbessert, um bei eingeschalteter Klimaanlage für eine gute Sicht zu sorgen.

LED-Beleuchtung

Die Bedienelemente und Tasten sind jetzt LED-beleuchtet, um bei allen Lichtverhältnissen hell und deutlich sichtbar zu sein.

Smartphone-Halter/ USB/AUX-Anschluss

FUNKTIONALE ARBEITSUMGEBUNG

Bequemlichkeit und Komfort für den Fahrer.

Farbmonitor

Ein gut ablesbares Farbdisplay ist serienmäßig und zeigt verschiedene Informationen wie Betriebshistorie, Wartungszyklus, Kraftstoffstand und Kühlmitteltemperatur an. Es kann außerdem dazu genutzt werden, den Hydraulikölfluss zu den Anbaugeräten einzustellen.

Energiespar-Modus

Es stehen 2 Arbeitsmodi zur Verfügung: Einer für maximale Leistung und ein ECO-Modus für mehr Kraftstoffeffizienz.

Automatische Drehzahlabsenkung

Die automatische Drehzahlabsenkung spart Kraftstoff und verringert die Motorgeräusche, indem die Motordrehzahl auf Leerlauf abgesenkt wird.

Hydraulikölfluss-Einstellung (Option)

Der Durchfluss für Rotation oder Hammer und Schere kann aus sechs voreingestellten Arten ausgewählt oder beliebig angepasst werden.

Motorstart-Passwort

Um die Sicherheit zu erhöhen, kann zum Starten des Motors ein Kennwort festgelegt werden.

Hinweise zur Wartung

Betriebshistorie

Leicht zugängliche Kabine

Die Flügeltür bietet einen großen Eingangsbereich. Außerdem ermöglicht die hochklappbare linke Konsole mit integriertem Verriegelungshebel für die Vorsteuerung einen einfachen Ein- und Ausstieg aus der Kabine.

Die Winkel der Hebel ermöglichen eine bequeme Bedienung

Der Bediener kann die Hebel horizontal bewegen, ohne das Handgelenk zu verdrehen, was die Ermüdung durch die Bedienung verringert.

Proportionale Handsteuerhebel für Rotation, Hammer und Schere (Option)

Für eine einfache Bedienung wurden präzise Proportionalsteuerungen in den Joystick integriert.

Schiebefenster

Das rechte Seitenfenster kann von vorne oder von hinten aufgeschoben werden, um die Belüftung zu verbessern und bei Bedarf das Bodenarbeiter zu hören.

DAB+ Radio

(FM/AM & AUX & Bluetooth® & Telefon-Freisprech-einrichtung)

Lautsprecher

12-V-Steckdose

Kleiderhaken

Becherhalter

Staufach

LED-Türleuchte

Halter für das untere Fensterglas

EINE KOMPETENTE LEISTUNG ERLEBEN

Das neue Hydrauliksystem

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen wurde das Hydrauliksystem deutlich verbessert, wodurch sich die Grabzykluszeit erheblich verkürzt. Es erreicht hohe Leistungen ohne Verringerung der Geschwindigkeit selbst unter schwerer Belastung oder der Fahrt an einem Hang.

Durch den Austausch des Löffelzylinders wird die Grabkraft des Löffels erhöht.

>>> Max. Losbrechkraft

Steigerung um 16 %

(Im Vergleich zu früheren Modellen)

Die Motorleistung wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen erhöht und bietet zusätzliche Kraftreserven.

>>> Ausgangsleistung des Motors

18,9 kW / 2 400 min^{-1}

Der neu eingeführte ECO-Modus spart noch mehr Energie.

>>> Kraftstoffverbrauch

Verringerung um 25 %

(Im Vergleich zum H-Modus)

Sanftere Bedienung

Das neue Hydrauliksystem verbessert die Nivellierleistung und erleichtert die Nivellierungsarbeiten bei schwereren Anbaugeräten als bei herkömmlichen Maschinen.

Integriertes Hydraulikpumpensystem

Beim Graben liefert die Maschine je nach Arbeitsbedingungen den zusätzlichen Fluss von Pumpe Nr. 3 (Schwenk- und Planierschildpumpe) zum Ausleger-, Stiel- oder Löffelkreis, um die verfügbare Eingangsleistung für diese Funktionen zu steigern.

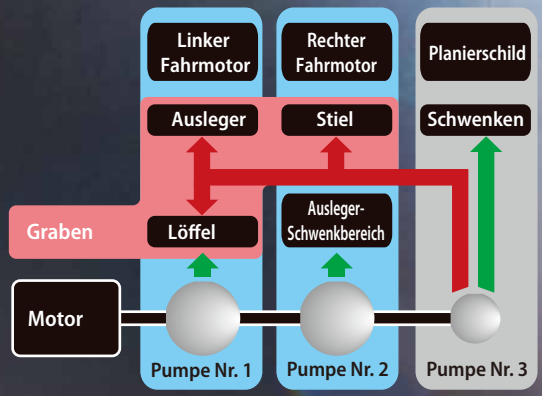

KOMPAKT, ABER GROSSE LEISTUNG

Mindestschwenkradius bei Auslegerschwenkung

1.910 mm (SK34SR)
1.930 mm (SK39SR)

Die vorstehenden Zahlen geben die Werte für die Kabinenversion mit Standardstiel an.

Heckschwenk-radius

775 mm (SK34SR)
850 mm (SK39SR)

Kurze Heckausladung

Die kompakte Heckausladung verbessert die Betriebseffizienz in engen Räumen.

Hecküberstand

0 mm (90 mm)

(ohne Rückspiegel)

Die Zahl in () gibt den Wert mit zusätzlichem Gegengewicht an.

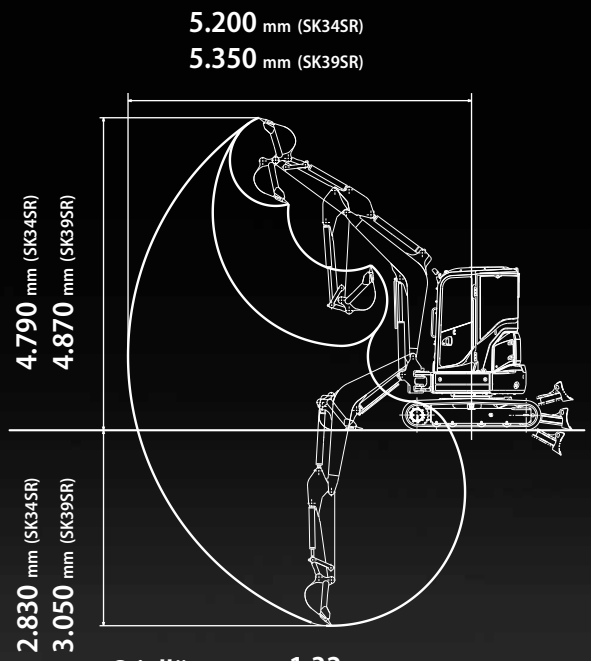

Stiellänge 1,32 m (SK34SR)
1,37 m (SK39SR)

Die vorstehenden Zahlen geben die Werte für die Kabinenversion an.

Großer Arbeitsbereich

Für einen großen Arbeitsbereich sind optional lange Stiele erhältlich.

VIELSEITIGKEIT

Verrohrung für hydraulische Schnellwechsler (Option)

Verschiedene Anbaugeräte, wie der Löffel, können einfach an- und abgebaut werden, ohne die Kabine verlassen zu müssen. Das steigert die Arbeitsgeschwindigkeit.

Planierschild-Steuerhebel

Um die Funktionen des Planierschilds zu vereinfachen, verfügt der neue ergonomische Planierschildhebel über einen in den Griff integrierten Wahlschalter für die 1. / 2. Fahrgeschwindigkeit.

Planierschild-Form

Das einzigartige Schild-Design von KOBELCO löst das Problem, indem es die Erde zu einem Bogen formt, der immer nach vorne fällt. Da so verhindert wird, dass die Erde hinter das Schild fällt, ist nur „ein Durchgang" erforderlich.

Winkel-Planierschild (Option)

Diese Winkeloption verfügt über die gleiche Strapazierfähigkeit wie das Standardschild und ermöglicht einen Winkel von bis zu 25 Grad nach links und rechts zum Freiräumen, Planieren und Nachfüllen. Das Winkel-Planierschild bietet Ihnen eine bessere Kontrolle bei wechselnden Geländebedingungen.

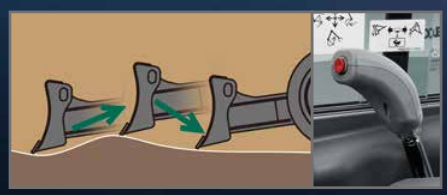

Schwimmende Planierschildaufhängung (Option)

Das schwimmende Planierschild ist optional erhältlich, um das Planieren zu erleichtern. Die Schwimmfunktion kann mit dem Schalter aktiviert werden, der in den Planierschild-Steuerhebel integriert ist.

ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Die Ausleger-, Stiel- und Schwenkhalterungen verfügen alle über große Querschnittsflächen für eine bessere Stabilität der Arbeitsausrüstung.

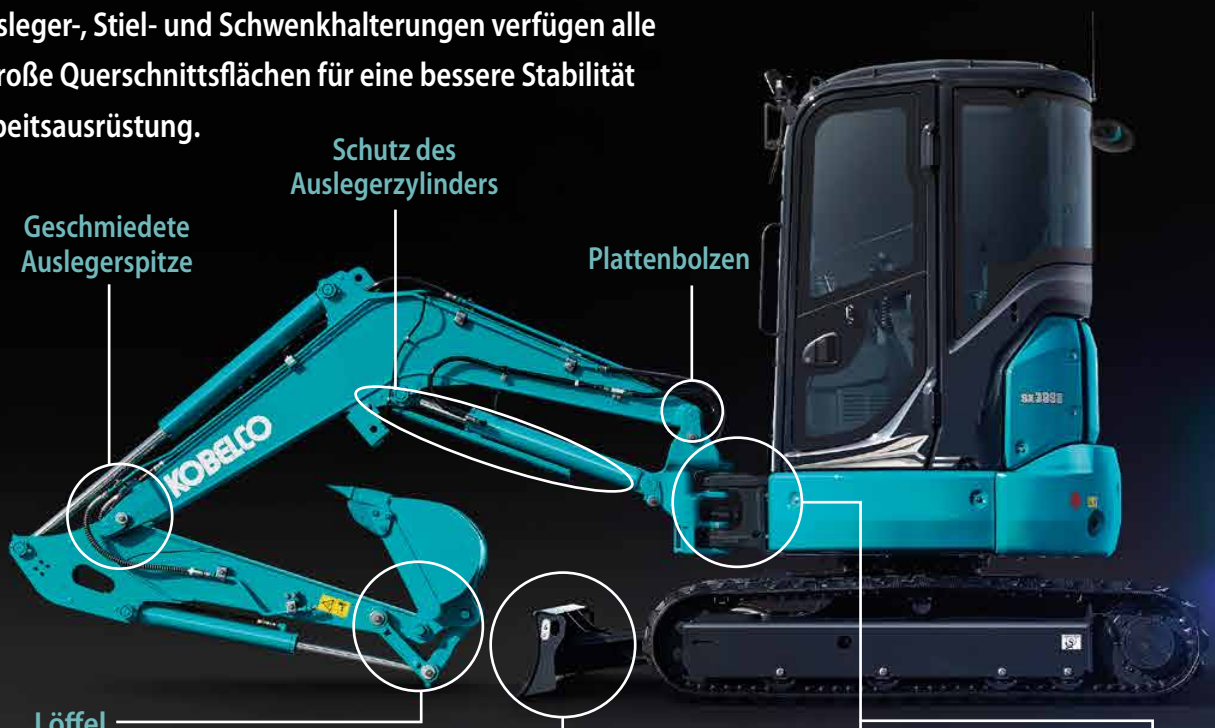

Löffel

Gusseisengelenk für bessere Festigkeit.

Planierschild

Planierschild in Kasten-Bauweise für bessere Festigkeit.



Schwenkhalterung

Große, dicke Schwenkhalterung aus Gusseisen.

Hydraulikleitungen

Die Hydraulikleitungen sind zum Schutz in der Schwenkhalterung untergebracht.

UNUNTERBROCHENER BETRIEB DURCH iNDr

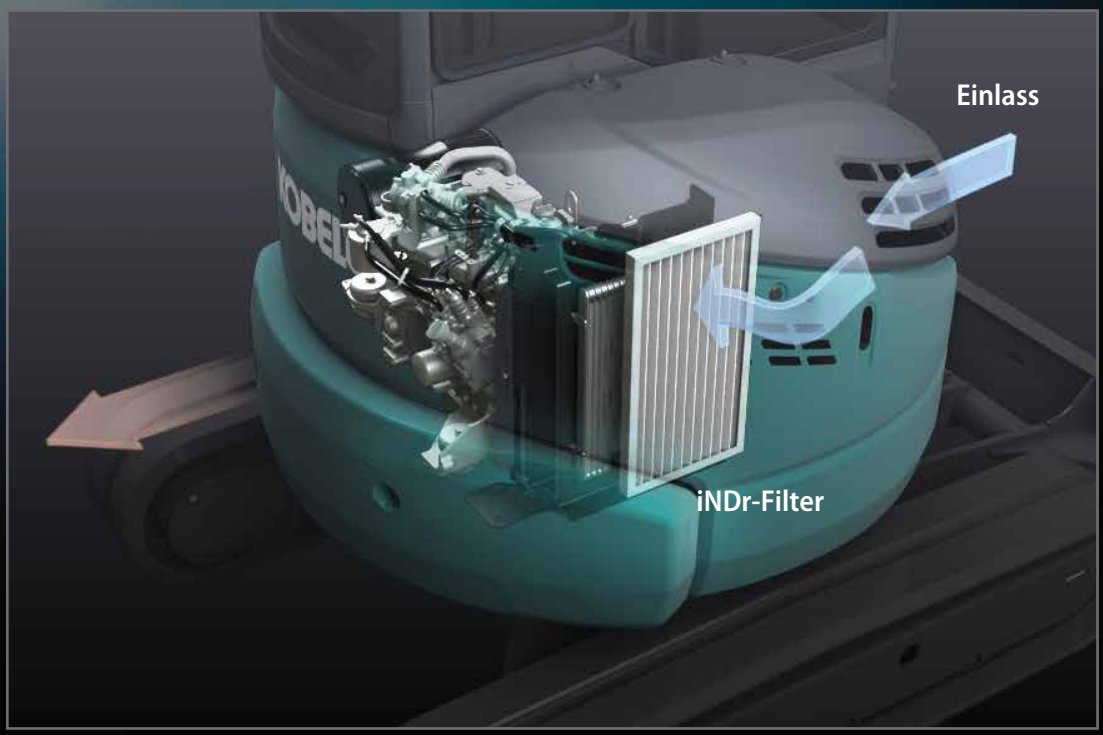

Ultra-geringe Lärmentwicklung

Das exklusive iNDr-Kühlsystem von Kobelco sorgt für einen erstaunlich leisen Betrieb.

Schallleistungspegel 93 dB

iNDr

Ein hochdichter Maschenfilter verhindert das Eindringen von Staub über die Ansaugluft. Dies verhindert, dass der Kühler und der Luftfilter mit Staub verstopfen und behält deren Leistung bei. Die Rippen des gewellten Filters lassen die Luft durch und halten den Staub zurück, wodurch ein Verstopfen des Filters verhindert wird.

iNDr Integrated Noise & Dust Reduction Cooling System

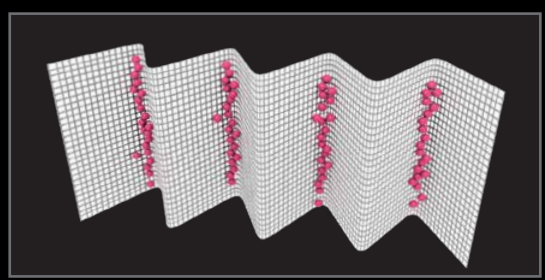

Der iNDr-Filter verfügt zum Auffangen von Staub über ein hochdichtes Netz von 30 Linien pro Zoll.

EINFACHE WARTUNG

Einfache tägliche Wartung erspart Inspektions- und Reinigungsarbeiten.

Leichter Zugang zu den Komponenten in der Kabine

Betriebsstunden-zähler

Frischluftfilter der Kabine

Umluftfilter der Kabine

Aufbewahrungsnetze für die Betriebsanleitung

Leicht zugängliches Kühlsystem

iNDr-Filter

Ausgelegt für einfachen Zugang zu Kühler und Kühlsystem.

Leicht zugänglicher Motorraum

① Kraftstoffvorfilter mit eingebautem Wasserabscheider
② Luftfilter
③ Hochwertiger Kraftstofffilter

FAHRERSICHERHEIT

Zuverlässige Bauweise der Kabine/des Schutzdachs

Die hochfeste Kabine/Schutzdach erfüllt die Standards ROPS, TOPS und OPG Stufe 1 (Dachgitter) für mehr Sicherheit des Bedieners.

LED-Arbeitsscheinwerfer

Wechsel von Halogen- zu LED-Licht für mehr Helligkeit.

Sicherheitsventil für Auslegerzylinder

Sicherheitsventil für Stielzylinder

Heckscheibenwischer (Nur für Kabinenversion)

Gute Sicht

Die Wischerhalterung wurde nach rechts oben am Kabinenholm verlegt und die Dachfensteröffnung vergrößert, um die Sicht nach vorne und oben zu verbessern.

Rückfahrspiegel

Rückfahrspiegel nach unten

Nothammer

Druckspeicher zum Absenken der Arbeitsausrüstung im Notfall

Durch den installierten Druckspeicher lässt sich die Arbeitsausrüstung mit den Bedienelementen in der Kabine auf klassenführend sanfte Art und Weise sicher auf den Boden absenken, falls der Motor unerwartet ausfällt.

Standard und optionale Ausstattung

● = Std ○ = Opt — = nicht verfügbar

Kategorie	Beschreibung	SK34SR-7	SK39SR-7
MOTOR	YANMAR 3TNV88 (EU-Stufe V-konform)	●	●
	Lichtmaschine 12 V / 40 A	●	●
	Anlasser 12 V / 1,7 kW	●	●
	Batterie 1 x 12 V (80 Ah)	●	●
	Kühlsystem mit Ansauglüfter	●	●
	iNDr-System	●	●
	Automatische Drehzahlabsenkung	●	●
	Drehrad für Drehzahleinstellung	●	●
	ECO-Modus	●	●
	Motorstart-Passwort	●	●
HYDRAULIKSYSTEM	Integriertes Hydraulikpumpensystem	●	●
	Fußsteuerung (für Hammer & Scherenleitungen)	●	●
	Joysticksteuerung für Hammer-Scheren-Hydraulik mit Durchflusseinstellung	○	○
	Joysticksteuerung für Rotation und Hammer-Scheren-Hydraulik mit Durchflusseinstellung	○	○
	Hydrauliköl VG32	●	●
	Hydrauliköl VG46	○	○
	Hydrauliköl VG68	○	○
VERROHRUNG	Hammer-Scheren-Hydraulik (Joystick)	●	●
	Rotation und Hammer-Scheren-Hydraulik	○	○
	Verrohrung für hydraulischen Schnellwechsler	○	○
KABINE	Sitz mit Luftfederung (Schutzdach: PVC / Kabine: Stoff)	●	●
	Kopfstütze*	●	●
	Automatik-Sicherheitsgurt	●	●
	Multifunktions-Farbdisplay	●	●
	LED-Türleuchte*	●	●
	Klimaanlage*	●	●
	DAB+-Radio (FM/AM & AUX & USB & Bluetooth® & Telefon-Freisprecheinrichtung)*	●	●
	Becherhalter	●	●
	Kleiderhaken*	●	●
	Smartphone-Halterung*	●	●
	USB/AUX-Anschluss*	●	●
	12-V-Steckdose	●	●
	Kabelbaum für Rundumleuchte auf der Kabine*	●	●
	Sonnenschutzrollo*	●	●
BELEUCHTUNG	LED-Arbeitsscheinwerfer: 1 am Ausleger, 1 vorne oben an Kabine/Schutzdach	●	●
ARBEITSAUSRÜSTUNG	Standard-Ausleger (2,36 m)	●	—
	Standard-Ausleger (2,47 m)	—	●
	Standard-Stiel (1,32 m)	●	—
	Standard-Stiel (1,37 m)	—	●
	Langer Stiel (1,62 m)	○	—
	Langer Stiel (1,67 m)	—	○
GEGENGEWICHT	Standard-Gegengewicht	●	●
	Zusätzliches Gegengewicht (+250 kg)	○	○
FAHRWERK	300 mm Gummikette	●	●
	300 mm Stahlkette	○	○
	Planierschild (1.550 mm)	●	—
	Planierschild (1.700 mm)	—	●
	Planierschild mit Schwimmstellung	○	○
	Planierschild mit Winkelverstellung	○	○
SCHUTZEINRICHTUNGEN	Kabine (ROPS (ISO 3471: 2008) / TOPS (ISO 12117: 1997) / OPG (ISO 10262: 1998)	●	●
	Schutzdach (ROPS (ISO 3471: 2008) / TOPS (ISO 12117: 1997) / OPG (ISO 10262: 1998)	○	○
	Schutzgitter vorne	○	○
	Dachgitter*	○	○
	Sicherheitsventil für Ausleger- & Stielzylinder + Lasthaken an der Löffelschwinge + Überlastwarnung	●	●
	Rückfahrspiegel (links)	●	●
	Rückspiegel nach unten (rechts hinten)	●	●
	Fahr-Warnton	○	○
	Heckscheibenwischer*	●	●
	Nothammer	●	●
SONSTIGES	Schutz des Auslegerzylinderkolbens	●	●
	Schutz für Stiel- und Löffelzylinderstange	○	○
	RAL-Farbe	○	○

* Nur für Kabinenversion

Hinweis: Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas HFC-134a (GWP 1430). Gasmenge 0,6 kg (CO_2-Äquivalent 0,9 t)

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG Inc.

Technische Daten

Motor

Modell	YANMAR 3TNV88
Typ	Direkteinspritzung, wassergekühlt, 4-Takt-Dieselmotor mit Turbolader, Ladeluftkühler, erfüllt die EU-Abgasvorschriften der Stufe V.
Anzahl der Zylinder	3
Bohrung und Hub	88 mm x 90 mm
Hubraum	1.642 ml
Nennausgangsleistung	17,9 kW / 2.400 min^{-1} (ISO 9249 : mit Lüfter)
	18,9 kW / 2.400 min^{-1} (ISO 14396: ohne Lüfter)
Max. Drehmoment	88,0 N•m / 1.440 min^{-1} (ISO 14396: ohne Lüfter)

Hydrauliksystem

Pumpe			
Typ	Zwei Axialkolbenverstellpumpen + eine Getriebepumpe + Pilotpumpe		
Max. Förderstrom	2 x 38,4 l/min	1 x 19,2 l/min	1 x 10,8 l/min
Einstellung Überdruckventil			
Ausleger, Stiel und Löffel	23,0 MPa {235 kgf/cm^2}		
Fahrkreis	23,0 MPa {235 kgf/cm^2}		
Schwenkkreis	20,0 MPa {204 kgf/cm^2}		
Steuerkreis	3,5 MPa {36 kgf/cm^2}		
Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe		
Haupt-Steuerventile	10-fach		
Ölkühler	Luftgekühlt		

Schwenksystem

Schwenkmotor	Ein fester Verdrängerkolbenmotor
Bremse	Hydraulisch; verriegelt automatisch, wenn sich der Schwenk-Steuerhebel in Neutralstellung befindet.
Feststellbremse	Nasslaufende Mehrscheibenbremse
Schwenkgeschwindigkeit	8,2 min^{-1}
Schwenk-Drehmoment	7,0 kN•m
Maximale Schwenkneigung (beladen)*	28 % {16 °}

*Wert für die ungünstigste Spezifikation

Fahrwerk

Fahrmotoren		Zwei variable Axiakolben-Verstellmotoren
Fahrmotorbremsen		Hydraulikbremse
Feststellbremse		Nasslaufende Mehrscheibenbremse
Bodenplatten		88 pro Seite
Fahrgeschwindigkeit		4,4/2,5 km/h (Gummikette)
		4,3/2,4 km/h (Stahlkette)
Zugkraft	SK34SR	38,2 kN (Kabine) / 38,3 kN (Schutzdach)
	SK39SR	38,0 kN (Kabine) / 38,1 kN (Schutzdach)
Steigfähigkeit		58% (30°)

Kabine und Steuerung

Kabine
Allwetter, isolierten Bodenplatte
Steuerung
Zwei Handhebel und zwei Fußpedale für die Fahrt
Zwei Handhebel für Bagger- und Schwenkbetrieb
Elektrische Dreh-Motordrossel
Fußsteuerung für Ausleger-Seitenschwenkung
Fußsteuerung für Hammer-Scherenhydraulik (optional prop. Joysticksteuerung)
Planierschild-Steuerhebel

Lärmpegel	
Außen	93 dB(A) (2000/14/EC)
Fahrer	81 dB(A) (ISO 6396)

Ausleger, Stiel und Löffel

Bohrung und Hub

Modell	SK34SR		SK39SR	
	Kabine	Schutzdach	Kabine	Schutzdach
Auslegerzylinder	80 mm x 574 mm	80 mm x 592 mm	85 mm x 582 mm	85 mm x 588 mm
Stielzylinder	75 mm x 627 mm		80 mm x 677 mm	
Löffelzylinder	70 mm x 507 mm			
Schwenkzylinder	80 mm x 477 mm			

Planierschild

Bohrung und Hub

Planierschildzylinder	90 mm x 180 mm

Füllmengen und Schmiermittel

Kraftstofftank	42 l
Kühlsystem	3,8 l
Motoröl	6,7 l
Fahrgetriebe	2 x 0,6 l
Hydraulikölbehälter	20,4 l Tank-Ölstand
	44,8 l Hydrauliksystem

Arbeitsbereich

Einheit: mm

Modell	SK34SR				SK39SR			
	Kabine	Schutzdach	Kabine	Schutzdach	Kabine	Schutzdach	Kabine	Schutzdach
Stiellänge	**1,32 m**		**1,62 m**		**1,37 m**		**1,67 m**	
a- Max. Ausladung	5.200		5.490		5.350		5.640	
b- Max. Ausladung am Boden	5.040		5.340		5.200		5.490	
c- Max. Grabtiefe	2.830	2.780	3.130	3.080	3.050	2.970	3.350	3.270
d- Max. Arbeitshöhe	4.790	5.050	5.000	5.280	4.870	5.040	5.050	5.240
e- Max. Ladehöhe	3.410	3.640	3.600	3.860	3.490	3.650	3.670	3.850
f- Min. Ladehöhe	1.290	1.430	995	1.140	1.310	1.400	1.010	1.100
g- Max. vertikale Grabtiefe	2.370		2.860	2.840	2.470		2.760	
h- Mindestschwenkradius bei geradem Ausleger	2.300	2.190	2.340	2.270	2.320	2.180	2.330	2.220
h'-Mindestschwenkradius bei Auslegerschwenkung	1.910	1.810	1.950	1.880	1.930	1.810	1.940	1.840
i- Horizontaler Grabweg am Boden	2.230		2.640		2.400		2.860	
j- Grabtiefe bei 2,4 m Breite ab Boden	2.360	2.310	2.720	2.670	2.580	2.510	2.930	2.860
k- Planierschild (hoch/tief)	470/390							

*Die Zahlen in den vorstehenden Tabellen zeigen den Wert für einen 0,09–0,11 m³-Löffel.
Im Hinblick auf das Löffelvolumen entsprechen 0,09 m³ in diesem Katalog 0,08 m³ nach ISO07451 und 0,11 m³ in diesem Katalog entsprechen 0,10 m³ nach ISO07451.

Grabkraft (ISO 6015)

Einheit: kN

Modell	SK34SR		SK39SR	
Stiellänge	**1,32 m**	**1,62 m**	**1,37 m**	**1,67 m**
Max. Losbrechkraft	32,2			
Max. Reißkraft	19,1	16,5	22,4	19,5

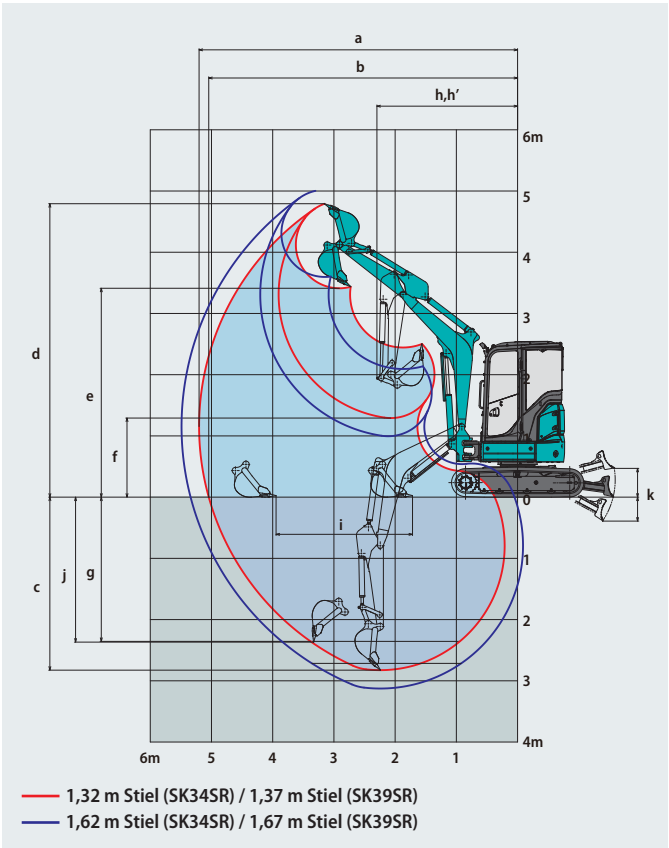

Abmessungen

Einheit: mm

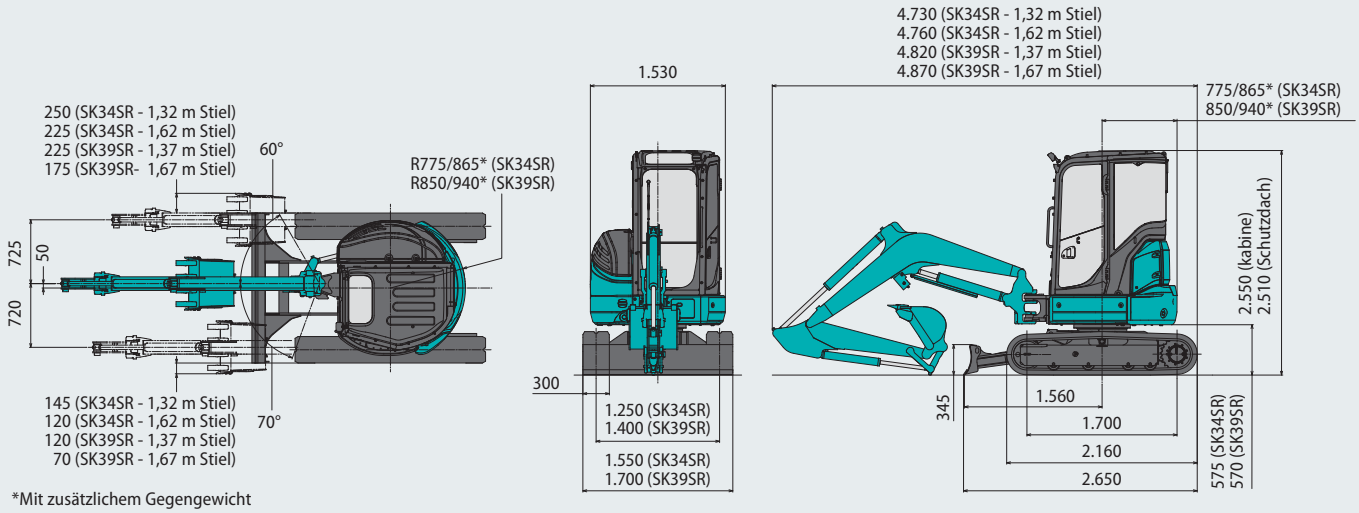

Betriebsgewicht und Bodendruck

In der Serienausführung, mit Standard-Ausleger, Standard-Stiel und 0,09 m³ (80 kg) – 0,11 m³ (80 kg)-Löffel.

Modell		SK34SR				SK39SR			
		Kabine		Schutzdach		Kabine		Schutzdach	
Bauform		Stahlkette	Gummikette	Stahlkette	Gummikette	Stahlkette	Gummikette	Stahlkette	Gummikette
Bodenplattenbreite	mm	300							
Gesamtbreite des Kettenfahrwerks	mm	1.550				1.700			
Bodendruck	kPa	32,1	31,1	30,7	29,7	35,5	34,6	34,1	33,2
Betriebsgewicht	kg	3.660	3.550	3.500	3.380	4.060	3.940	3.890	3.780

* Im Hinblick auf das Löffelvolumen entsprechen 0,09 m³ in diesem Katalog 0,08 m³ nach ISO07451 und 0,11 m³ in diesem Katalog entsprechen 0,10 m³ nach ISO07451.

Hebelasten



Werte über Front

Werte über Seite

A: Ausladung von der Mitte der Schwenkachse zur Spitze des Stiels
B: Stielspitze über/unter Grund
C: Hebepunkt
Ohne Löffel
Planierschild nach oben
Einstellung Überdruckventil: 23,0 MPa

SK34SR Schutzdach Stiel: 1,32 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg					770	600			730	570	3,08 m
3,0 m	kg					*750	610			470	370	3,98 m
2,0 m	kg					730	570	460	360	390	300	4,39 m
1,0 m	kg					670	510	430	340	360	280	4,49 m
0 m	kg			1.230	890	640	480	420	320	380	290	4,30 m
-1,0 m	kg	*2.050	*2.050	1.250	900	640	480			460	360	3,77 m
-2,0 m	kg			*970	960					*640	*640	2,60 m

SK34SR Kabine Stiel: 1,32 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg					810	640			770	610	3,08 m
3,0 m	kg									500	390	3,98 m
2,0 m	kg					770	600	490	380	420	320	4,39 m
1,0 m	kg					720	550	470	360	390	300	4,49 m
0 m	kg			1.320	950	680	520	450	350	410	320	4,30 m
-1,0 m	kg	*2.050	*2.050	1.340	970	690	520			500	380	3,77 m
-2,0 m	kg			*970	*970					*640	*640	2,60 m

SK34SR Schutzdach Stiel: 1,62 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									580	460	3,52 m
3,0 m	kg							470	370	410	320	4,31 m
2,0 m	kg					740	570	460	350	340	270	4,68 m
1,0 m	kg					670	510	430	330	320	250	4,77 m
0 m	kg			1.210	860	630	470	410	310	340	260	4,60 m
-1,0 m	kg	*1.650	*1.650	1.220	870	620	470	410	310	400	300	4,12 m
-2,0 m	kg			1.270	920	650	490			610	460	3,14 m

SK34SR Kabine Stiel: 1,62 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									620	490	3,52 m
3,0 m	kg							500	390	440	340	4,31 m
2,0 m	kg					780	610	490	380	370	290	4,68 m
1,0 m	kg					720	550	460	360	350	270	4,77 m
0 m	kg			1.300	930	680	510	440	340	360	280	4,60 m
-1,0 m	kg	*1.650	*1.650	1.310	940	670	500	440	340	430	330	4,12 m
-2,0 m	kg			1.360	980	700	530			650	500	3,14 m

SK34SR Schutzdach Stiel: 1,32 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg					*820	730			*840	690	3,08 m
3,0 m	kg					*750	730			570	460	3,98 m
2,0 m	kg					880	690	560	440	480	380	4,39 m
1,0 m	kg					820	640	540	420	450	360	4,49 m
0 m	kg			1.510	1.110	790	610	520	410	470	370	4,30 m
-1,0 m	kg	*2.050	*2.050	1.530	1.120	790	610			570	450	3,77 m
-2,0 m	kg			*970	*970					*640	*640	2,61 m

SK34SR Kabine Stiel: 1,32 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg					*820	760			*840	730	3,08 m
3,0 m	kg									640	480	3,98 m
2,0 m	kg					*970	730	630	470	540	400	4,39 m
1,0 m	kg					920	670	610	450	510	380	4,49 m
G.L.	kg			*1.540	1.170	890	640	590	440	540	400	4,30 m
-1,0 m	kg	*2.050	*2.050	1.720	1.190	890	640			650	480	3,77 m
-2,0 m	kg			*970	*970					*640	*640	2,61 m

SK34SR Schutzdach Stiel: 1,62 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									700	560	3,53 m
3,0 m	kg							570	460	500	400	4,31 m
2,0 m	kg					*840	700	560	440	430	340	4,68 m
1,0 m	kg					820	640	530	420	400	320	4,77 m
0 m	kg			1.490	1.080	780	600	510	400	420	330	4,60 m
-1,0 m	kg	*1.650	*1.650	1.500	1.090	770	590	510	400	490	390	4,12 m
-2,0 m	kg			*1.430	1.140	*790	620			*690	580	3,15 m

SK34SR Kabine Stiel: 1,62 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

A / B		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*720	590	3,53 m
3,0 m	kg							600	480	530	420	4,31 m
2,0 m	kg					*840	730	590	470	450	360	4,68 m
1,0 m	kg					870	670	560	440	430	340	4,77 m
0 m	kg			*1.520	1.150	820	630	540	420	450	350	4,60 m
-1,0 m	kg	*1.650	*1.650	1.580	1.160	820	630	540	420	520	410	4,12 m
-2,0 m	kg			*1.430	1.200	*790	650			*690	610	3,15 m

SK39SR Schutzdach Stiel: 1,37 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									790	740	3,32 m
3,0 m	kg							580	550	540	510	4,15 m
2,0 m	kg					890	830	570	530	460	430	4,54 m
1,0 m	kg					820	760	540	510	430	410	4,64 m
0 m	kg			1.520	1.360	790	730	520	490	450	420	4,46 m
-1,0 m	kg	*2.290	*2.290	1.540	1.380	790	730			540	500	3,96 m
-2,0 m	kg			*1.540	1.440					870	810	2,90 m

SK39SR Kabine Stiel: 1,37 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*830	770	3,32 m
3,0 m	kg							610	570	570	530	4,15 m
2,0 m	kg					930	860	590	560	480	450	4,54 m
1,0 m	kg					870	800	570	530	460	430	4,64 m
0 m	kg			1.600	1.430	830	770	550	510	480	450	4,46 m
-1,0 m	kg	*2.290	*2.290	1.620	1.450	830	770			570	530	3,96 m
-2,0 m	kg			*1.540	1.500					*890	840	2,90 m

SK39SR Schutzdach Stiel: 1,67 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									650	610	3,74 m
3,0 m	kg							590	550	480	450	4,48 m
2,0 m	kg					*880	840	570	530	410	390	4,84 m
1,0 m	kg					830	770	540	500	390	370	4,92 m
0 m	kg			1.500	1.340	780	720	520	480	400	380	4,76 m
-1,0 m	kg	*1.870	*1.870	1.510	1.350	770	710	510	480	470	440	4,30 m
-2,0 m	kg			1.550	1.400	800	740			670	620	3,40 m

SK39SR Kabine Stiel: 1,67 m Standard-Gegengewicht Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									680	640	3,74 m
3,0 m	kg							620	580	500	470	4,48 m
2,0 m	kg					*880	880	600	560	440	410	4,84 m
1,0 m	kg					870	800	570	530	410	390	4,92 m
0 m	kg			1.570	1.410	820	760	550	510	430	400	4,76 m
-1,0 m	kg	*1.870	*1.870	1.580	1.420	810	750	540	500	490	460	4,30 m
-2,0 m	kg	*3.070	*3.070	1.630	1.460	840	770			710	650	3,40 m

SK39SR Schutzdach Stiel: 1,37 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*830	*830	3,32 m
3,0 m	kg							680	640	640	600	4,15 m
2,0 m	kg					*1,030	960	670	620	550	510	4,54 m
1,0 m	kg					970	900	640	600	520	490	4,64 m
0 m	kg			*1.650	1.610	940	870	630	580	540	510	4,46 m
-1,0 m	kg	*2.290	*2.290	1.820	1.630	940	870			640	600	3,96 m
-2,0 m	kg			*1.540	*1.540					*890	*890	2,90 m

SK39SR Kabine Stiel: 1,37 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*830	*830	3,32 m
3,0 m	kg							710	660	670	620	4,15 m
2,0 m	kg					*1,030	1,000	700	650	570	530	4,54 m
1,0 m	kg					1,010	940	670	620	540	510	4,64 m
0 m	kg			*1.650	*1.650	980	900	650	610	570	530	4,46 m
-1,0 m	kg	*2.290	*2.290	1.890	1.690	980	900			670	620	3,96 m
-2,0 m	kg			*1.540	*1.540					*890	*890	2,90 m

SK39SR Schutzdach Stiel: 1,67 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*730	710	3,74 m
3,0 m	kg							*680	650	570	530	4,48 m
2,0 m	kg					*880	*880	670	630	490	460	4,84 m
1,0 m	kg					980	910	640	600	470	440	4,92 m
0 m	kg			*1.650	1.590	930	860	620	580	490	450	4,76 m
-1,0 m	kg	*1.870	*1.870	1.780	1.600	920	850	610	570	560	520	4,30 m
-2,0 m	kg			1.830	1.640	950	870			800	740	3,40 m

SK39SR Kabine Stiel: 1,67 m Zusätzliches Kontergewicht (+250 kg) Gummikette: 300 mm

B \ A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Bei max. Ausladung		Radius
4,0 m	kg									*730	*730	3,74 m
3,0 m	kg							*680	670	590	550	4,48 m
2,0 m	kg					*880	*880	700	650	520	480	4,84 m
1,0 m	kg					1,020	940	670	620	490	460	4,92 m
0 m	kg			*1.650	*1.650	970	890	650	600	510	470	4,76 m
-1,0 m	kg	*1.870	*1.870	1.860	1.660	960	890	640	600	580	540	4,30 m
-2,0 m	kg	*3.070	*3.070	1.910	1.710	990	910			830	770	3,40 m

Hinweise:

1. Versuchen Sie nicht, Lasten zu heben oder zu halten, die größer sind als diese Hebelasten bei ihren angegebenen Hebepunkten und Höhen. Das Gewicht aller Zubehörteile ist von den oben angegebenen Hebelasten abzuziehen.
2. Hebelasten bei Maschine auf ebenem, festem und gleichmäßigem Untergrund. Der Fahrer muss die Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise weichen oder unebenen Boden, nicht waagerechter Stand, Seitenlasten, plötzliches Stoppen der Last, gefährliche Bedingungen, Erfahrungen der Mitarbeiter usw. berücksichtigen.
3. Löffel-Hebeösen als Hebepunkt definiert.
4. Die vorstehenden Hebelasten stimmen mit ISO 10567 überein. Sie übersteigen 87% der Hydraulik-Hubkraft oder 75% der Kipplast nicht. Die mit einem Stern (*) markierten Hebelasten sind eher durch die Hydraulik-Hubkraft als durch die Kipplast begrenzt.
5. Der Fahrer muss vor Nutzung dieser Maschine vollständig mit der Bedienungs- und Wartungsanleitung vertraut sein. Die Vorschriften für den sicheren Betrieb von Geräten müssen zu jeder Zeit eingehalten werden.
6. Die Hebelasten gelten nur für die Maschine wie original von KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD hergestellt und normalerweise ausgestattet.

Hinweis: Diese Broschüre kann auf Anbaugeräte und Zusatzausstattungen eingehen, die nicht in Ihrer Region verfügbar sind. Sie kann außerdem Fotos von Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die von den Maschinen abweichen, die in Ihrer Region verkauft werden. Bitte fragen Sie Ihren KOBELCO-Händler nach den von Ihnen benötigten Artikeln.
Um diese Maschine für Abbrucharbeiten einzusetzen, ist eine spezielle Ausstattung erforderlich. Bitte kontaktieren Sie vor deren Einsatz Ihren KOBELCO-Händler.
Aufgrund unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktverbesserung können alle Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Copyright by **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Dieser Katalog und Teile daraus dürfen ohne vorherige Genehmigung in keiner Weise reproduziert werden.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com

Anfragen an:

POD6114 | Oktober 2024