

Función de pesaje de la carga

- Existe la posibilidad de pesar mientras se eleva y gira, mejorando en buena medida la eficiencia del trabajo.
- Calibración fácil después de cambiar de cazo
- Está disponible la combinación con el enganche rápido



Incluye una función de alarma para prevenir cargas excesivas e insuficientes. Avisa al operador mediante un zumbador y una pantalla emergente en el monitor.

● SIN VALOR LEGAL COMERCIAL

Esta función no es un dispositivo de pesaje certificado como una báscula de camión. Por tanto, no puede usarse para transacciones comerciales ni certificación. Lea atentamente el manual de utilización antes del uso y asegure un funcionamiento correcto del producto.



El proceso de pesaje se inicia/detiene con el interruptor de la empuñadura, lo que permite al operador realizar el pesaje sin soltar la palanca.

Built for Perfectionists

La función K-LOAD le notifica el peso de la carga actual para controlar las cargas excesivas o insuficientes.

Visualización en pantalla fácil de interpretar



Carga en el extremo:

Carga actual en la cuchara

Carga total:

Cantidad total cargada en el volquete hasta ahora

Objetivo de carga:

Objetivo de carga del volquete

Número de cargas:

Muestra el número actual de cargas al volquete y el número de cargas objetivo

Función de alarma

Un zumbador y una pantalla emergente le avisarán cuando se acerque a su objetivo, para que pueda concentrarse en su trabajo sin tener que mirar constantemente a la pantalla.




Se superará el objetivo

Un zumbador y un cuadro rojo avisan al operador de que si se carga la carga del extremo actual se superará el objetivo de carga.

Objetivo de carga próximo

Un zumbador y un cuadro amarillo avisan al operador cuando la carga total ha alcanzado una cantidad determinada.

La calibración fácil de usar le guiará desde la pantalla de instrumentos

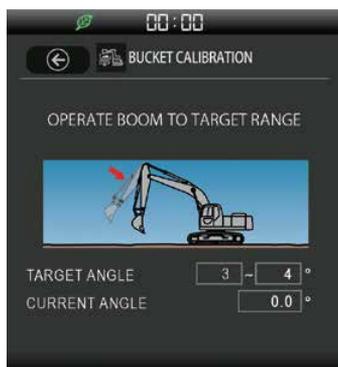

Pantalla de Calibración

Calibración sencilla que no precisa pesos estándar ni otros instrumentos después de cargar el cazo. Después de cambiar el cazo, se prevé que el ajuste in situ tarde unos diez minutos mientras el implemento/equipo se desplaza y ajusta acorde al sistema de calibración.

Se pueden comprobar los resultados de carga



Pantalla de resultados

En la pantalla pueden comprobarse los resultados de carga del día actual y el día anterior (total diario).

Nota: Este catálogo puede contener implementos y equipos opcionales no disponibles en su zona. También puede incluir fotografías de máquinas cuyas especificaciones son distintas de las máquinas vendidas en su zona. Consulte al distribuidor de KOBELCO más cercano sobre los artículos que necesite. Dada nuestra política de mejora continua del producto, todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Derechos de copia de **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Ninguna parte de este catálogo puede reproducirse de ninguna forma sin previo aviso.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.

www.kobelco-europe.com



Consultas a: